



PRODUCTOS PARA LÍNEAS
ESPAÑOLAS
MARCAS EXCLUSIVAS

HERRAJES Y SOLUCIONES
DE **ALTO DESEMPEÑO** PARA EL ALUMINIO



Más que un Herraje.

EDICIÓN 2026

Sitio web: www.heu.mx
[@herrajeseuropeos](https://www.instagram.com/herrajeseuropeos)



Líderes en calidad

ÍNDICE

LÍNEAS CORREDIZAS

Nosotros	03
Nuestras marcas exclusivas	06
Carretillas Pabose	10
Cierres embutidos	11
Contras y ganchos para cierres embutidos	11
Uñeros	12
Tiradores	13
Escuadras de armado y alineación	14
Multipuntos de gancho antifalsa maniobra	15
Monopuntos	17
Multipuntos de bulón	18
Multipuntos de bulón anticorrosivo Tricoat	19
Manillas para multipunto	20
Cerraduras	25
KITS para corredizas	26
Empaques para envidriar	27
Felpas para sellar	27
Bloqueos y Topes	29
Sistema Plegadizo S-6,400	30

BATIENTES

Cerraduras	31
Manillas para cerraduras	37
Cilindros para cerraduras	38
Escudos para cilindros	38
Amaestramiento de llaves	39
Cremonas practicables - KITS	40

OSCILOBATIENTE

Kits Oscilobatiente	42
Compás	42
Kit bisagra oculta	44
Accesorios	45
Calzos para vidrio	45
Bisagras	46
Cierra puertas	46
Cierres de presión	47
Escuadras de armado y alineación	48
Bisagra oculta CE	49

PROYECCIÓN

Brazos de proyección	50
Brazos para Cámara Europea	52
Brazos limitadores	53
Pasadores	53
Cierre bidireccional	54
Empaques para envidriado y sellado	55
Maquinaria	56

LÍNEAS BATIENTES Y PRACTICABLES

NOSOTROS

Somos una empresa especializada en la comercialización de herrajes, maquinaria y accesorios de la más alta calidad para la industria de la carpintería de aluminio y PVC. Gracias a nuestra estricta selección de proveedores en Europa, ofrecemos sin duda la mejor solución del mercado, contando con la más amplia variedad de productos exclusivos, teniendo como respaldo más de 15 empresas europeas de talla mundial con muchos años de experiencia.

NUESTRA MISIÓN

Nuestro compromiso es cubrir las necesidades y expectativas de nuestros clientes, mediante el suministro de novedosas soluciones que ayuden al desarrollo y mejoramiento de calidad en la ventanería de nuestro país. Así mismo, buscamos contribuir en las obras de nuestros clientes, logrando que sean obras representativas, que se adapten a las nuevas tendencias arquitectónicas.


NUESTRA VISIÓN

- Estar a la vanguardia tecnológica y en el desarrollo de nuevos productos funcionales y de alta calidad.
- Ser una empresa líder de confianza en el mercado mexicano.
- Ser una empresa financieramente sólida y competitiva.
- Convertirnos en el proveedor por excelencia de las nuevas empresas.
- Promover el trabajo en equipo y el crecimiento profesional de los colaboradores.

SERVICIOS



Comercialización de Herrajes y Accesorios : Contamos con los herrajes de mayor calidad en el mercado, fabricados y probados bajo normas Europeas, tanto para las líneas nacionales como para líneas Europeas de mayor prestación.



Comercialización de Maquinaria : Manejamos la mejor marca de maquinaria europea especialmente diseñada para el trabajo de ventanería de aluminio y PVC, desde alta producción y gran formato de perfiles hasta maquinaria básica de inicio de gran calidad y precisión.



Asesoría Técnica: Ofrecemos diferentes herramientas para nuestros clientes , desde cursos, capacitaciones y el soporte técnico necesario para que conozcan las ventajas de nuestros productos.



Soporte en Proyectos de Ingeniería: Brindamos apoyo técnico a nuestro clientes en todos sus proyectos, proponiendo opciones de herrajes existentes en el mercado, hasta en el desarrollo de nuevas soluciones, con la finalidad de buscar el óptimo funcionamiento de sus sistemas.



Asistencia Técnica en Maquinaria: Damos servicio de mantenimiento y asesoría de reparación de maquinaria de cualquiera de nuestras marcas asociadas con el absoluto respaldo para ingeniería y refacciones.



Certificaciones: Todos nuestros productos cuentan con las certificaciones y garantías de manufactura bajo normas Europeas.

MARCAS EXCLUSIVAS EUROPEAS



Desde 1965 Pabose se ha desarrollado como el fabricante más confiable y competitivo para fabricar carretillas y rodamientos para líneas corredizas de aluminio, PVC y madera. A través de los años ha perfeccionado y depurado el producto para aumentar sus prestaciones y capacidades. Cuenta con los rodamientos para soportar mayor peso en todo el mercado mundial. Actualmente Pabose se vende por todo el mundo para más de 30 Países superando su calidad y manteniéndose como la referencia en el mercado. Su portafolio cubre diferentes rangos de capacidad para líneas existentes de diferentes extrusores, así como también el desarrollo para proyectos personalizados que así lo requieran.



Alualpha, nos brinda un amplio portafolio de herrajes y accesorios especializados en cámara europea, cierres para corredizas, bisagras, etc. buscando mantener una ventaja competitiva en el mediano y largo plazo, aseguramos una capacidad y determinación para innovar, obteniendo mejoras continuas de nuestros productos para poder ofrecer a nuestros clientes productos consistentes y sostenibles, mientras mantenemos los más altos niveles de calidad y servicio. Ubicado en el municipio de Sintra, a 38 km de Lisboa, cuenta con modernas instalaciones con aproximadamente 30,000 m² de los cuales 7,000 m² son cubiertos y pronto serán 12,000 metros².



La maquinaria Mecal se distingue por ser desarrollada especialmente para las empresas que fabrican ventanas. A través de los años se han incorporado las necesidades que se requieren en este ramo de producción. Las actividades y la cadena de producción Mecal permiten ofrecer una gama de productos estructurada y un amplio abanico de modelos. Todos destacan por su alto nivel de tecnología e innovación, a la vez que, por su facilidad y comodidad de uso, que hace que sean sencillos y funcionales. Mecal cuenta con varias divisiones: aluminio, PVC y acero. Los productos se diseñan, desarrollan, crean y entregan 'llave en mano', listos para ponerlos en funcionamiento, ya se trate de productos de serie o de productos personalizados.



Incorporamos la maquinaria italiana Graf Synergy, que combina software inteligente y componentes avanzados para PVC. Su exclusiva tecnología V-Perfect permite soldaduras invisibles y esquinas perfectas, elevando la calidad y el acabado de las ventanas. Esta marca obtuvo la calificación Silver Ecovadis, una de las certificaciones internacionales más prestigiosas en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza (ESG).



El especialista a nivel mundial en cerraduras desde líneas básicas hasta puertas de alta seguridad para uso residencial y comercial. En 1935, echan raíces en el Alto Deba, una comarca de referencia con más de un siglo de tradición a sus espaldas. Los más de 70 años en el mundo de la cerrajería, nos proporcionan un gran conocimiento y especialización en el sector. Tenemos vocación y basamos nuestra propuesta de valor en soluciones que cubren las necesidades de los clientes con innovación tecnológica y no tecnológica. Esto nos posiciona un paso por delante del mercado ofreciendo soluciones innovadoras y exclusivas con un componente tecnológico importante.



Securistyle es un proveedor líder en el mercado de soluciones de herrajes para cerramientos de todo tipo, una marca conocida y respetada en todo el mundo. Se especializa en ventilación natural para grandes aberturas de ventanas comerciales, proporciona a los arquitectos y especificadores soluciones de hardware innovadoras y confiables que pueden diseñarse, probarse y validarse para los requisitos específicos del proyecto.

ISO14001: 2015. Para facilitar al máximo el proceso de selección de productos, apoyamos nuestras soluciones con pruebas y datos de productos, declaraciones medio ambientales y especificaciones de diseño. El grupo Assa Abloy opera en más de 70 países y emplea aproximadamente a 47.000 personas.

LORFID-BAM

ALUMINIUM ACCESORIES

Empresa fundada en 1999, desde sus comienzos está dedicada a la fabricación y comercialización de accesorios para la carpintería metálica. Actualmente disponemos de unas instalaciones de 6000 metros cuadrados, ubicadas en el polígono de Villadangos del Páramo, en León, España. Contamos con un equipo humano con experiencia, juventud y un gran espíritu de sacrificio y mejora día a día para satisfacer nuestros dos principales objetivos: calidad y servicio. La estrategia de la empresa se enfoca en alcanzar una fabricación creciente y competitiva respetando la calidad de nuestros productos apostando por el factor precio en un mercado altamente competitivo.



En Isogom Sistemas, S.L. nos dedicamos desde 1992, a la transformación de Polímeros termoplásticos mediante proceso de extrusión en continuo de perfiles rígidos y juntas flexibles de diversas durezas, así como extrusión en los diferentes tipos de caucho vulcanizado. Disponemos de diversas líneas de mono extrusión y coextrusión de productos plásticos y líneas específicas para la extrusión y vulcanización de EPDM y silicona. Otra opción de suministro son las juntas de caucho en doble dureza de compacto y espumado. Nuestra amplia gama de productos se utiliza en sectores tan diversos como construcción, carpintería, fachadas ligeras, mamparas de baño, mobiliario y equipos urbanos.



Monticelli es la única empresa especializada exclusivamente en escuadras de unión para ventanas y cerramientos de Aluminio y PVC, desde su diseño y desarrollo hasta la fabricación del producto terminado, se lleva a cabo íntegramente en plantas italianas con la dedicación de todos nuestros recursos. La atención al detalle se traduce en juntas de esquina de máxima calidad. Nuestro sistema de aseguramiento de la calidad se compone de nuestros recursos y actividades que llevamos a cabo para lograr nuestro objetivo, que es la plena satisfacción del cliente.



Desde 1986, el Grupo Master proyecta y realiza accesorios y componentes de alta tecnología para cerramientos en aluminio, invirtiendo en la calidad de los materiales, investigación avanzada y tecnología punta, con una fuerte integración vertical de la producción. La producción se basa en 7 líneas de producto genéricas: escuadras, herrajes para ventanas, herrajes para puertas, manillar, automatización, fachada acristalada y sistemas de corredera. Integrado en el Grupo Master, MasterLAB es el centro de desarrollo e investigación, con laboratorio de pruebas propio. Su misión está basada en la innovación continuada, soporte técnico a nuestros clientes, experimentación, definición de nuevas tendencias constructivas como la fabricación aditiva que hacen de MasterLAB el corazón tecnológico del Grupo Master.



Uno de los especialistas más grandes a nivel mundial en productos para el mercado de la ventanería de PVC, un ramo que crece cada vez más en nuestro país por sus comprobadas ventajas en la funcionalidad y estandarización para su fabricación en proyectos de cualquier tamaño. Fabrican y producen sus productos de acuerdo con los más altos estándares de calidad. Nos consideramos un socio creativo y altamente responsable, con un gran interés en el éxito de nuestras empresas.

CARRETILLAS

EFICIENCIA Y DURABILIDAD

EL RODAMIENTO ESPAÑOL



Manufacturas Pabose diseña y fabrica carretillas a partir de los requerimientos técnicos específicos de cada línea corrediza de aluminio. Se define con precisión la geometría, los materiales y el sistema de rodamiento para asegurar un desplazamiento **suave, preciso y una vida útil prolongada**. Cada modelo se somete a rigurosas **pruebas de hasta 25,000 ciclos y altas cargas de trabajo**, lo que nos permite garantizar y asegurar el rendimiento y la capacidad necesitada.

Características de nuestras Carretillas Pabose



Anticorrosivas

Ejes, tornillería y rodamientos en acero inoxidable anticorrosivo para costa.



Alta capacidad de carga

Cuerpos reforzados para soportar altas cargas de trabajo en cada situación.



Suavidad y precisión

Rodamientos a base de bolas y agujas según los requerimientos de funcionamiento.



Ajuste de altura

Opción de ajuste de altura para corrección de posición.



Normas europeas

Pruebas de laboratorio para resistencia de materiales y funcionamiento.



Ajuste perfecto

Sistema basculante que alinea todas las ruedas trabajando equilibradamente sobre el riel.

Consulta los certificados de fabricación con tu asesor comercial. Recuerda que sólo Pabose, supera a Pabose.



CERTIFICATE

Núm. EC-8448/16

LGA Technological Center, S.A. (Applus+)

certifies that the Quality Management System of the organization:

MANUFACTURAS PABOSE, S.A.

MANUF.PABOSE, S.A.
CL MOLI, 8 A
08291, RIPOLLET (Barcelona)



For the following activities of:

Design and manufacture of ball and needle bearing sets form aluminium carpentry, PCV, Crystal and Wood.

is in accordance with the requirements of the standard ISO 9001:2015



NACIONAL S 1-1/2" y 2"

100V/01L

Carretilla fija.



15 Kg. x Pza.
Para Vitrina.

101 E 1 1/2 MI

Carretilla fija. Fijación sin tornillo.



15 Kg. x Pza.
Nacional: S-1-1/2" y 2".

101/1 1/2-MI

Carretilla fija.



15 Kg. x Pza.
Nacional: S-1-1/2" y 2".

T 101/1 1/2-MI

Carretilla fija de dos ruedas.



30 Kg. x Pza.
Nacional: S-1-1/2" y 2".

102/2-MI

Carretilla fija.



20 Kg. x Pza.
Nacional: 2".

105/B/M 24


Carretilla Colgante para baño.



Cap. de Carga 15 Kg. x Pza.
Nacional: S-Cancel de Baño

105/BM 24 INOX

Carretilla colgante para cancel de baño. Rueda bolas inoxidable.







Cap. de Carga 12 Kg. x Pza.
Nacional: S-Cancel de Baño

CARRETILLAS

Rodamiento Certificado

NACIONAL 3 PULGADAS

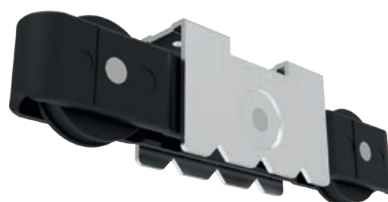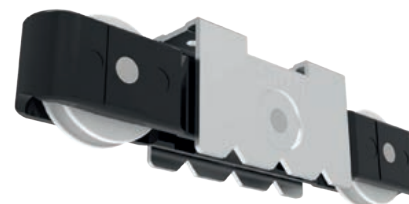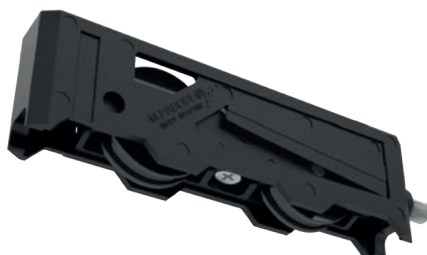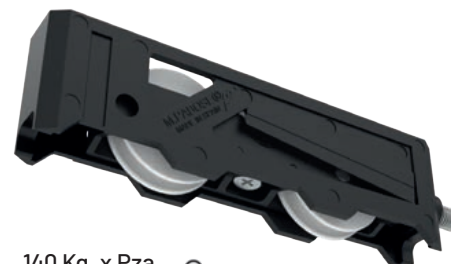103/3-MICarretilla fija.
Sistema de bolas.25 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**103/3 AM.I**Carretilla fija.
Sistema de agujas / Anticorrosiva.70 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**T-103/3-MI**Tandem basculante.
Sistema de bolas.50 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**T-103/3 AL-MI**Tandem basculante.
Sistema de agujas.
Anticorrosiva.140 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**GT-25/38P**Altura ajustable.
Sistema de bolas.
Tirante desmontable.25 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**G-103-E 3 ALM**Altura ajustable.
Sistema de agujas.
Tirante desmontable.
Anticorrosiva.70 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**GT-103/3 MI**Tandem basculante.
Altura ajustable.
Sistema de bolas.
Cuerpo de zamak.
Tirante desmontable.50 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**GT-103/3 ALMI**Tandem basculante.
Altura ajustable.
Sistema de agujas.
Anticorrosiva.
Tirante desmontable.140 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"**GT-103/3P**Sistema basculante / Altura ajustable
Sistema de bolas.
Cuerpo de poliamida.
Tirante desmontable.50 Kg. x Pza.
Nacional: S-3"

ESPAÑOLA S-FINESTRA Y S-3500

T-25/11 01

Carretilla fija.
Sistema de bolas.



15 Kg. x Pza.

Española: S-Finestra, S-3500.



T-25/11 01 A

Carretilla fija.
Sistema de agujas.
Anticorrosiva.



40 Kg. x Pza.

Española: S-Finestra, S-3500.



GT 24/23 01

Altura ajustable.
Sistema de bolas.
Cuerpo de poliamida.



15 Kg. x Pza.

Española: S-Finestra, S-3500.



GT 24/23 01 A

Altura ajustable.
Sistema de agujas.
Anticorrosiva.



40 Kg. x Pza.

Española: S-Finestra, S-3500.



ESPAÑOLA S-3600

GT-160/223 P

Altura ajustable.
Sistema de bolas.
Cuerpo de poliamida.



15 Kg. x Pza.

Española: S-3600.



ESPAÑOLA S-4600

T-19023-N

Carretilla fija
para mosquitero.



40 Kg. x Pza.

Española: S-4600.



GT-251/219 P

Altura ajustable.
Sistema de bolas.
Tirante desmontable.



15 Kg. x Pza.

Española: S-4600.



GT-251/219 P-A

Altura ajustable.
Sistema de agujas.
Tirante desmontable.
Cuerpo de poliamida.
Anticorrosiva.



40 Kg. x Pza.

Española: S-4600.



GTT-251/219-A

Sistema basculante.
Altura ajustable.
Sistema de agujas.
Tirante desmontable.
Anticorrosiva.



100 Kg. x Pza.

Española: S-4600.



T-19024-Y

Carretilla fija para hojas mosquitero.
Sistema de agujas.
Anticorrosiva.



40 Kg. x Pza.
S-10,000 / S-Ragazza.

GT-45/40.05-A

Altura ajustable.
Sistema de agujas.
Tirante desmontable.
Anticorrosiva.



100 Kg. x Pza.
S-10,000, S-Ragazza.

GTT-45/30.05-A

Sistema basculante.
Altura ajustable.
Sistema de agujas.
Tirante desmontable.
Anticorrosiva.



200 Kg. x Pza.
S-10,000, S-Ragazza.

PUERTAS COLGANTES

TPC 4/4 MI

Carretilla de cuatro ruedas.
Cuerpo fundición de aluminio.
Rueda metálica.



120 Kg. x Pza.
Perfil: 62115. Riel superior portón.

TPC 4/4 PL

Carretilla de cuatro ruedas.
Cuerpo fundición de aluminio.
Rueda exterior de poliamida.



100 Kg. x Pza.
Perfil: 62115. Riel superior portón.

TPC 4/4-X

Carretilla de cuatro ruedas.
Cuerpo fundición de aluminio.
Balero en acero inoxidable.



110 Kg. x Pza.
Perfil: 62115. Riel superior portón.

TPC 003 V

Carretilla de cuatro ruedas.
Cuerpo fundición de aluminio.
Rueda exterior de poliamida.



80 Kg. x Pza.
Perfil especial

TPC 003 M.I


Carretilla de cuatro ruedas.
Cuerpo fundición de aluminio.
Balero de acero.



80 Kg. x Pza.
Perfil especial


TPC 4/4 MI SJP

Soporte de lámina de acero inoxidable para carretilla de puertas colgantes TPC.



FRN-16024


Tope con freno ajustable para carretillas de puertas colgantes TPC.



NOTA: Pregunta por nuestras carretillas para puertas colgantes para perfiles especiales

F-301 S AL

Cierre embutido manual - automático.
Fijación a presión.

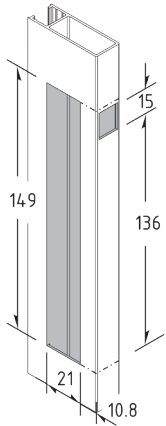

176 mm




Nacional: 2" / 3"
Española: S-3600

LB NM PM H CH

Global

F-301 T AL

Cierre embutido manual - automático.
Fijación con tornillos.

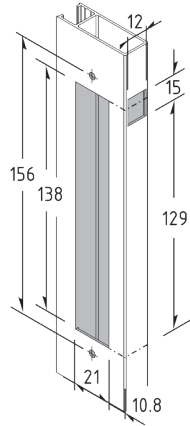

176 mm




Nacional: 2" / 3"
Española: S-3600

LB NM PM H CH

Global

F-304 A S

Cierre embutido manual - automático.
Fijación a presión.

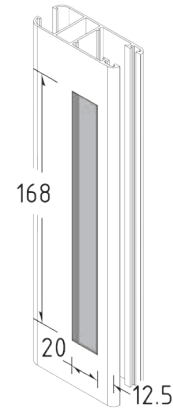

195 mm




Nacional: 3"
Española: S-3500 / S-4600
S-10,000 / S-Finestra
S-Ragazza

LB NM PM H CH

Global

F-304 A T

Cierre embutido Manual - automático.
Fijación con presillas y tornillos.

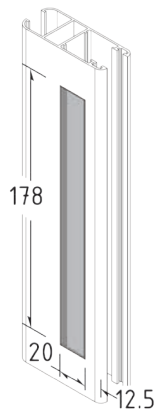

195 mm




Nacional: 3"
Española: S-3500 / S-4600
S-10,000 / S-Finestra
S-Ragazza

LB NM PM H CH

Global

F-305 EB

Cierre embutido Con llave interior de bloqueo.
Fijación con presillas y tornillos.

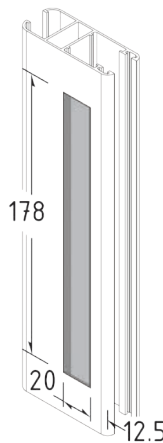

195 mm




Nacional: 3"
Española: S-4600
S-10,000 / S-Finestra
S-Ragazza

LB NM PM H CH

Global

F-306 E

Cierre embutido de aluminio sin tornillos con gancho reversible.

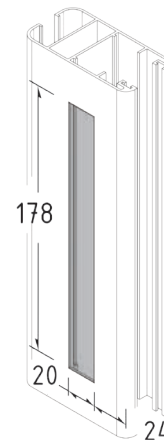

195 mm



Nacional: 3"
Española: S-4600
S-10,000 / S-Finestra
S-Ragazza

LB NM PM H CH

Global

F-90-EC NM LM

Cierre embutido
Con uñero con llave para exterior. Fijación tornillos.
Con leva corta.

Nacional: 3"
Española: S-4600.

NM Global

F-90-EC

Cierre embutido
Con uñero con llave para exterior. Fijación tornillos.
Con leva alta.

Española:
S-10,000 / S-Ragazza

LB **NM** **PM** **H** **CH**


LEVA 254E

Accesorio de leva corta:
(F-90-EC) 9.5 mm.
Nacional: 3"
Española: S-4600

LEVA 254L


Accesorio de leva alta
(F-90-EC) 20.5 mm.
Española:
S-10,000 / S-Ragazza

195 mm

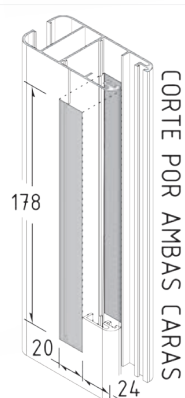

F-2087I

Cierre embutido minimalista,
Manual-automático.
Fijación a presión.

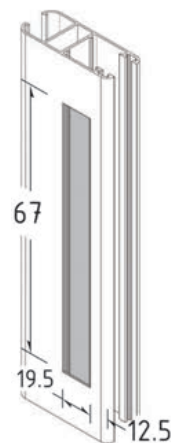

195 mm

Nacional: 3"
Española: S-3500 / S-4600
S-10,000 / S-Finestra
S-Ragazza

LB **NM** **PM**

GRIZON

Ganchos y contras para instalar con los cierres embutidos. Elige la contra y gancho correctos en conjunto con el cierre embutido de acuerdo a la serie en la que se realizará la instalación.

CONTRAS Y GANCHOS

GC-02 A

Nacional 2".

GC-03 MINI

Nacional 3". (Sólo Cierre F-301)

GC-FINESTRA SOB

Española: S-Finestra.

GC-3500 A

Española: S-3500.

GC-4600 SOB A

Española: S-4600.

GC-RAGAZZA A

Española: S-Ragazza.

GC-02 SA

Nacional 2".

GC-03 A

Nacional 3".

GC-FINESTRA A

Española: S-Finestra.

GC-3600 A

Española: S-3600.

GC-4600 EMB A

Española: S-4600.

GC-10,000 A

Española: S-10,000.


NOTA: Toda la tornillería es en acero inoxidable.

UEM

Uñero empotrado sencillo de instalación con tornillo.



UÑERO

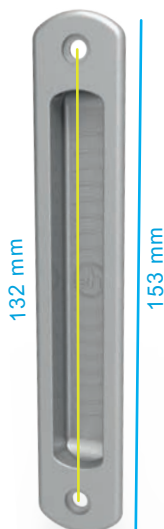


UEM2

Uñero doble empotrado para mosquitoero y cancel de baño.



UÑERO

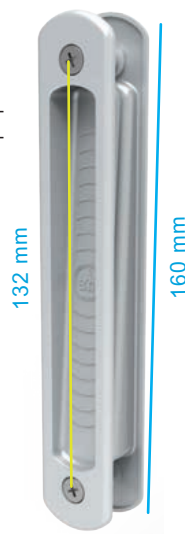


USP

Uñero sobrepuesto para mejorar el agarre en cualquier perfil.



UÑERO

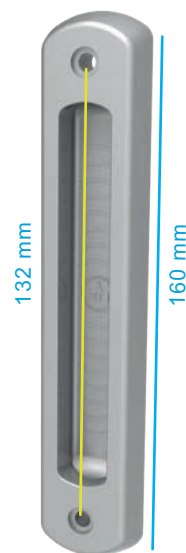

MS-A6398.10

Uñero universal de diseño robusto.

Fijación a presión.



UÑERO




F-243

Uñero metálico para el cierre embutido F-304 AT.



Global

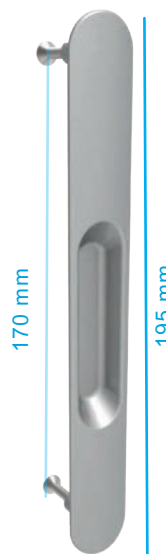

F-263I

Uñero corto de instalación a presión.



Global



F-243I

Uñero metálico. Instalación a presión.



Global



UÑ F305 T

Uñero metálico sin tornillos.

Mosquiteros
Líneas perimetrales.



Global



F-2043I

Uñero minimalista moderno.

Diseño de aristas marcadas.



GRIZON



TIRADORES

LÍNEAS ESPAÑOLAS CORREDIZAS

F-241

Tirador para el cierre embutido F-304 AT.


Amplio y fuerte agarre de rápida instalación.

LB NM

PM H

CH

Global

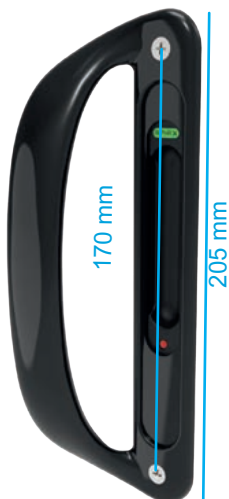

F-240 KD F-240 KE

Tirador universal con resaque para cilindros de llave.

Versión izquierda

• P198KD20

Versión Derecha

• P197K30/6.

LB NM PM

Global




F-240

Tirador curvo sobrepuerto de rápida instalación con amplio agarre.

LB NM

H PM

Global

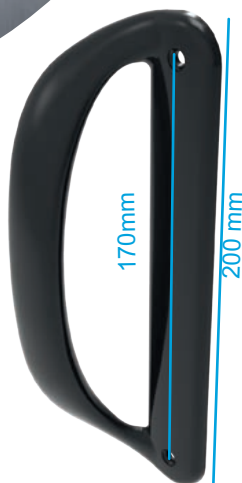

F-700

Tirador de inyección de aluminio, diseño minimalista de amplio rango de agarre.

Nota: Fijación con tuerca remachable.

LB NM PM

GRIZON



F-3450

Tirador exterior de aluminio que permite la apertura de ventanas correderas. Instalación frontal sobrepuerto.

Nota: Fijación con pijas.

LB NM

TITÁN

235 mm



F-213

Tirador largo y delgado de amplio agarre, ideal para el cierre embutido F-304 AS.

LB NM




F-210

Tirador curvo de rápida instalación ideal para el cierre embutido F-301 T AL.

LB NM

PM H

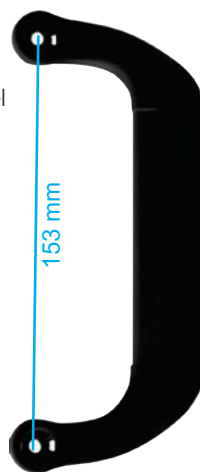

479155

Tirador acoplable a la manilla tirador: 479152.



NM

HARMONY



ESPAÑOLA S-4600

ESC 17-2410 C

Escuadra mecánica
para la Hoja.
Española: S-4600.



ESC 17-2314 C

Escuadra mecánica
para riel triple.
Española: S-4600.



ESC 1136 MONT

Escuadra de botón
para hoja.
Española: S-4600.

Troquelado especial
con PZ-10.



ESC 1125 MONT

Escuadra de botón
para riel triple.
Española: S-4600.

Troquelado especial
con PZ-10.

ESC 17-3714 C

Escuadra mecánica
para riel doble.
Española: S-4600.



MP/12-01

Escuadra de alineación
de acero inoxidable.
Española:
S-4600.



ESC 1130 MONT

Escuadra de botón
para riel doble.
Española: S-4600.

Troquelado especial
con PZ-10.

ESPAÑOLA S-10,000

ESC 1125 MONT

Escuadra corta de botón
para riel.
Española: S-10,000.



ESC 1324 MONT

Escuadra larga de botón
para riel.
Española: S-10,000.



ESC 1130 MONT

Escuadra de botón para
la Hoja.
Española: S-10,000.



ESC 1115F MONT

Escuadra de botón para
riel bajo.
Española: S-10,000.



MP/12-01

Escuadra de alineación
de acero inoxidable.
Española: S-10,000.



Troquelado especial
con PZ-10.

ESPAÑOLA S-RAGAZZA

ESC 1115F MONT

Escuadra de botón para riel
bajo.
Española: S-Ragazza.



ESC 1124 MONT

Escuadra de botón para la
Hoja.
Española: S-Ragazza.



ESPAÑOLA S-FINESTRA

ESC 8-3714-125

Escuadra de botón para el
marco.
Española: S-Finestra.



ESC 1124 MONT

Escuadra de botón para la
hoja.
Española: S-Finestra.



MULTIPUNTOS

SEGURIDAD Y HERMETICIDAD



LÍNEAS ESPAÑOLAS CORREDIZAS

MULTIPUNTO DE GANCHO ANTIFALSA MANIOBRA

MULTIPUNTO ANTI FALSA MANIOBRA: Sistema multipunto de gancho ajustable y varilla de acero inoxidable, mecanismos en zamak y aluminio. La función es que impide la ruptura del gancho en caso de un cierre accidental.

MULT.MAC2

Largo: 200 mm / 2 puntos de cierre
Española S-4600 / S-10,000

MULT.MAC6

Largo: 600 mm / 2 puntos de cierre
Española S-4600 / S-10,000

MULT.MAC6 LL

Largo: 600 mm / 2 puntos de cierre
Española S-10,000

MULT.MAC10

Largo: 1000 mm / 2 puntos de cierre
Española S-4600 / S-10,000

MULT.MAC16

Largo: 1600 mm / 3 puntos de cierre
Española S-10,000

MULT.MAC18

Largo: 1800 mm / 4 puntos de cierre
Española S-4600 / S-10,000

MULT.MAC18 LL

Largo: 1800 mm / 4 puntos de cierre
Española S-4600 / S-10,000

CILINDROS PARA MULTIPUNTO CON LLAVE

CILINDRO	DESCRIPCIÓN
CIL N3030	CIL. NORMAL 62MM NIQ LEVA ALTA
CIL P3030	C/PALOMETA 62MM NIQ LEVA ALTA
CIL M30	MEDIO CILINDRO NIQ LEVA ALTA
CIL P30	MEDIO CILINDRO PALOMETA LEVA ALTA

MEDIDA
MULTIPUNTO

S-10,000

S-4600

MULTIPUNTO MULT MAC

MULT.MAC2	KIT- MULT.MAC 2/B	KIT- MULT.MAC 2/A
MULT.MAC6	KIT- MULT.MAC 6/B	KIT- MULT.MAC 6/A
MULT.MAC6 LL	KIT- MULT.MAC 6LL/B	NO APLICA
MULT.MAC10	KIT- MULT.MAC10/B	KIT- MULT.MAC10/A
MULT.MAC16	KIT- MULT.MAC16/B	KIT- MULT.MAC16/A
MULT.MAC18	KIT- MULT.MAC18/B	KIT- MULT.MAC18/A
MULT.MAC18 LL	KIT- MULT.MAC18LL/B	NO APLICA



Calzos de diferentes tamaños para botón anti falsa maniobra



Contra de acero inoxidable



Contra de sobre poner



Calzo para botón



Calzo para S-4600



Calzo para S-10,000

* Nota: Piezas no disponibles para venta individual.

M-PUNTO P

Monopunto de bulón sencillo fabricado en acero galvanizado con candado anti elevación.
Española: S-4600 / S-10,000



KITS DE INSTALACIÓN M-PUNTO P



KIT-M-PUNTO-P

Kit para instalar con monopunto en la serie S-4600.



KIT M-PUNTO P LG

Kit para instalar con monopunto en la serie S-10,000.

MULTIPUNTO BULÓN 180° MICROVENTILACIÓN OPCIONAL

ESPAÑOLA S-4600 / S-10,000

Cierre multipunto en acero cincado con **aguja de 15 milímetros** para correrlas.

- Recorrido de manilla de 180°.
- Sistema anti-elevación que evita el desmontaje de la hoja cuando se halla en posición de cerrado.
- Tope de amortiguación que evita el golpeo directo de la hoja contra el marco.

Cerradero de microventilación: Apertura de hoja en posición de aireación de 4 a 6 mm. (Regulable)

NOVEDAD 2018
M-520052
Cerradero de microventilación.
Para manillas 180 ° Opcional.



KITS DE INSTALACIÓN MULT. BULÓN 180

CILINDROS PARA MULTIPUNTO CON LLAVE

MULTIPUNTO	SERIE 4600/ 10,000
MULT.15 1M	KIT MULT.15 1M
MULT.15 1.60 M	KIT MULT.15 1.60 M
MULT.15 C/LL 1.60	KIT MULT.15 C/LL160

CILINDRO	DESCRIPCIÓN
CIL N3030	CIL. NORMAL 62MM NIQ LEVA ALTA
CIL P3030	C/PALOMETA 62MM NIQ LEVA ALTA
CIL M30	MEDIO CILINDRO NIQ LEVA ALTA
CIL P30	MEDIO CILINDRO PALOMETA LEVA ALTA

* Los KITS no incluyen varilla de monopunto.

MULT.15 40 CM (Giro de la manilla 90°)
*Nota: No aplica microoventilación

Largo: 400 mm / 2 puntos de cierre / Aguja 15
Española: S-4600 / S-10,000

MULT.15 1M (Giro de la manilla 180°)

Largo: 1000 mm / 2 puntos de cierre / Aguja 15
Española: S-4600 / S-10,000

MULT.15 1.60 M (Giro de la manilla 180°)

Largo: 1600 mm / 4 puntos de cierre / Aguja 15
Española: S-4600 / S-10,000

MULT.15 C/LL 1.60 (Giro de la manilla 180°)

Largo: 1600 mm con llave / 4 puntos de cierre / Aguja 15
Española: S-4600 / S-10,000

MULT.15 C/LL 180 INOX (Giro de la manilla 180°)
ACERO INOXIDABLE

Largo: 1800 mm con llave / 4 puntos de cierre / Aguja 15
Española: S-4600 / S-10,000



ESPAÑOLA S-4600 / S-10,000

Sistema multipunto de bulón y contras en zamak, varilla y mecanismo en acero tratado.

MULT.M7.5 30



Largo: 300 mm / 1 punto de cierre
Española: 4600 / S-10,000

MULT.M7.5 60



Largo: 600 mm / 2 puntos de cierre
Española: 4600 / S-10,000

MULT.M7.5 100



Largo: 100 mm / 2 puntos de cierre
Española: 4600 / S-10,000

MULT.M.15 060



Largo: 600 mm / 2 puntos de cierre / Aguja 15
Española: 4600 / S-10,000

MULT.M.15 100



Largo: 1000 mm / 2 puntos de cierre/ Aguja 15
Española: 4600 / S-10,000

MULT.M.15 160



Largo: 1600 mm / 3 puntos de cierre/ Aguja 15
Española: 4600 / S-10,000

MULT.M.15 160 LL



Largo: 1600 mm / 3 puntos de cierre/ Aguja 15
Española: S-10,000


MULT.M.15 214




Largo: 2140 mm / 4 puntos de cierre / Aguja 15
Española: 4600 / S-10,000

TIPO DE AGUJA

Es la distancia entre el eje donde gira la manilla y la varilla donde se encuentran los bulones de cierre.



Aguja 7.5

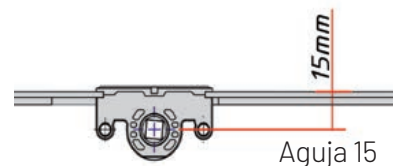

Aguja 15

KITS DE INSTALACIÓN MULTIPUNTO BULÓN MACO

MULTIPUNTO	SERIE 10,000	SERIE 4600
MULT.M.7.5 30	KIT- M 7.5 30/150	KIT- M7.5 30
MULT.M.7.5 60	KIT- M 7.5 60/150	KIT- M7.5 60
MULT.M.7.5 100	KIT- M 7.5 100/150	KIT- M7.5 100
MULT.M.7.5 160	KIT- M 7.5 160/150	KIT- M7.5 160
MULT.M.15 060	KIT- M.15 60/150	KIT- M.15 060
MULT.M.15 100	KIT- M .15 100/150	KIT- M.15 100
MULT.M.15 160	KIT- M.15 160/150	KIT- M.15 160
MULT.M.15 160 LL	KIT- M.15 160 LL/150	NO APLICA
MULT.M.15 214	KIT- M.15 214/150	KIT- M.15 214



Calzo para S-10,000



Calzo para S-4600



Contra 367440




Calzo Contra para 367440

* Nota: Piezas no disponibles para venta individual.

MULTIPUNTOS DE BULÓN MACO ANTICORROSIVO TRICOAT.

ESPAÑOLA S-4600 / S-10,000

Tricoat-Evo

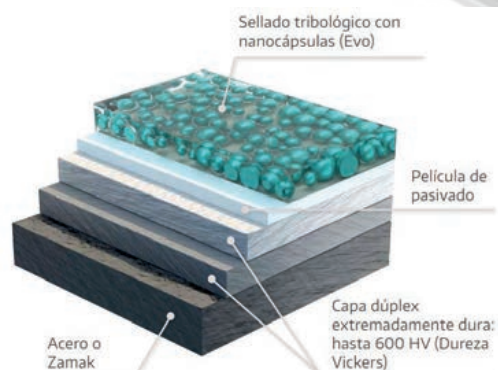

El recubrimiento Tricoat se compone de 4 capas que ofrecen una protección extrema y una durabilidad superior. La capa dúplex inferior proporciona gran dureza y resistencia a la abrasión, asegurando una larga vida útil.

El sistema multicapa impide el avance del óxido. Ideal para entornos agresivos como zonas costeras o industriales.

El Mecanismo en acabado TRICOAT contiene un sellado tribológico con nanocápsulas, que actúan como un sistema de autorreparación. Contrás y varilla en acero inoxidable

MULT.M7.5 60 TR

600 mm / 2 puntos de cierre / Aguja 7.5



MULT.M.15 060 TR

1600 mm / 2 puntos de cierre / Aguja 15



MULT.M.15 100 TR

1000 mm / 2 puntos de cierre / Aguja 15



MULT.M.15 160 TR

1600 mm / 3 puntos de cierre / Aguja 15




KITS DE INSTALACIÓN MULTIPUNTO BULÓN MACO TRICOAT

MULTIPUNTO	SERIE 10,000	SERIE 4600
MULT.M.7.5 60 TR	KIT- M6.5 60TR/150	KIT- M6.5 60 TR
MULT.M.7.5 100 TR	KIT- M6.5 100TR/150	KIT- M6.5 100 TR
MULT.M.15 60 TR	KIT-M.15 060TR/150	KIT-M.15 060 TR
MULT.M.15 100 TR	KIT-M.15 100TR/150	KIT-M.15 100 TR
MULT.M.15 160 TR	KIT- M.15 160TR/150	KIT- M.15 160 TR
MULT.M.25 160 LL TR	KIT- M.15 160 LL	NO SE APLICA



Calzo S-4600



Calzo S-10,000



Contra



Calzo Contra

* Nota: Piezas no disponibles para venta individual.

MANILLAS PARA MULTIPUNTO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO



F-6008

Manilla de líneas geométricas /aristas marcadas.

GLOBAL PLUS

LB NM



F-608

Manilla de mango curvo.

Global

LB NM PM
H CH



F-609

Manilla doble con mango curvo de la línea global.

Global

LB NM PM



F-628

Manilla curva. Base amplia con fijación por 4 tornillos.

Global

LB NM PM
H CH




F-708

Manilla minimalista y ergonómica.

GRIZON

LB NM
PM CH

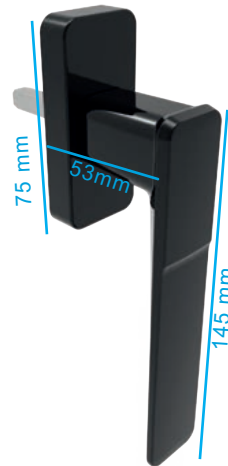

F-708K

Manilla minimalista y ergonómica.

Llave para bloqueo en el mango.

GRIZON

LB NM PM



F-788DO

Manilla doble minimalista y ergonómica.



GRIZON


LB NM

F-709 DER, F-709 IZQ

Manilla derecha o izquierda de diseño minimalista. Mango acodado para puertas corredizas de 2 hojas con cierre al centro tipo "oxxo", "xo" y esquinas en 45°.

GRIZON

LB NM PM

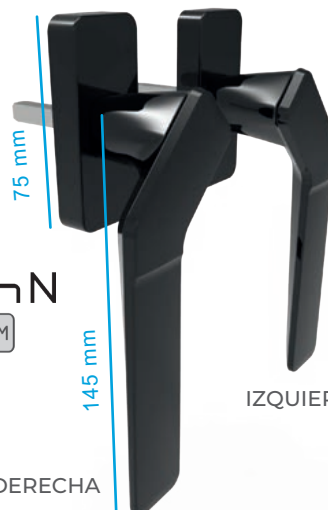

DERECHA

IZQUIERDA

F-794

Manilla minimalista mango con remate de gancho en la punta.

GRIZON

NM



F-798

Tirador minimalista y versátil.

Apertura izquierda o derecha.

LB NM

GRIZON



F-702

Manilla Tirador con cierre por palanca de diseño minimalista.

LB NM PM

GRIZON




F-3402 IZQ F-3402 DER

Manilla Tirador Titan de grandes dimensiones. Cierre por palanca.

Versión en apertura izquierda y derecha.


LB NM

TITÁN

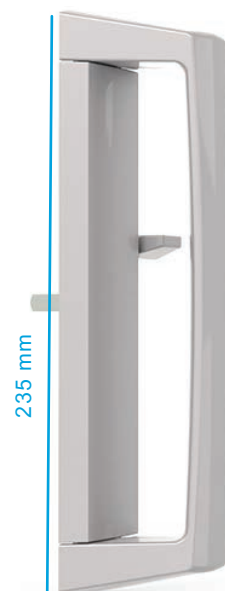

F-7718

Manilla con líneas limpias y equilibradas.

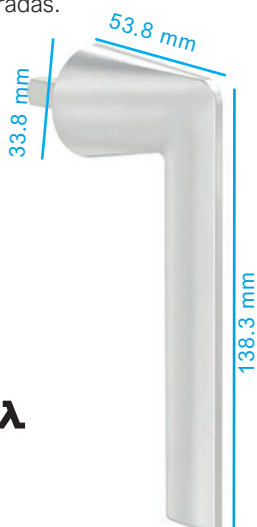

NM

LAMBDA

477542

Manilla de acero inoxidable de mango tubular.



Terminado:

IN

HARMONY

477545

Manilla de acero inoxidable de mango tubular. Bloqueo por llave en el mango.



Terminado:

IN

HARMONY

479152

Manilla Tirador con accionador de cierre con palanca.

Indicador de colores de abierto y cerrado.

Acoplable al tirador 479155.

NM

HARMONY



Manilla versátil, adaptable a cualquier diseño.

NM 227134

LB 52126

PM 55644

CH 52125

MA 55658

HARMONY



Manilla versátil con bloqueo por llave en el mango. Adaptable a cualquier diseño.

LB 28868

NM 227691

PM 55822

CH 28871

MA 54142

HARMONY



MS-A3100

Manilla minimalista.

KARMA

LB NM CR



MS-A3100.10

Doble manilla minimalista.

KARMA

NM



MS-A3101

Manilla minimalista.

Bloqueo por llave en el mango.

KARMA

LB NM



MS-A3081

Manilla minimalista mango extra largo.

KARMA

NM

MS-A3081.11

Versión con uñero exterior.

NM



MS-A3102.D MS-A3102.S


Manilla izquierda ó derecha de mango acodado. Para dos hojas con cierre al centro tipo "oxxo", "xo" y esquinas en 45°.

LB NM

KARMA

DERECHA
MS-A3102.D

IZQUIERDA
MS-A3102.S

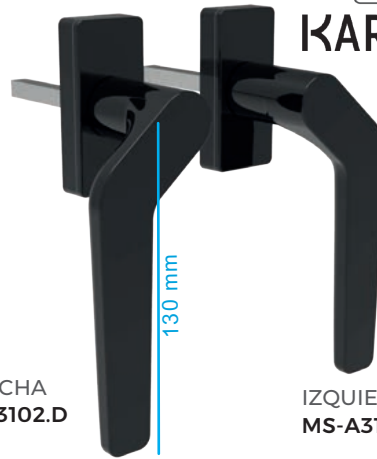


MS-A3106.30

Manilla minimalista baja con mango tipo pull up.

KARMA

NM

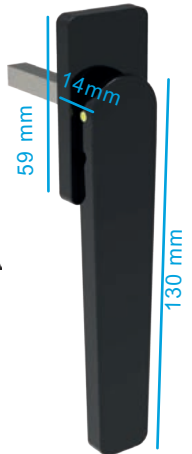

MS-A3072

Manilla de líneas sobrias y armónicas.

*Nota: Manilla **MS-A3072.1** con cuadradillo 46mm.

LINEAITALIA

LB NM



MS-A3072.10

Doble manilla de líneas sobrias y armónicas.

NM

LINEAITALIA



MS-A3077.2

Manilla de líneas sobrias y armónicas.

Bloqueo por llave en el mango.

*Nota: Manilla **MS-A3077.3** con cuadradillo 46mm.

LINEAITALIA


LB NM



A3077.D, A3077.S

Manilla mango acodado de líneas sobrias y armónicas. Versión zquierda o derecha con cuadradillo de **26 mm** para dos hojas con cierre al centro tipo "oxxo", "xo" y esquinas en 45°.


*Nota: Manilla **MS-A3077.1** con cuadradillo 45mm.

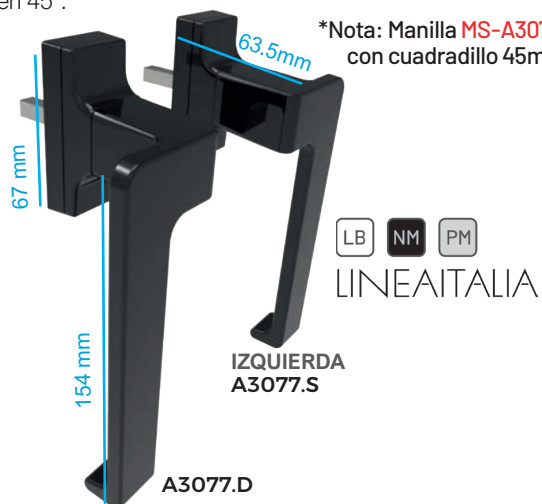

MS-A6398.1

Manilla embutida con palanca oculta. Para ancho de hoja de 40 mm.

Acoplable al uñero embutido MS-A6398.11

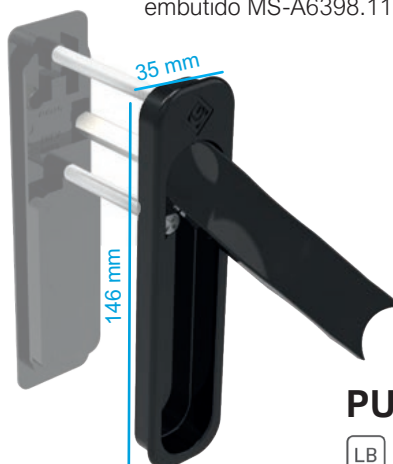

MS-A6398.11

Uñero robusto acoplable a la manilla embutida **MS-A6398.1** ó manillas para multipunto.



B-7100

Manilla embutida de palanca oculta. Para ancho de hoja hasta 38 mm.



MS-A6397.20

Manilla embutida de palanca oculta con giro a 180°.

Para ancho de hoja de 45-70 mm.

PULL UP

LB NM PM



MS-A6397.12

Uñero embutido acoplable a la manilla F-6397.20.

PULL UP

LB NM PM



F-3442

Manilla larga embutida palanca oculta con giro a 180 grados. Diseño minimalista.

Compatible sólo con multipuntos bulón 180.

TITÁN

LB NM



MS-A3070

Manilla de mango ergonómico para mejor agarre.



MS-A3070.10

Doble manilla con mango ergonómico para mejor agarre.



MS-A3074.7

Manilla baja de mango ergonómico para mejor agarre.



CERRADURAS PARA LÍNEAS CORREDIZAS

www.heu.mx




1T8

Cerradura para línea corrediza con caja 20 mm y cubierta bicromatada. Llaves **tipo tetra**. Cuenta con perno anti elevación.


Nacional: 3"
Nota: Incluye contra para 3".
Española: S-4600 / S-10,000

Perno anti elevación:
Evita que la hoja sea
levantada.

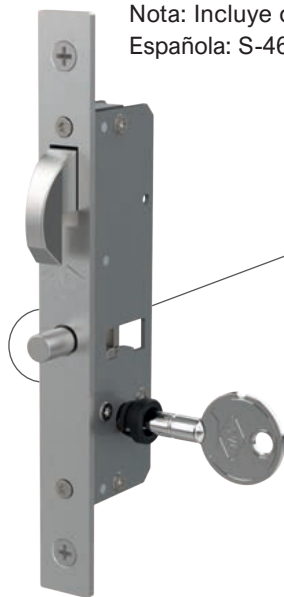

KIT PK-4600

Kit para instalar en cerradura
P198KD20/6 y 1T8
Española: S-4600



P198KD20/6 S/CE

Cerradura para línea corrediza con caja 20 mm y cubierta bicromatada. Cilindro de 30-30 mm de leva corta. Cuenta con perno anti elevación.

P 198KD20/6 S/C


Versión sin cilindro.

Española:
S-4600 / S-10,000



KIT PK-10,000

Kit para instalar en cerradura
P198KD20/6 y 1T8
Española: S-10,000



LÍNEAS ESPAÑOLAS CORREDIZAS

TIRADORES

F-240 KD, F-240 KE

Tirador con resaque para cilindro con llave. Versión izquierda y derecha.

Adaptable a la cerradura:
P198KD20/6.

LB NM

**TIRADOR
CON RESAQUE
PARA CILINDRO**
Global



F-240 TD, F-240 TI

Tirador curvo con resaque para cerradura TETRA. Versión derecha e izquierda.

Adaptable a cerradura 1T8

LB NM

**TIRADOR
CON RESAQUE
PARA TETRA**
Global



www.heu.mx

USO GENERAL

Tapón de desagüe.
Para uso general.

GN-105 POL 
GG-105 POL 



Cubre tornillos de plástico.
Para uso general.

GN-102 POL 
GB-102 POL 



Tapa dren con válvula negra.
Para uso general.

GN-554 POL 
GG-554 POL 




ESPAÑOLA S-3500

KIT-3500

Kit de plásticos para utilizar en una ventana de la serie 3500.

Contiene:

- (4) Junta de hermeticidad
 - (4) Tapa traslape
 - (4) Tapa cerco
 - (2) Corta vientos
- Española: S-3500.

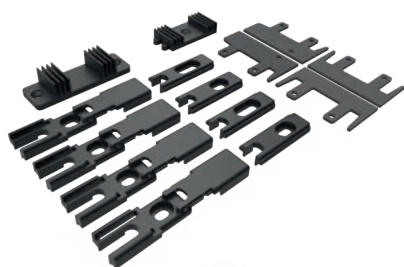


ESPAÑOLA S-3600

KIT-3600

Kit de plásticos para utilizar en una ventana de la serie 3,600.

Contiene:

- (4) Tapa traslape
 - (4) Candado de hoja
 - (2) Cortavientos
- Española: S-3600.

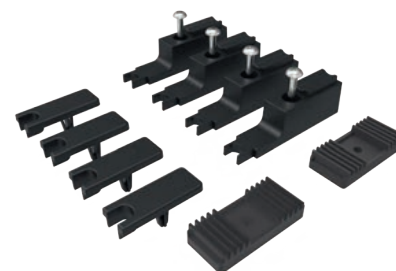


ESPAÑOLA S-4600

KIT-4600

Kit de plásticos para utilizar en una ventana de la serie 4600.

Contiene:

- (4) Tapa traslape
 - (4) Candado de hoja
 - (4) Tapa desagüe
 - (2) Corta vientos
 - (2) Tapa dren
- Española: S-4600.

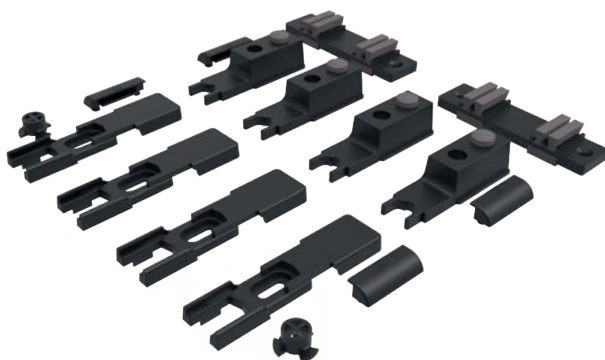

GN-229 POL

Calzo para hoja fija.
Incluye tornillo.

Española: S-4600.



ESPAÑOLA S-10,000


KIT-10000

Kit de plásticos para utilizar en una ventana de la serie 10,000.

Contiene:

- (4) Tapa traslape
 - (4) Candado de hoja
 - (2) Corta vientos
 - (4) Tapa desagüe
 - (2) Tapa dren
- Española:

S-10,000.

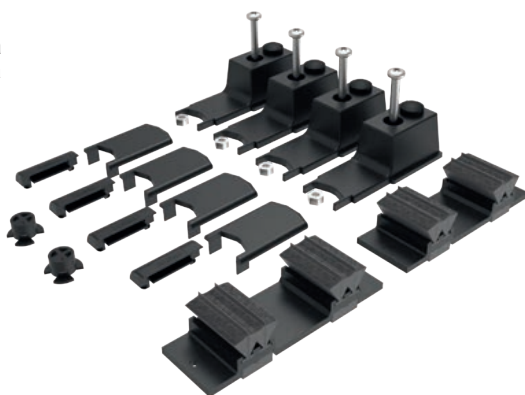

GN-605 POL

Tapa traslape nueva
Española: S-10,000.



GN-230 POL

Calzo para hoja fija.
Incluye tornillo.

Española: S-10,000.



EMPAQUES DE ENVIDRIADO

CUÑA FV

Cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV334TA-6R	3-4 mm	280 M
E-FV356TA-6R	5-6 mm	200 M
E-FV378TA-6R	7-8 mm	150 M



CUÑA

Cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-0146 NM	2 mm	200 M
E-5127 NM	3 mm	200 M



CUÑA ESPE

Cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-3540/04 NM	4 mm	200 M
E-3540/05 NM	5 mm	200 M
E-3540/06 NM	6 mm	200 M



CUÑA CAÑA

Cuña de EPDM lubricado.


OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV20TA-6R	2 mm	440 M



CUÑA PUNTA

Cuña de co-extrusión PVC.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-PR1900-6R	1 mm	400 M
E-PR1901-6R	1.5 mm	300 M



CUÑA LABIO


Cuña fabricada de PVC flexible.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-307/3.0 NM	3 mm	250 M
E-307/4.0 NM	4 mm	200 M
E-307/6.0 NM	6 mm	100 M
E-307/7.0 NM	7 mm	100 M



E-7049-2

Respaldo para hoja.
Vinil co-extrusión PVC,
base rígida y sello flexible.
Rollo: 200 M.
Española: S-10,000.



Material EDPM:


Tipo de Empaque de alta calidad que se destaca por tener una gran resistencia a la deformación ya que mantiene la forma, a pesar de la fuerza de compresión y el clima.

FELPAS PARA SELLAR

FELPA ES FELPA ES 350

Felpa silent film con tela intermedia y pelo siliconado con protección a rayos UV.
Rollo de: 100 y 350 m.

Nacional:
1-1/2", 2" y 3".
Española: S-4600
y S-10,000.



Base: 7 mm
Altura Pelo: 5 mm
Altura Tela: 5 mm


FELPA PL 7X6

Felpa seal film con plástico intermedio y pelo siliconado con protección a rayos UV.

Rollo de: 400 m.
Española: S-Finestra



Base: 7 mm
Altura Pelo: 6 mm
Altura plástico: 6 mm



FELPA T FELPA T 400

Con pelo siliconado
y protección a rayos UV.
Rollo de: 100 y 400 m.

Nacional:
1-1/2", 2" y 3".
Española: S-4600
y S-10,000.




Base: 7 mm
Altura Pelo: 5 mm.

Nuestras felpas se distinguen por brindar un sellado hermético al viento y ruido.


*Nota: Contamos con la tecnología three film que ofrece un mayor sellado por tener 3 capas de tela. Consulta más información con tu asesor comercial.

GUÍA DE ENVIDRIADO Y FELPA


ESPAÑOLA S-10,000

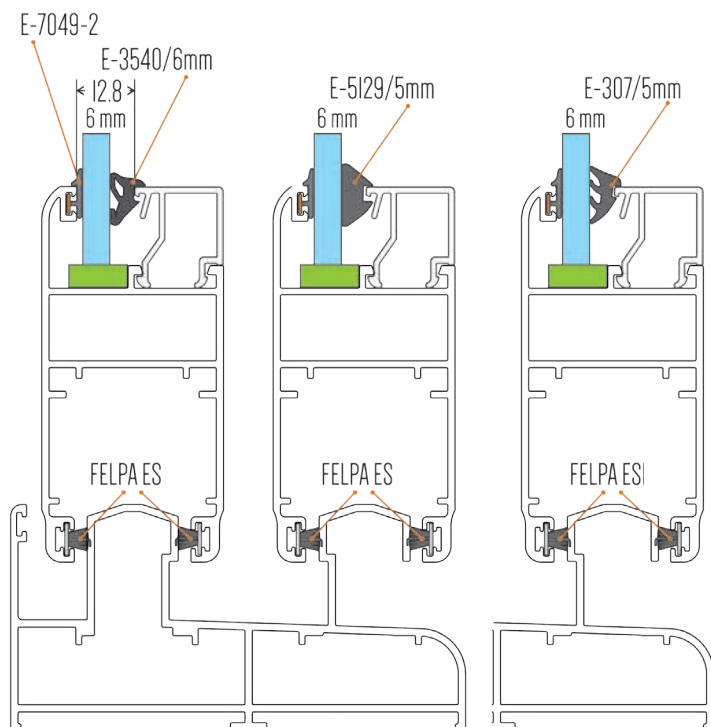


ESPAÑOLA S-4600

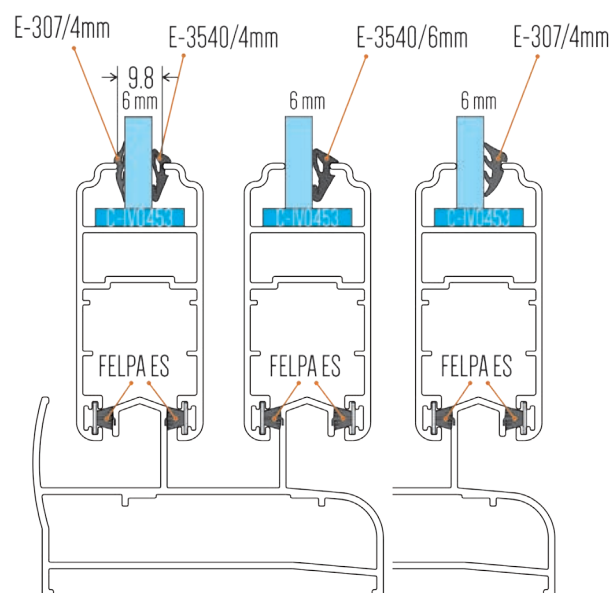

ESPAÑOLA S-FINESTRA

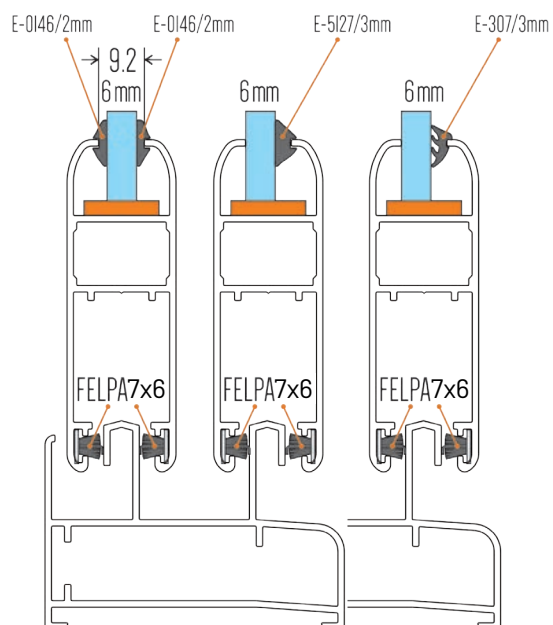

ESPAÑOLA S-RAGAZZA

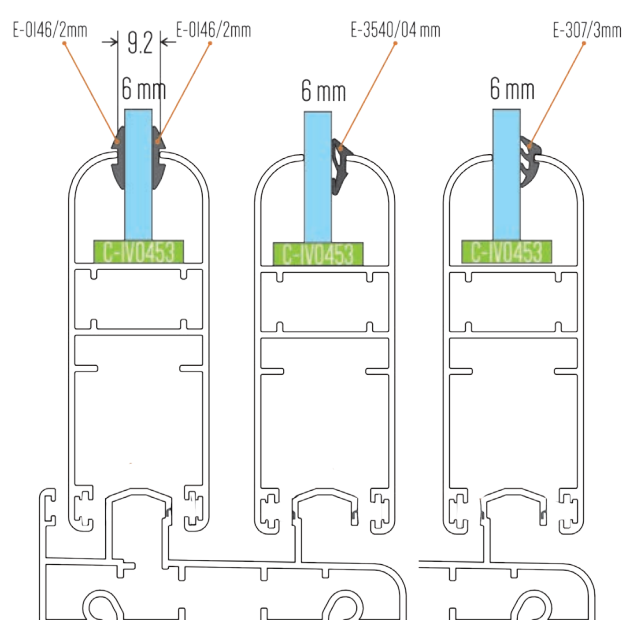

BLOQUEOS PARA CORREDIZAS

203

Jaladera pulsadora para bloqueo en traslape por medio de perno.

LB NM PM




TOPES PARA CORREDIZAS

MS-A6844.1

Tope para evitar que se golpeen las manillas con la hoja contraria de la ventana en líneas corredizas.

Española:
S-4600 / S-10,000

LB NM

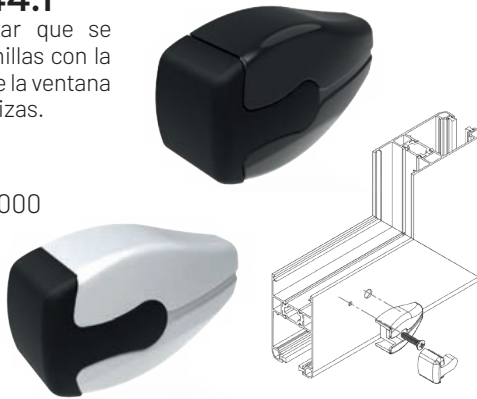

TC-HS-067

Tope robusto para evitar que se golpeen las manillas con la hoja contraria de la ventana en líneas corredizas

Española: S-10,000

NM



LOS HERRAJES DE ALTO
DESEMPEÑO.

RP-4C3T7 LB
RP-4C3T8 NM

Conjunto patines intermedio superior e inferior.
Española: S-6400.

LB NM



SISTEMA PLEGADIZO
ESPAÑOLA S-6400

RP-7C3T7 LB
RP-7C3T8 NM

Conjunto patín final.
Española: S-6400.

LB NM



RP-3510C20

Carro superior y patín inferior con sistema anti cierre involuntario.
Española: S-6400.



BI-2I3T8

Bisagra sistema plegable.
Española: S-6400.

LB NM



BI-813T8

Bisagra sistema plegable desmontable.
Española: S-6400.

LB NM



ESC 8-4214-C

Escuadra para HOJA.
Española: S-6400.



ESC 8-3731-C

Escuadra para CERCO.
Española: S-6400.



ESC 0406 MONT

Escuadra de botón para HOJA.
Española: S-6400.



TI-2029ADA7 LB
TI-2029ADA8 NM

Uñero de gran agarre / profundo. Instalación en hojas intermedias plegadizas.
Española: S-6400.

LB NM



BC2029ADA10

Juego de terminales.
Española: S-6400.



CB2029ADA8

Cierre embutido de doble acción.
Española: S-6400.

LB NM



LÍNEAS BATIENTES

CERRADURAS
MÁXIMA SEGURIDAD

NOVEDADES 2026

CHAPA EUROPA

Cerradura CVL resistente a la corrosión de alta seguridad y fácil instalación.

Incluye

1. Cerradura resistente a corrosión.
2. Cilindro llave - llave niquelado.
3. Cerradero de acero inoxidable.
4. Manillas interior y exterior.
5. Escudos para cilindro.
6. Cuadradillo de 8 mm de 100 mm de largo.

KIT 184/30/6

KIT de cerradura de fácil instalación y alta seguridad para la serie NACIONAL 1-3/4".
Perfil: 9204

LB NM PM



Incluye todo lo necesario para instalar la cerradura en una puerta sencilla.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PZ	MATERIALES	TERMINADOS
A	CERRADURA 184/30/6	1	ACERO INOXIDABLE Y ACERO	GALVANIZADO
B	CILINDRO 30 - 30	1	LATÓN	NIQUELADO
C	CERRADERO	2	ACERO INOXIDABLE	CEPILLADO
D	MANILLA PUERTA	2	ALUMINIO, ZAMAK Y ACERO	ELECTRO PINTURA
E	ESCUDO	2	NYLON Y ZAMAK	ELECTRO PINTURA
F	CUADRADILLO DE 8 x 100 mm	1	ACERO	GALVANIZADO
G	TORNILLERÍA	19	ACERO INOXIDABLE	S/T

Nota: Consulta más información en la ficha técnica. Imágenes ilustrativas.

296/28/6U


Cerradura para cámara 40 x 20 con 3 puntos de cierre para mayor seguridad.

Características:


- Caja central 33 mm x 178 mm.
- Cajas extremos 117 x 30 mm.
- Cilindro niquelado 30 - 30 mm leva corta.
- Frente tipo "U" largo 1850 mm, ancho 26.5 mm; Separación de 6 mm acero inoxidable.
- 3 Cerraderos lisos 22 mm acero inoxidable.
- Picaporte de 11 mm reversible.
- Manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Incluye 3 llaves.

Española: S-1400

Picaporte reversible

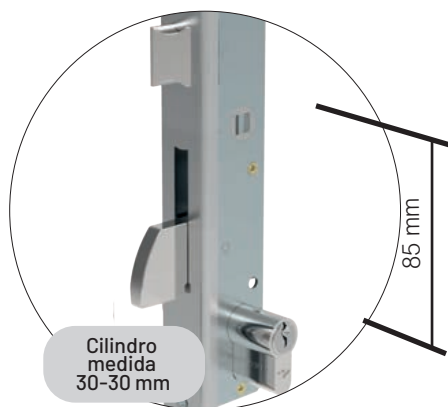

Cilindro medida 30-30 mm

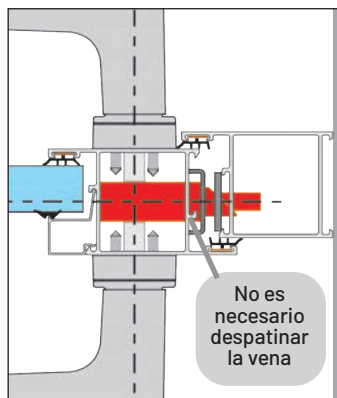

No es necesario despatinar la vena

Punto de cierre superior

Varilla de transmisión para mecanismo

Varilla de transmisión para mecanismo

Punto de cierre superior

184/23/6ES

Cerradura estrecha con cierre por palanca y picaporte.

Características:

- Caja de 33 x 178 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante de acero niquelado.
- Cilindro niquelado 30 - 30 mm leva corta.
- Frente liso de 20 mm en inoxidable.
- Cerradero liso de 20 mm en inoxidable.
- Picaporte reversible de 11 mm de largo
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Contiene 3 llaves.

Española: S-1400



196/28/6U26

Cerradura para cámara 40 x 20 con cierre por palanca basculante.

Características:

- Caja de 32 mm por 175 mm alto.
- Cierre con palanca deslizante acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 30 - 30 mm leva corta.
- Frente tipo "U" de 26.5 mm acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Picaporte reversible 11 mm largo
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Contiene 3 llaves.

Española: S-1400



4001/50/6CP J

Cerradura para serie 50 con distancia para manilla con cilindro y llave de alta seguridad.

Características:

- Caja de 77 x 175 mm de alto.
- Cierre con 4 bulón de acero niquelado.
- Cilindro niquelado Alta Seguridad 30 - 30 mm leva alta.
- Frente liso 24 mm acero inoxidable.
- Cerradero liso 24 mm acero inoxidable.
- Picaporte de 11 mm, reversible
- Manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Escudo de seguridad para exterior.
- Incluye 5 llaves tridimensional.

Perfil: 1423 y 61445

Española: S-1400.



1985/50/6

Cerradura para serie 50 con distancia para manilla.

Características:

- Caja de 75 x 175 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante acero niquelado.
- Cilindro niquelado de 30 - 30 mm leva alta.
- Frente liso de 24 mm acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm acero inoxidable.
- Picaporte reversible; altura de 11 mm.
- Incluye 3 llaves.

Perfil: 1423 y 61445

Española: S-1400.



NACIONAL 1-3/4"

184/30/6

Cerradura con frente y cerradero en acero inoxidable y cilindro niquelado.

Características:

- Caja 42x 178 mm Alto.
- Cierre / Palanca deslizante acero niquelado.
- Cilindro niquelado 30 - 30 mm leva alta.
- Frente liso 22 mm inoxidable.
- Cerradero liso de 22 mm inoxidable.
- Picaporte reversible de 11 mm
- Manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Incluye 3 llaves.

Perfil: 9204

Nacional: 1-3/4"

*Nota: Opción de adquirir la Cerradura 184/30/6 (CHAPA EUROPA) en KIT 184/30/6.



CERRADERO ELÉCTRICO

CEC41/6AD

Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático. Medida de frente de 22 mm por 250 mm de alto. Liberación remota para apertura de puerta a distancia.

Uso comercial y residencial.

*Nota: Requiere alimentación de 12v. No incluido.




296/30/L

Cerradura para cámara europea con 3 puntos de cierre para mayor seguridad.

Características:

- Caja central de 42 mm por 178 mm de alto.
 - Cajas en los extremos de 117 x 30 mm alto.
 - Cilindro niquelado medida 35-30 mm de leva alta.
 - Frente liso de 1850 mm de alto x 22 mm ancho.
 - 3 Cerraderos lisos de 22 mm en acero inoxidable.
 - Picaporte de 11 mm reversible, accionable mediante llave y manilla.
 - Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
 - Incluye 3 llaves.
- Española: S-6000.

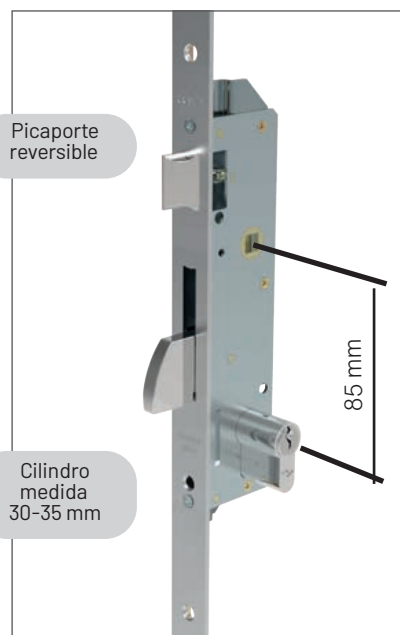

Punto de cierre superior

Varilla de transmisión para mecanismo

Varilla de transmisión para mecanismo


Punto de Cierre inferior

184/30/6V

Cerradura para cámara europea con un punto de cierre de palanca deslizante y picaporte.

Características:

- Caja de 42 mm por 178 mm de alto.
 - Cierre con palanca deslizante de acero niquelado.
 - Cilindro niquelado de medida 35-30 mm de leva alta.
 - Frente liso de 22 mm en acero inoxidable.
 - Cerradero liso de 22 mm en acero inoxidable.
 - Picaporte altura de 11 mm.
 - Posición reversible, accionable mediante llave y manilla.
 - Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
 - Incluye 3 llaves.
- Española: S-6000

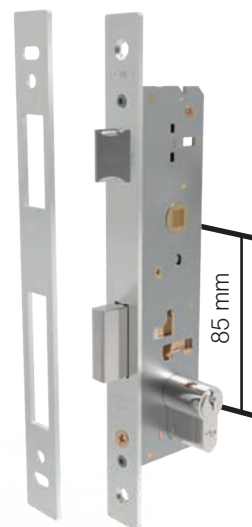

184RV30/6 SC

Cerradura vaivén p/ cámara europea. Ideal para puertas de alto tránsito.

Características:

- 1 punto de cierre.
- Caja 42 x 178 mm de alto.
- Cierre / Palanca deslizante acero niquelado.
- Frente liso 22 mm acero inoxidable.
- Cerradero liso 22 mm acero inoxidable.
- Manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Incluye 3 llaves.

*** Nota: No incluye cilindro**
Española: S-6000



ESPAÑOLA S-6000

315/30/6L

Cerradura p/cámara europea. Acciona puntos de cierre por toda la periferia de la hoja por medio de pletina y transmisores en las esquinas.

Características:

- Para accionar puntos de cierre con pletina.
- Frente liso Inoxidable de 22 mm de ancho.
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable.
- Palanca central deslizante reforzada
- Cilindro de 35-30 mm de leva alta.

Accesorios suplementarios:

Ángulo de reenvío: 9312

Punto de cierre: ENCUENTRO

Pletina: E-PLETINA AT10


Manilla de escudo largo: F-616

Española: S-6000

F-616

Manilla con escudo largo para cerradura de cuadradillo de 8 mm. Medida de centro de manilla a centro de cilindro estándar de 85 mm.

Muelle de recuperación de posición.

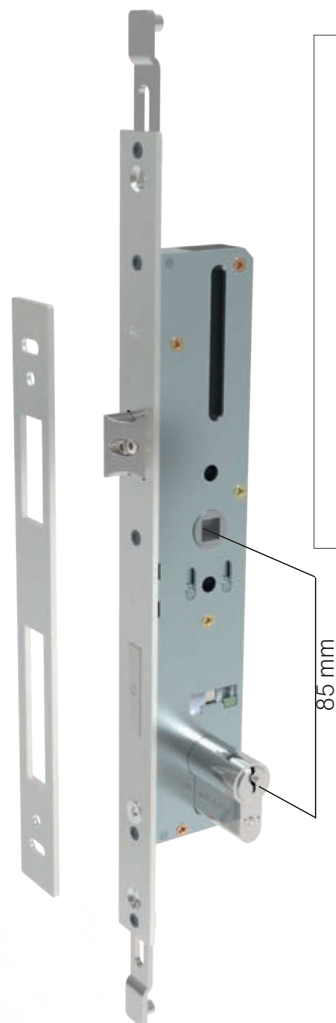

MS-A3067

Manilla con diseño minimalista con recuperación de posición.



MS-A3065

Manilla para cerradura con diseño minimalista con recuperación de posición.



E-PLETINA AT 10

Perfil pletina para cámara europea. Rollo de 250 mts.




ENCUENTRO

Punto de cierre suplementario para cámara europea.



F-9312

Ángulo de reenvío para cámara europea. Para colocar puntos de cierre en la hoja en la parte superior e inferior.



Punto de cierre

MANILLAS PARA CERRADURAS

NOTA: Estas manillas son de cuadradillo de 8 mm.

F-204 A

Manilla de diseño curvo para cerradura. Con recuperación de posición.



Global




F-616

Manilla de diseño curvo de escudo largo con resaque para cilindro. Con recuperación de posición.



Global

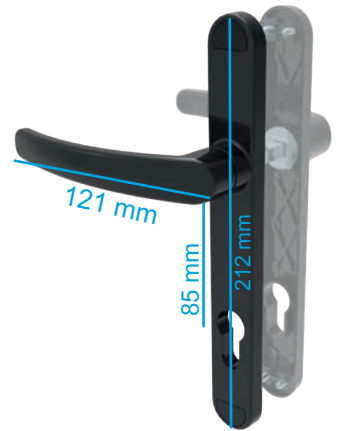


MAN R6

Manilla y escudo en acero inoxidable satinado con recuperación de posición.



Global

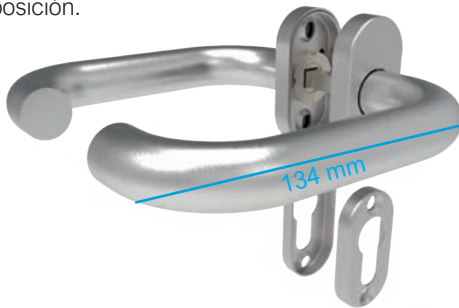


MAN MM6

Manilla con escudo largo con resaque para cilindro en acero inoxidable satinado.



Global

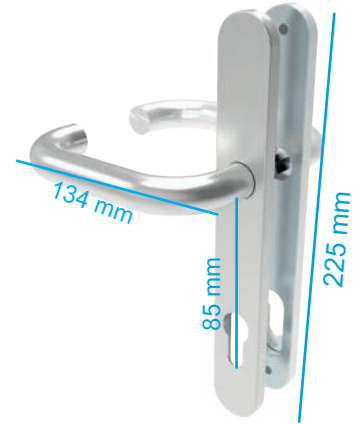

F-715

Manilla para cerradura de diseño minimalista con recuperación de posición.



GRIZZIN




F-716

Manilla para cerradura con escudo largo para cilindro. Mango con recuperación de posición.



GRIZZIN

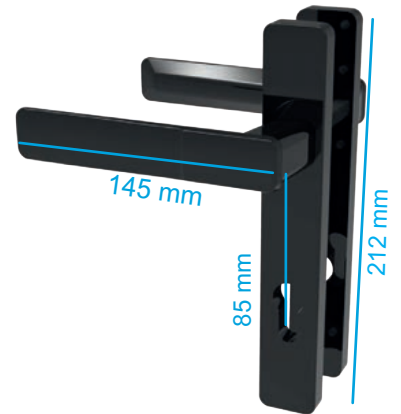


MS-A3067

Manilla con diseño minimalista con recuperación de posición.



KARMA

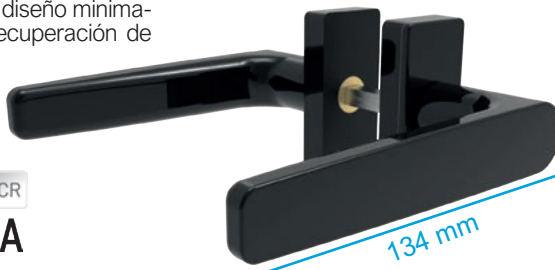

MS-A3065

Manilla para cerradura con diseño minimalista con recuperación de posición.



LINEA ITALIA

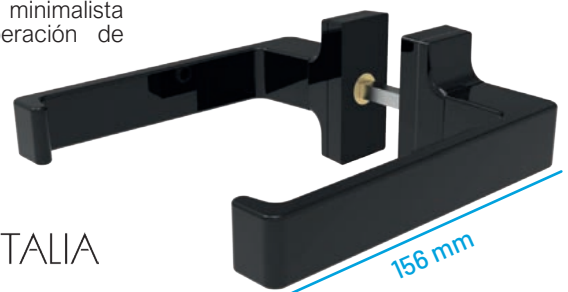


TABLA DE CILINDROS

CATEGORÍA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MEDIO CILINDRO LLAVE	CIL M30	Medio cilindro llave 30 mm leva alta
	CIL M30 LC	Medio cilindro llave 30 mm leva corta
MEDIO CILINDRO PALOMETA	CIL P30	Medio cilindro palometa 30 mm leva alta
	CIL P30 LC	Medio cilindro palometa 30 mm leva corta
	CIL P30 MAT	Medio cilindro palometa 30 mm leva alta terminado mate
	CIL P30 NM	Medio cilindro palometa 30 mm leva alta terminado negro
	CIL P30 LC NM	Medio cilindro palometa 30 mm leva corta terminado negro
CILINDRO COMPLETO PALOMETA - LLAVE	CIL P3030	Cilindro palometa - llave 30-30 mm leva alta
	CIL P3030 LC	Cilindro palometa - llave 30-30 mm leva corta
	CIL P3030 NM	Cilindro palometa - llave 30-30 mm leva alta terminado negro
	CIL P3030 NM LC	Cilindro palometa - llave 30-30 mm leva corta terminado negro
	CIL P3035	Cilindro palometa - llave 30-35 mm leva alta
	CIL P3040	Cilindro palometa - llave 30-40 mm leva alta
	CIL P3535	Cilindro palometa - llave 35-35 mm leva alta
CILINDRO COMPLETO LLAVE - LLAVE	CIL N3030	Cilindro llave 30-30 mm leva alta
	CIL N3030 LC	Cilindro llave 30-30 mm leva corta
	CIL N3035	Cilindro llave 30-35 mm leva alta
	CIL N3535	Cilindro llave 35-35 mm leva alta
	CIL N3540	Cilindro llave 35-40 mm leva alta



LEVA ALTA DE 15mm
LEVA CORTA DE 13mm

Negro Niquelado



Satinado

Cromado

Consulta más información con tu asesor comercial para conocer nuestras opciones de cilindros con palometa y llave.

Nueva disponibilidad de cilindros con diferentes terminados para adaptarse a cualquier diseño de proyecto arquitectónico.


ESCUDOS PARA CILINDRO

F-33050

Escudo embellecedor para cilindro de cerradura con diseño cuadrado.

LB NM PM

GRIZON




MS-A2129.4

Escudo embellecedor para cilindro de cerradura con diseño cuadrado.

LB NM CR

LINEAITALIA



1999 A

Escudo embellecedor para cilindro decerradura con diseño redondo.

LB NM PM H CH

Global




Seguridad y Comodidad

Solución que permite que una única llave pueda abrir varias cerraduras, según un diseño jerárquico o personalizado para facilitar y efficientar el acceso seguro a diferentes espacios.

- Amaestramiento de cerraduras: Se considera amaestramiento cuando una llave abre diferentes puertas o cerraduras con combinaciones diferentes.

LLAVES INDIVIDUALES POR CILINDRO

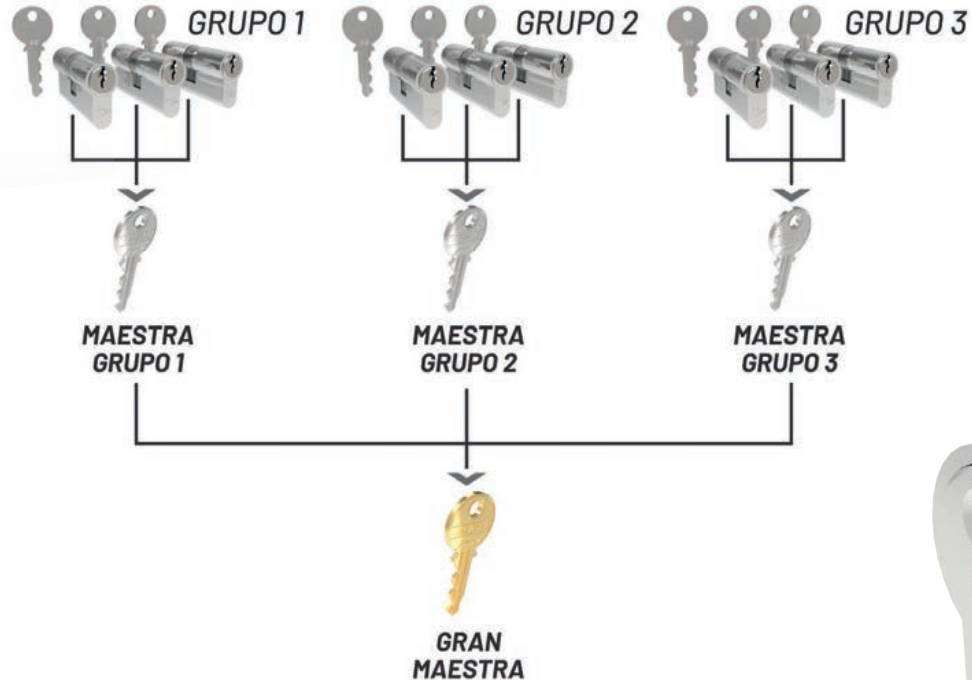

NOVEDADES
2026

- Igualamiento de cerraduras: Se considera igualamiento de cerraduras cuando todas las puertas de una misma casa, oficina o estancia, sean el número que sean, se abren con la misma llave.

Configuramos el sistema según tus indicaciones: llave maestra, llaves individuales, grupos de acceso, etc.
Consulta más información con tu asesor comercial.

F-6200

Cremona de base estrecha apertura interior con cubierta para ocultar tornillos de instalación.

Española:
S-6000, S-1400.

LB NM PM

Global



F-206 S

Cremona apertura interior ó exterior. Con cubierta para ocultar tornillos de instalación.

Española:
S-6000, S-1400.

LB NM PM H CH

Global



F-206 LL INT A F-206 LL EXT A

Cremona con llave apertura interior / apertura exterior (Fijación frontal)

Española:
S-6000, S-1400.

LB NM PM H CH

Global



F-650

Cremona con desfase de la manilla para muro cortina. Para operar pletina desde arriba de la cámara. Fijación de tornillos desde arriba.

Muro cortina

LB NM PM

Global




F-740 INT

Cremona apertura Interior. (Fijación inferior). Diseño minimalista y ergonómica.

Española:
S-6000.

NM

GRIZON

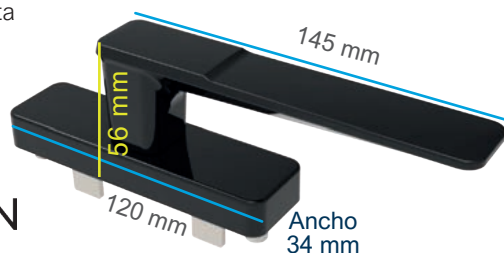


F-730I

Cremona baja de apertura exterior. Diseño minimalista con tapas de plástico para cubrir los tornillos.

Española: S-6000.

NM LB

GRIZON

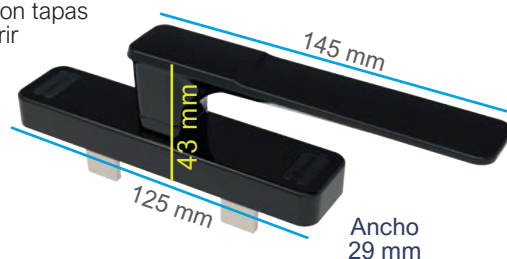


F-760

Fijación de tornillos desde abajo. Cremona con desfase de la manilla para operaciones de ventanas en muro cortina. Operación de cierre por medio de cámara y pletina.

Muro cortina

NM

GRIZON

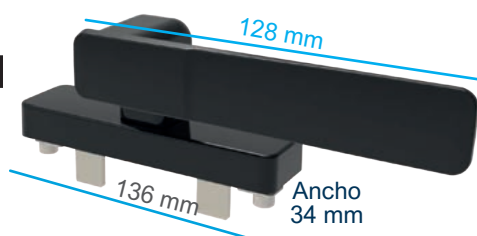


F-770

Cremona apertura exterior sin palanca, para deshabilitar la apertura. Operación del cierre por medio de pletina.

Española: S-6000.

NM

GRIZON

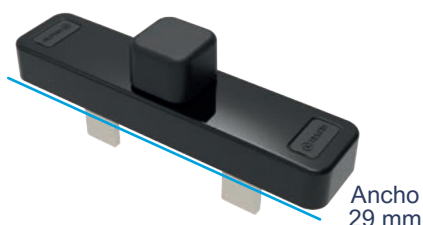

F-77P

Mango para operar la cremona F-770.

NM LB




MS-A6060

Cremona para apertura interior de diseño minimalista.

Española:
S-6000

LB NM

KARMA

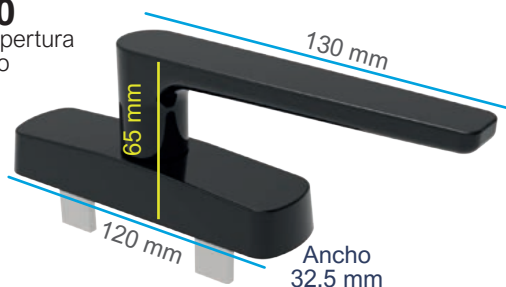


MS-A6065.2

Cremona para apertura exterior de diseño minimalista.

Española:
S-6000

LB NM

KARMA

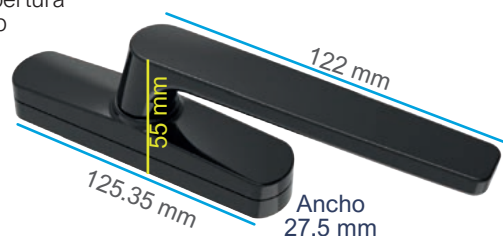


MS-A6064.1D MS-A6064.1S

Cremona acodada para muro cortina.
Versión: Derecha e izquierda.

Española:
S-6000

LB NM

KARMA

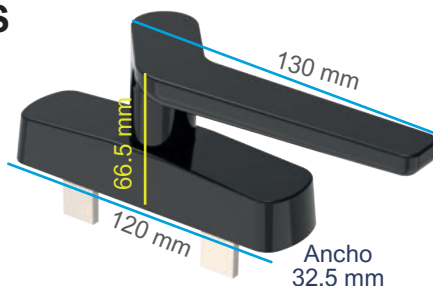


MS-A6027.10

Cremona baja para apertura interior y exterior.

Española:
S-6000

NM

KARMA

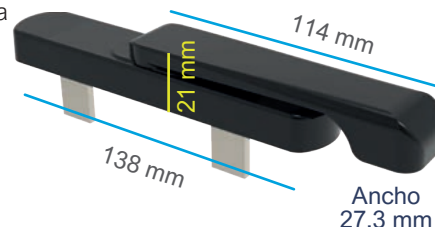


MS-A6008

Cremona para apertura interior de diseño minimalista. Tornillos de bloqueo de la cremona en perfil de acero inoxidable. Distancia entre ejes 84,5 - 104 mm.

Española: S-6000

LB NM

LINEAITALIA

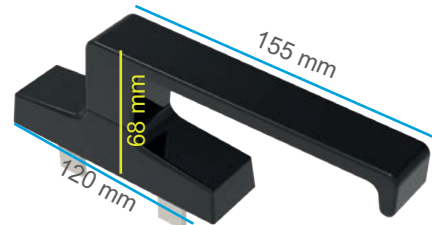

KITS DE CREMONAS PRACTICABLES

KIT F-206 A EXT

Kit para apertura exterior. Instalación en cámara europea.

Contiene:

- Jgo. Punteros.
- Jgo. Encuentros.
- Jgo. Palas.
- Jgo. Pernos
- 1 Jgo. Posicionador.

Española: S-6000

KIT F-206 A INT

Kit para apertura interior. Instalación en cámara europea.

Contiene:

- Jgo. Punteros.
- Jgo. Encuentros.
- Jgo. Palas.
- Jgo. Transmisores.
- 1 Jgo. Posicionador.

Española: S-6000

KIT PLETINA

Kit para conectar directo con la pletina y utilizar puntos de cierre.

Contiene:

- Jgo. Palas Especiales
- Jgo. Pernos
- Posicionador de hoja

Española: S-6000.



KIT-1400 EXT

Kit para apertura exterior. Instalación en cámara 40 x 20.

Contiene:

- Jgo. Punteros
- Jgo. Encuentros
- Jgo. Palas
- Jgo. Pernos

Española: S-1400.

KIT-1400 2H INT

Kit de 2 hojas para apertura interior con pasador para hoja pasiva. Instalación en Cámara 40 x 20.

Contiene:

- Jgo. Punteros
- Jgo. Encuentros
- Jgo. Transmisores
- Jgo. Palas.

Española: S-1400.

KIT-1400 INT

Kit para apertura interior. Instalación en cámara 40 x 20.

Contiene:

- Jgo. Punteros
- Jgo. Encuentros
- Jgo. Transmisores
- Jgo. Palas.

Española: S-1400.



KIT-F-6200-T18

Kit para conectar directo con la pletina y utilizar puntos de cierre.

Contiene:

- Jgo. Adaptador
- Jgo. Pernos
- Jgo. Encuentro
- Jgo. Punteros
- 1 Posicionador

Española: S-6000.



KIT-F-6200 EXT

Juego de conectores para palas de la cremona F-6200 (Diferentes posiciones del eje del perno). Perno de 18 mm para apertura exterior con posicionador de hoja.

Española: S-6000.



SISTEMA OSCIOBATIENTE

FLEXIBILIDAD DE VENTILACIÓN

LÍNEAS ESPAÑOLAS PRACTICABLES

OS-KIT

Kit OBG6 para ventana oscilobatiente de 4 puntos de cierre con **Manilla Línea GLOBAL**.
Instalación cámara europea.

Nota: No incluye compás tensor, debe seleccionar de acuerdo a la medida de ancho de hoja.

Española S-6000



Opcional: VERSIÓN LÓGICA

(Bloqueo apertura batiente por medio de llave)

Kit oscilo derecho

OBG+SD

Kit oscilo izquierdo

OBG+SE



Global

OS-KIT ORIZON

Kit OB07 para ventana oscilobatiente de 4 puntos de cierre con **Manilla Línea ORIZON**.
Instalación cámara europea.

Nota: No incluye compás tensor, debe seleccionar de acuerdo a la medida de ancho de hoja.

Española: S-6000



Deslizador de latón

- Funcionamiento suave del mecanismo.
- Menor desgaste a largo plazo.

Opcional: VERSIÓN LÓGICA


(Bloqueo apertura batiente por medio de llave)

Kit oscilo derecho

OBO+SD

Kit oscilo izquierdo

OBO+SE

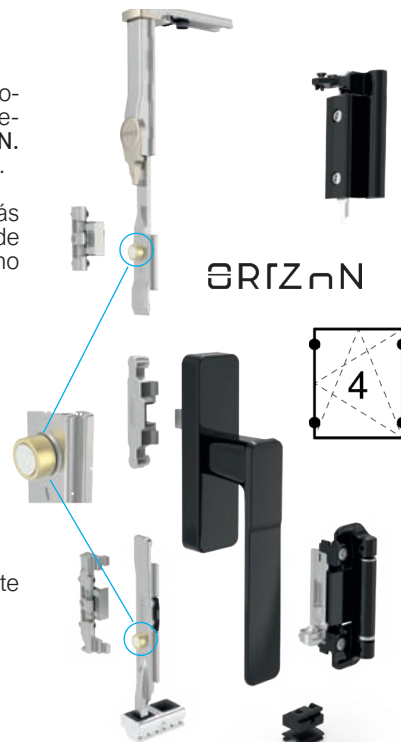

ORIZON

COMPÁS PARA OSCIOBATIENTE

Complemento que se vende por separado para el armado de una ventana con sistema oscilobatiente. Selecciona el compás correspondiente dependiendo del ancho de la hoja.
Medidas:

OS-COMPÁS MICRO

Mínimo 340 mm - máximo 430 mm

OS-COMPÁS MINI

Mínimo 370 mm - máximo 550 mm

OS-COMPÁS PEQ

Mínimo 435 mm - máximo 700 mm

OS-COMPÁS GR

Mínimo 563 mm - máximo 1000 mm

OS-COMPÁS SUP

Máximo rango de ancho de medida, se debe adicionar el **OS COMPÁS GR** más el **OS COMPÁS SUP**, que es una extensión del COMPÁS GR para lograr el mayor rango de medida.

Mín. 900 mm, Máx. 1700 mm.

Española: S-6000




OS-KIT SUP

Conjunto de puntos de cierre suplementario





DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES

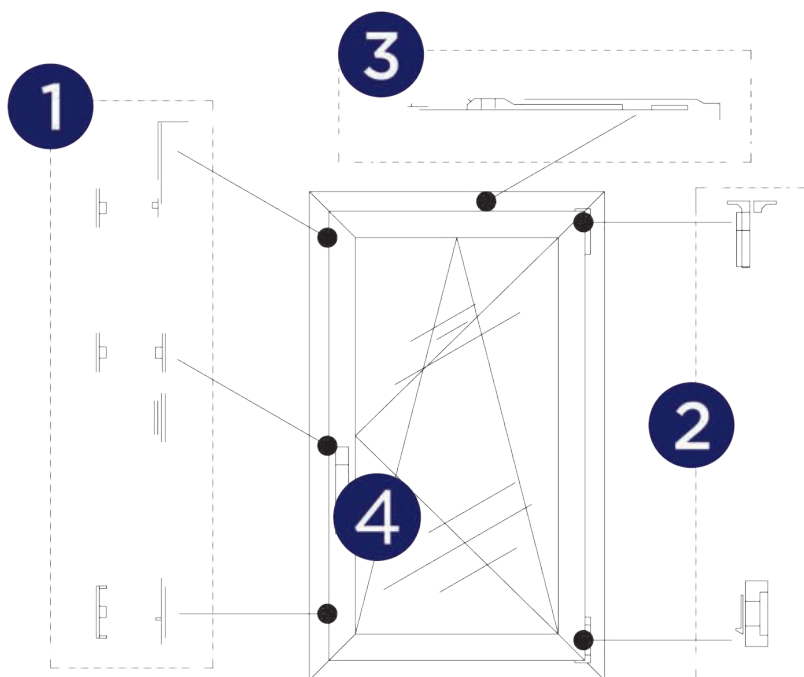

CONFIGURACIÓN PARA VENTANA OSCILOBATIENTE

5 PUNTOS DE CIERRE
ALTURA VENT. DE 0.5 - 1.4 Mts.
ANCHO VENT. DE 0.451 - 0.651 Mts.

5 PUNTOS DE CIERRE
ALTURA VENT. DE 0.5 - 1.4 Mts.
ANCHO VENT. DE 0.651 - 1.7 Mts.

- 1 MS-A3320F.1
- 2 MS-A3400.24
- 3 MS-A3400.21
- 4 MS-A6018

- 1 MS-A3320F.1
- 2 MS-A3400.24
- 3 MS-A3400.22
- 4 MS-A6018

MS-A3320F.1

KIT básico de cierres para oscilobatiente. Con antifalsa maniobra en cremona.

Reenvío de ángulo, terminales y cerraderos de zamak.

Nota: Requiere seleccionar tipo de bisagra, compás y manilla.

Española: S-6000



MS-A3400.21

Compás oscilobatiente WEEN. Compás medio apto para microventilación (hojas de 451 a 650 mm).

Española: S-6000

MS-A3400.22

Compás oscilobatiente WEEN. Compás largo apto para microventilación (hojas de 651 a 1700 mm)

Española: S-6000



MS-A3400.24

Kit Bisagras oscilobatiente. Capacidad máxima 100kg.

Bisagras de material extruido y zamak, contraplacas de zamak y acero inoxidable; pernos, tornillos y tornillos de acero inoxidable.

Española: S-6000




NM

MS-A6018

Cremona para sistema oscilobatiente WEEN. Eurovent

Española: S-6000

LB NM

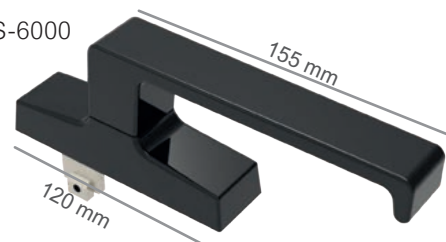


LINEAITALIA

ESPAÑOLA S-6000



DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES

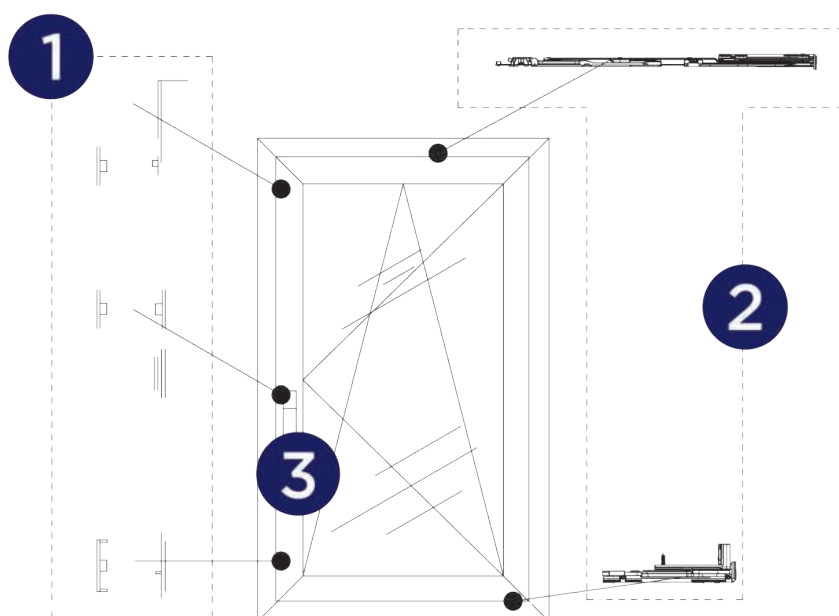

CONFIGURACIÓN OSCILOBATIENTE CON BISAGRA OCULTA

5 PUNTOS DE CIERRE
ALTURA VENT. DE 0.55 - 1.4 Mts.
ANCHO DE VENT. 0.460 - 0.670 Mts.
PARA VENTANA DERECHA.

5 PUNTOS DE CIERRE
ALTURA DE VENT. 0.55 - 1.4 Mts.
ANCHO DE VENT. 0.671 - 1.2 Mts.
PARA VENTANA DERECHA.

- 1 MS-A3320F.1
- 2 + MS-A3304.10D
- 3 + MS-A6018

- 1 MS-A3320F.1
- 2 + MS-A3304.11D
- 3 + MS-A6018

MS-A3320F.1

KIT básico de cierres para oscilobatiente. Con antifalsa manio-bra en cremona.

Reenvío de ángulo, terminales y cerraderos de zamak.

Nota: Requiere seleccionar tipo de bisagra, compás y manilla.
Española: S-6000.



MS-A3304.10D
MS-A3304.10S

Kit de bisagra inferior y compas superior oculto. Incluye compás corto.

Palancas y ganchos en acero inoxidable, soporte y cuerpo de ajuste en zamak.

Cap. máx. 130-150 Kg.
(Configurable)
Apertura hojas de 470-600 mm.
Versión derecha e izquierda.
Española: S-6000.



MS-A3304.11D
MS-A3304.11S

Kit de bisagra inferior y compas superior oculto. Incluye compás largo.


Palancas y ganchos en acero inoxidable, soporte y cuerpo de ajuste en zamak.

Cap. máx. 130-150 Kg.
(Configurable)
Apertura hojas de 601-1500 mm
Versión derecha e izquierda.
Española: S-6000.



MS-A6018

Cremona para sistema oscilobatiente WEEN.
Española: S-6000.

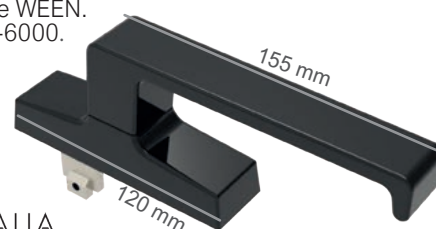

LB NM
LINEAITALIA

ACCESORIOS PARA BATIENTE

USO GENERAL

Tapón desagüe

GN-105 POL 
GG-105 POL 



Cubre tornillos de plástico.

GN-102 POL 
GB-102 POL 



Tapa dren con válvula negra.

GN-554 POL 
GG-554 POL 



ESPAÑOLA S-6000

ENCUENTRO

Punto de cierre suplementario para cámara europea.



Española: S-6000

E-PLETINA AT10

Perfil pletina para cámara europea. Rollo de 200 mts.



Española: S-6000

F-18230

Punto de cierre con ajuste de presión para gomas de sellado.



Española: S-6000

F-18221 NM

Juego de posicionador para ventanas batientes en cámara europea.



Española: S-6000

CLIP-R

Clip retenedor para hoja pasiva por medio de presión.



Española: S-6000

F-9312

Ángulo de reenvío para cámara europea. Para colocar puntos de encuentro en el inferior o la parte superior de la hoja.



Española: S-6000

ENCUENTRO SUP18222

Punto de cierre suplementario con contra ajustable para cámara europea.



Española: S-6000

MS-A4247.7


Punto de cierre con bloqueo de seguridad para cámara europea.



Española: S-6000

GOLP

Golpete para ventana va-sista de cierre semiautomático para usar en líneas de cámara europea.



Española: S-6000

MURO CORTINA

ENCUENTRO F

Punto de cierre suplementario para cámara europea y marco liso. Incluye calzos de ajuste de altura.



Muro cortina

F-9313

Punto de cierre suplementario para cámara europea y marco liso.



Muro cortina

F-9334

Juego de conectores para transmitir movimiento de palas a pletina, para cremonas ORIZON y Global.



Muro cortina

MS-A6406.1


Juego de conectores para transmitir movimiento de palas a pletina, para cremonas de KARMA, ITALIA.



Muro cortina

CALZOS PARA VIDRIO

Calzos para vidrio inyectadas en polipropileno copolímero. Todas las líneas, uso general.

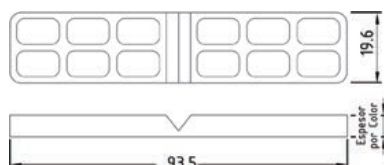

-  C-1V0449 = 1mm (Rojo)
-  C-1V0450 = 2mm (Amarillo)
-  C-1V0451 = 3mm (Naranja)
-  C-1V0452 = 4mm (Azul)
-  C-1V0453 = 5mm (Verde)
-  C-1V0454 = 6mm (Negro)
-  C-1V0455 = 8mm (Gris)



ESPAÑOLA S-1400

F-231

Bisagra 2 palas con pinzas de aluminio para sujetarse en cámara 40x20. Con opresor de fijación de posición.



KG 50 Kg por el par.
Española: S-1400
LB NM PM H CH

F-232

Bisagra 3 palas con pinzas de aluminio para sujetarse en la cámara 40 x 20. Con opresor de fijación de posición.



KG 60 Kg por par.
Española: S-1400
LB NM PM H CH

BI-0170

Bisagras pivotante para ventana. Gira sobre un eje horizontal o vertical. Venta por pieza.



KG 65 Kg por el par.
Española: S-1400
NM

BI-1400

Bisagra de ventilación para ventana vasista.



KG 25 Kg por el par.
Española: S-1400

ESPAÑOLA S-6000

F-2XLD

Bisagra de ajuste tridimensional.

Sistema de seguridad anti cabeceó; evita que la hoja sea desmontada.



KG 160 kg por par
Española: S-6000
LB NM

F-240 A

Bisagra regulable para ventanas de 1/2 hojas.

KG 80 Kg por par.
Española: S-6000

LB NM PM H CH



Bisagra 3 palas ambidiestra y automontable para puerta y ventana.

BS 7002 NM
BS 7001 LB
BS 7001 PM
BS 7001 H



KG 90 Kg por par.
Española: S-6000


F-3711

Cierra puerta con brazo estándar con capacidad de peso de hasta 80 Kg.

Características:

- 2 válvulas para regular la velocidad de cierre.
 - Máxima apertura de 180°.
 - Ancho máximo de puerta: 950 mm
 - Nivel de fuerza: 2 y 3
- Puertas de Aluminio, hierro y madera

LB NM PM

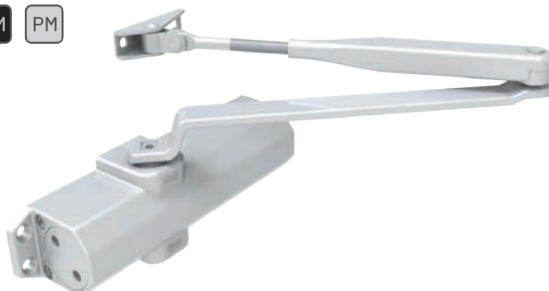

F-3721

Cierra puerta con brazo estándar con capacidad de peso de hasta 100 kg.

Características:

- 2 válvulas para regular la velocidad de cierre.
 - Máxima apertura de 180°.
 - Ancho máximo de puerta: 1100 mm
 - Nivel de fuerza: 2,3 y 4
- Puertas de Aluminio, hierro y madera.

LB NM PM



CIERRA PUERTAS

CIERRES DE PRESIÓN

F-203 AL

Manilla de presión reversible con tapas. Instalación en ventana de proyección y batiente.

Apertura interior y exterior.

Española: S-1400.

Española: S-6000.

LB NM PM H CH

Global



F-209 AL

Manilla de presión de mango curvo reversible para ventana de proyección y batiente.

Cubierta para ocultar tornillos de fijación.

Apertura interior y exterior.

Española: S-1400.

Española: S-6000.

LB NM PM H CH

Global



F-707TI

Manilla de presión reversible para ventana batiente y proyección.

Tapadera de plástico para ocultar tornillos.

Apertura Interior.

Española: S-1400.

Española: S-6000.

LB NM PM

GRIZON



F-707TE

Manilla de presión reversible para ventana de proyección y batiente.

Tapadera de plástico para ocultar tornillos.

Apertura Exterior.

Española: S-1400.

Española: S-6000.

LB NM

GRIZON



F-707TEK

Manilla de presión reversible para ventana de batiente y proyección.

Bloqueo de llave en el mango.

Apertura exterior.

Española: S-1400.

Española: S-6000.

LB NM

GRIZON



F-707TIK

Manilla de presión reversible para ventana de batiente y proyección.

Bloqueo de llave en el mango.

Apertura interior.

Española: S-1400.

Española: S-6000.

LB NM

GRIZON



F-737TE F-737TI

Manilla baja de presión reversible para ventana batiente.

Tapadera de plástico para ocultar tornillos.

Apertura exterior

Apertura Interior

Española: S-1400.

Española: S-6000.

NM

GRIZON



Manilla de presión pequeña para ventana de proyección y batiente. Con calzos para ajustar la alineación.


F-201 IZQ NM

F-201 DER NM LB

Apertura interior y exterior.

Española: S-1400.

Española: S-6000.

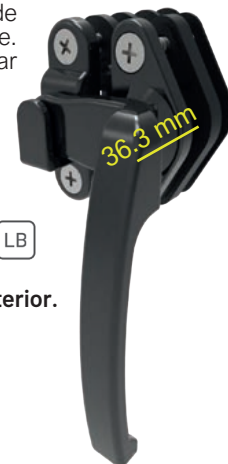

ESCUADRAS DE ARMADO

www.heu.mx

ESPAÑOLA S-1400


ESC 8-3714-125

Escuadra para ventana.
Española: S-1400.




ESC P 14-1437

Unión pilastra para ventana.
Española: S-1400.




ESC 8-3731-125

Escuadra para puerta.
Española: S-1400.




ESC 0406 MONT

Escuadra de botón para puerta.
(Troquel especial)
Española: S-1400.



ESC P 14-3137

Unión pilastra para puerta.
Española: S-1400.



ESPAÑOLA S-6000

ESC 8-2914 C10

Escuadra para perfil ventana.
Española: S-6000.



ESC 8-2936 C10

Escuadra para perfil puerta.
Española: S-6000.




ESC 3618 R

Unión pilastra para puerta.
Española: S-6000.



ESC 13418 R

Unión pilastra para ventana.
Española: S-6000.



BISAGRA OCULTA PERFILES CE


ESPAÑOLA S-6000

H1214R, H1214L





Bisagras ocultas derecha e izquierda para perfiles con cámara europea.

- Apertura máxima por ventana: 180°
- Carga máxima por ventanal: **100 kg.**
- Ajustes de la bisagra superior: Presión ($\pm 1,5$ mm) y caída (± 3 mm).
- Ajustes de bisagra inferior: Altura ($-0,5, 2,5$ mm), presión (0,5 mm) y lateral ($\pm 1,5$ mm).

Española: S-6000

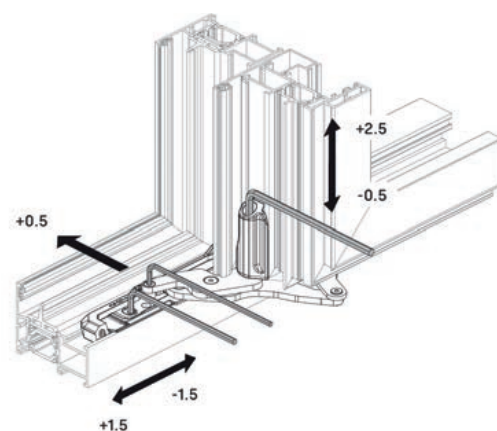

LIMITES DE APERTURA

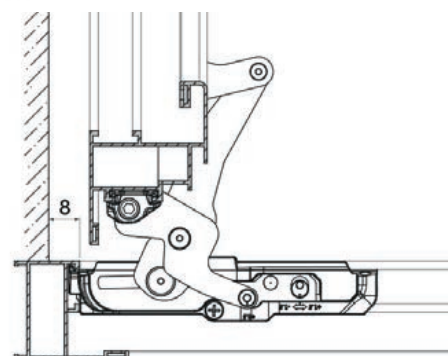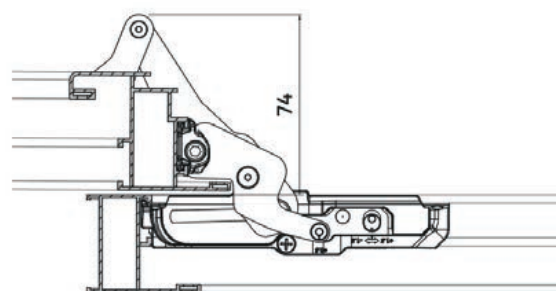

PB	ÁNGULO DE APERTURA MÁX. MAXIMUM OPENING ANGLE
3	175°
4.5	180°
5.5	180°

Q	ÁNGULO DE APERTURA MÁX. MAXIMUM OPENING ANGLE
< 9	180°
9 - 10	155°
10 - 12	130°

BRAZOS DE PROYECCIÓN

ESTABILIDAD, VENTILACIÓN Y SEGURIDAD

SISTEMA DE BRAZO PARALELO

securistyle

El brazo paralelo, herraje único para obtener lo último en ventilación en fachadas de muro cortina, manteniendo el mismo plano de luz en toda la superficie, dando un nuevo estilo arquitectónico.


- Hojas de hasta 200 Kg.
- Pueden ser operadas manualmente o motorizado.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.

Requiere diseño de cámara especial en perfiles.

ACERO INOXIDABLE
30412
AUSTENÍTICO
AÑOS DE GARANTÍA

Izquierdo	Derecho	Frenos	Peso máximo	Inferior	Superior
1 x PX0350L	1 x PX0350R	2 x C8700	100kg	1 x PX0250R	
1 x PX0450L	1 x PX0450R	2 x C8571	100kg	1 x PX0350R	
1 x PX0670L	1 x PX0670R	2 x C8688	200kg	1 x PX0450R	
1 x PX0950L	1 x PX0950R	2 x C8571	200kg	1 x PX0670R	
2 x PX0950L	2 x PX0950R	4 x C8571	200kg	1 x PX0950R	

Nota: Cuando use PX0250R estabilizador, cambie el freno C8571 con el C8701.
Máxima abertura del brazo paralelo = 150mm, con la excepción del PX0250 que tiene una abertura máxima de 120mm.

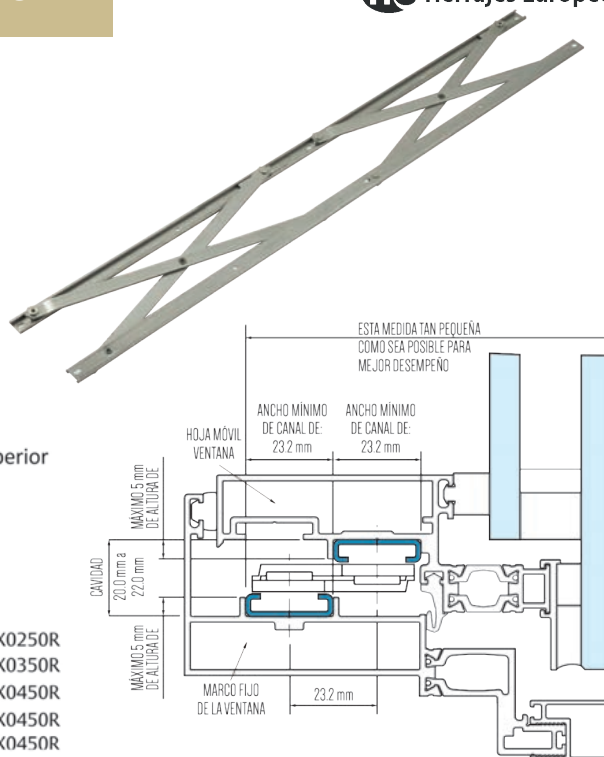

BRAZOS DE PROYECCIÓN

SISTEMA STERLING

securistyle

Brazo para apertura de proyección con el mejor desempeño de carga y estabilidad funcional. Línea con mayor durabilidad y ciclos comprobados de funcionamiento. Robusto y con los mejores materiales.

- Hoja de proyección de hasta 180 Kg. y 2.5 metros de largo máximo.
- Incluye placa de acero para delimitar apertura.
- Pueden ser operadas manualmente o motorizado.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.


Española: S-8000

ACERO INOXIDABLE
30412
AUSTENÍTICO
AÑOS DE GARANTÍA

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
SPT10	10"	40Kg	50°	267mm	640mm
SPT12	12"	50Kg	50°	640mm	800mm
SPT16W	16"	65Kg	50°	800mm	1100mm
SPT16	16"	65 Kg.	30°	600mm	1100mm
SPT22	22"	100Kg	45°	1090mm	1500mm
SPT22W	22"	100Kg	20°	1500mm	2000mm
SPT26	26"	180Kg	20°	2000mm	2500mm

(*) Sobre pedido.

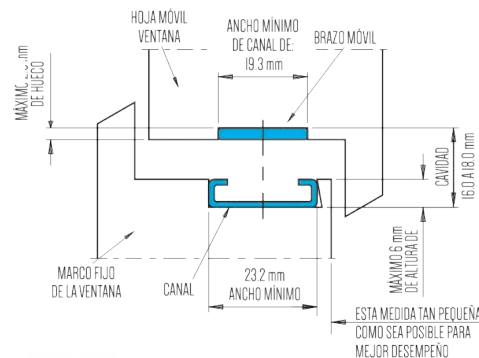

PULL IN BLOCK

Dispositivo para agregar puntos de compresión para ayudar a soportar la unión de la hoja en contra de la presión del viento. Para utilizar con la línea de brazos Storm Balanced y línea Sterling.

Española: S-8000



SISTEMA STORM BALANCED




securistyle

Brazo para apertura de proyección y batiente.
Robusto y resistente con alta fuerza de carga.

ACERO INOXIDABLE
30412
AUSTENÍTICO
AÑOS DE GARANTÍA

- Hoja de proyección de hasta 120 Kg. y 2.2 metros de largo máximo.
- Hoja batiente de hasta 47 Kg. y 0.84 metros de ancho máximo.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.

Española: S-8000

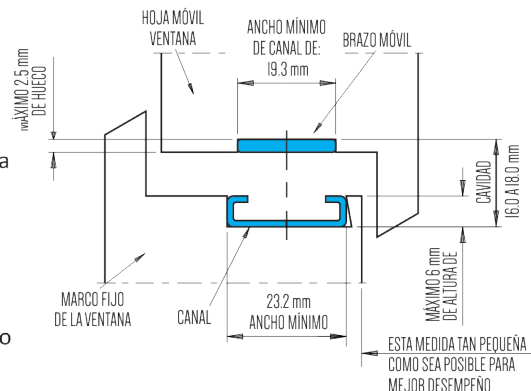

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
STORMB10	10"	37Kg	50°	267mm	635mm
STORMB12	12"	45Kg	50°	635mm	787mm
STORMB16	16"	55Kg	50°	787mm	1090mm
STORMB22	22"	75Kg	45°	1090mm	1500mm
STORMB26	26"	120Kg	20°	1270mm	2200mm

BRAZO DE BATIENTE

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínimo Ancho Ventana	Máximo Ancho Ventana
STORMBS10	10"	38Kg	80°	280mm	665mm
STORMBS16	16"	47Kg	90°	457mm	838mm

SISTEMA DEFENDER STANDARD

Brazo para apertura de proyección y batiente.

-Hoja de proyección de hasta 40 Kg. y 1.3 metros de alto máximo.

-Hoja de batiente de hasta 24 Kg.

- Acero Inoxidable austenítico 304, 12 años de garantía.

Española: S-1400.




ACERO INOXIDABLE
30412
AUSTENÍTICO
AÑOS DE GARANTÍA

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
EDT8A	8"	12Kg	65°	200mm	350mm
EDT12A	12"	20Kg	80°	350mm	550mm
EDT16A	16"	21Kg	80°	500mm	780mm
EDT20A	20"	26Kg	50°	700mm	1100mm
EDT24A	24"	40Kg	37.5°	850mm	1300mm

BRAZO DE BATIENTE

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínimo Ancho Ventana	Máximo Ancho Ventana
EDS12A	12"	22Kg	60°	300mm	600mm
EDS16A	16"	24Kg	60°	400mm	700mm

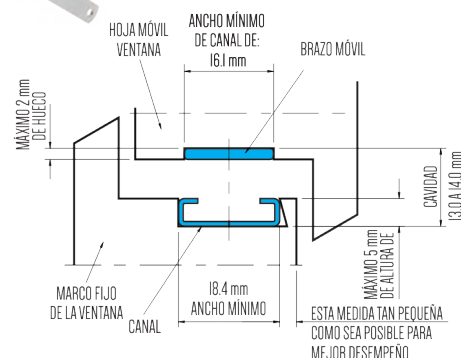

SISTEMA FÁCIL LIMPIEZA


Brazo de proyección con apertura a 90°
con opción de salida de emergencia y fácil limpieza.

- Para aplicación en proyección y batiente.
- Acceso a la limpieza del exterior girando la hoja.
- Acero Inoxidable austenítico 304.
- 12 años de garantía.

Española: S-1400.



ACERO INOXIDABLE
30412
AUSTENÍTICO
AÑOS DE GARANTÍA

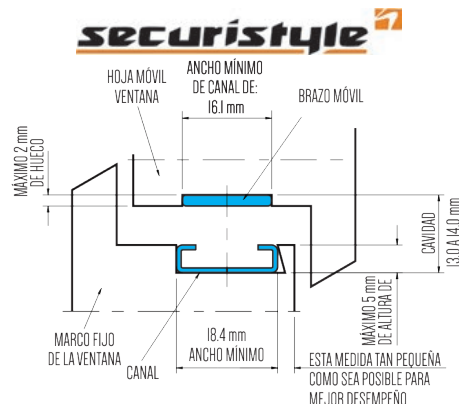

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
EDSE12A	12"	22Kg	80°	300mm	600mm
EDSE16A	16"	24Kg	90°	400mm	700mm
EDSE12	12"	22Kg	80°	300mm	600mm
EDSE16	16"	24Kg	90°	400mm	700mm


SISTEMA YALE

Brazo friccionante fabricado en acero ferrítico para aplicación de ventanas de aluminio y PVC. No se debe instalar en costa ó lugares húmedos por tener menor resistencia a la corrosión.

- Variedad de medidas.
 - Probado hasta con 20,000 ciclos de uso.
 - Acero Inoxidable ferrítico 430.
 - 10 años de garantía de funcionamiento mecánico.
- Española: S-1400 / S-6000.



Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
YU 8"	8"	12Kg	60°	200mm	350mm
YT 10"	10"	16Kg	58°	275mm	400mm
YT 12"	12"	20Kg	65°	350mm	550mm
YT 16"	16"	21Kg	52°	500mm	780mm
YT 20"	20"	24Kg	42°	700mm	1100mm
YT 24"	24"	35Kg	38°	850mm	1200mm

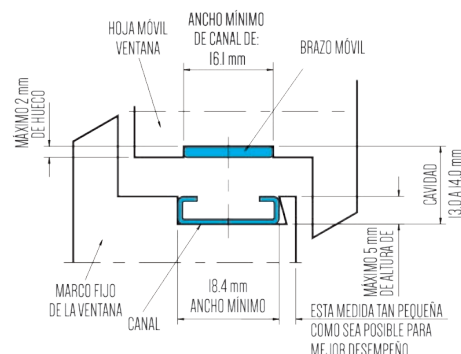

BRAZOS CÁMARA EUROPEA CE



BRAZO HCC60

Brazo para ventana de proyección de acero inoxidable tipo 304 austenítico, para cámara europea. Diferentes medidas para ajustar la medida de ventana.

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Ancho Máximo Ventana	Máxima Altura Ventana
HCC60/12-K	12"	40Kg	30°	1100mm	750mm
HCC60/14-K	14"	50Kg	30°	1150mm	950mm
HCC60/16-K	16"	65Kg	30°	1200mm	1150mm
HCC60/18-K	18"	75Kg	25°	1200mm	1350mm

Española: S-6000

BRAZOS LIMITADORES

CO150 FR, CO220 FR

Compás limitador con freno de retención para cámara europea y botón de fácil liberación.

Medidas:
150 mm y 220 mm.
(Apertura batiente y apertura vasista)
Española: S-1400



C-150, C-220

Compás limitador para cámara europea con liberación. (Apertura batiente y apertura vasista).

Medidas:
150 mm y 220 mm.
Española: S-1400



SDR

Brazo limitador para abatible y proyección.
• Acero inoxidable / 12 años de garantía.
• Incluye llave de liberación.

Código	Carrera de guía	Largo de Brazo Pivotante
SDR4	150 mm	101.6mm
SDR6	200 mm	152.4mm
SDR8	200 mm	203.2mm
SDR10	254 mm	250 mm

Española: S-1400



SR8

Limitador de apertura para ventana abatible y de proyección.

Mantiene fija la apertura de la ventana de 100-300 mm.


- Ventilaciones colgantes superiores y laterales.
 - Instalación sin necesidad de enrutamiento.
- Española: S-1400





BRAZOS LIMITADORES

SC200/08/R-K**SC200/08/L-K**

Brazo limitador para ventana de proyección con seguro de bloqueo para mantener abierta. Medida: 8" (203.2 mm). Versión derecha e izquierda. Acero Inoxidable de alta calidad. Española: S-6000, S-1400

**SC200/10/R-K****SC200/10/L-K**

Brazo limitador para ventana de proyección con seguro de bloqueo para mantener abierta. Medida: 10" (254 mm). Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. Versión derecha e izquierda.

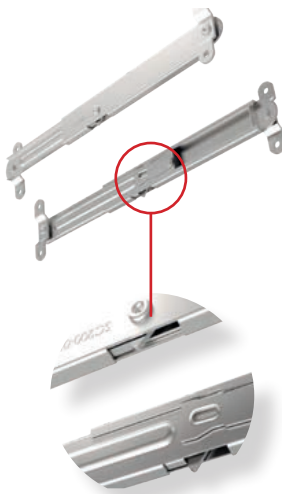**BL-T**

Brazo telescópico limitador de acero inoxidable para cámara europea. Con 6 diferentes posiciones graduables. Para ventana de proyección. Española: S-6,000.



PASADORES

P-NOVO 150**P-NOVO 220****P-NOVO 300****P-NOVO 450**

Pasador de sobreponer, se instala con pijas que quedan ocultas por la cubierta.

Medidas Altura:
150 / 220 / 300 / 450 mm.

Española:
S-1400 / S-6000.



Contra piso



Contra marco

HERCULES 26 NM

Pasador para cámara europea de 26 cm de alto. Para hoja pasiva. Instalación interior.

Española: S-6000



* Nota: Venta de pasadores por pieza.

ESPAÑOLA S-6000



5

4

3

Opción de colocar punteros para cierre ó ángulos de reenvío

6

MANILLA CUADRADILLO 7 mm.

1

3

2

4

5

1) MS-A3626.1

- Cierre bidireccional para pletina de cámara europea.
- Para manillas cuadradillo 7 mm.
- Ajuste de altura de posición de manilla para alejar / acercar al marco.
- Apertura interior o exterior. Regulación de altura de 15-27 mm. Española: S-6000




2) E-PLETINA MT

Perfil pletina para cámara europea.




3) ENCUESTRO


Punto de cierre que va en la pletina. (Cantidad opcional).




ESPACIADOR DE SEGURIDAD



EJE MANILLA

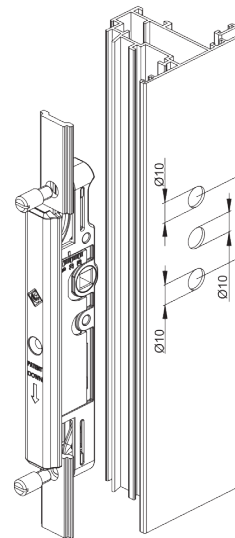

REGULACIÓN DE ALTURA

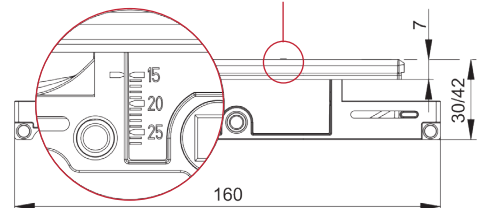

*Nota: Adaptable a cualquier manilla con cuadradillo de 7 mm.

4) KIT-PUNTERO

Puntero de cierre para bloquear la ventana. Instalación con contra.



F-9312

Opcional: Ángulo de reenvío para cámara europea. Para colocar puntos de encuentro en el inferior o la parte superior de la hoja.



5) KIT-ENCUESTRO

Contra especial para puntero. Sirve para realizar el cierre.



6) MS-A6420E.18

Pernos de acero inoxidable para sujetar pletina con el cierre bidireccional de altura de 18 mm. Contamos con más medidas bajo pedido.



CUÑA FV

Cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV334TA-6R	3-4 mm	280 M
E-FV356TA-6R	5-6 mm	200 M
E-FV378TA-6R	7-8 mm	150 M



CUÑA

Cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-0146 NM	2 mm	200 M
E-5127 NM	3 mm	200 M



CUÑA ESPE

Cuña de EPDM lubricado.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-3540/04 NM	4 mm	200 M
E-3540/05 NM	5 mm	200 M
E-3540/06 NM	6 mm	200 M



CUÑA CAÑA

Cuña de EPDM lubricado.


OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-FV20TA-6R	2 mm	440 M



CUÑA PUNTA

Cuña de co-extrusión PVC.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-PR1900-6R	1 mm	400 M
E-PR1901-6R	1.5 mm	300 M



CUÑA LABIO

Cuña fabricada de PVC flexible.

OPCIONES	MEDIDA	ROLLO
E-307/3.0 NM	3 mm	250 M
E-307/4.0 NM	4 mm	200 M
E-307/6.0 NM	6 mm	100 M
E-307/7.0 NM	7 mm	100 M



Material EDPM:

Tipo de Empaque de alta calidad que se destaca por tener una gran resistencia a la deformación ya que mantiene la forma, a pesar de la fuerza de compresión y el clima.

ESPAÑOLA S-6000


E-7049-0

Junta batiente hoja.
Vinil co-extrusión PVC,
base rígida y sello flexible.
Rollo: 200 M.
Española: S-6000.



E-7049-2

Respaldo de hoja.
Vinil co-extrusión PVC,
base rígida y sello flexible.
Rollo: 250 M.
Española: S-6000.

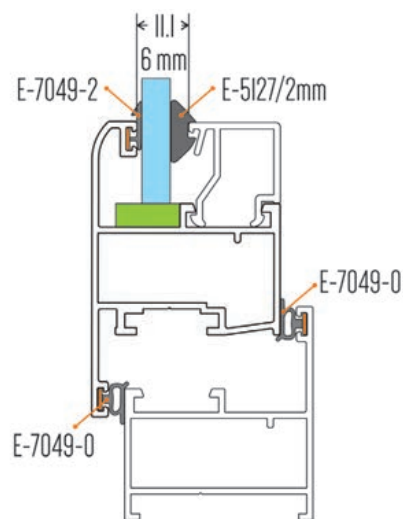

ESPAÑOLA S-1400

E-123/8.5

Junta de marco exterior vinil
co-extrusión de PVC. Con la
base rígida y el sello flexible.
Rollo: 200 M.
Española: S-1400.






E-124/8.5 CA

Junta de marco exterior vinil
co-extrusión PVC. Base rígida,
sello flexible.
Rollo: 200 M.
Española: S-1400.



E-E101166-6R

Junta de marco exterior vinil
co-extrusión PVC. Base rígida,
sello flexible.
Rollo: 360 M.
Española: S-1400.

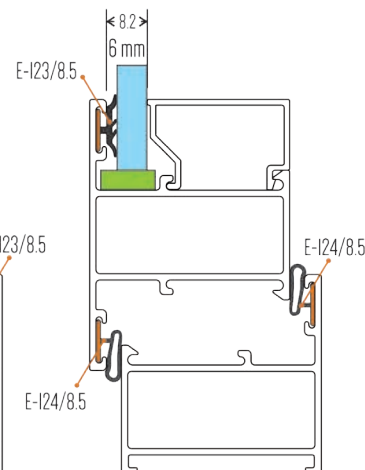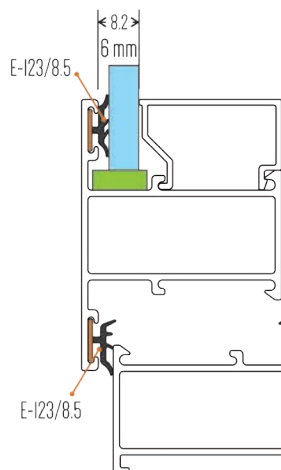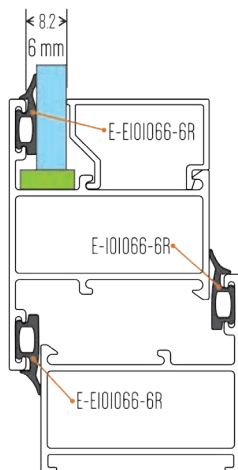

CORTADORA ASCENDENTE DISCO DE Ø 500 mm

AS 500 TOP

Cortadora de disco ascendente. Disco de Ø 500 mm con rotación manual de la mesa de trabajo a la derecha como a la izquierda.



Características:

- Rápida colocación del ángulo de corte en posiciones predeterminadas (135°, 90°, 45°).
- Posicionamiento manual sobre cualquier ángulo intermedio, con bloqueo neumático.
- Avance de la hoja con unidad hidroneumática
- Lubricación herramienta con pulverización (Sistema MQL, opcional)
- Pantalla de protección de la zona de corte con accionamiento neumático.
- ALTA SEGURIDAD



Posicionamiento neumático mesa de trabajo -90°/0°/+90°.

CENTRO DE MECANIZADO CNC 3 EJES

CMC3-1200 3E

Centro de mecanizado CNC con software para hacer resagues y maquinados en perfiles de aluminio y PVC. Con mesa para poder hacer cortes en 3 diferentes caras del perfil. Puede re utilizar y modificar todos los programas que se guarden.

Características:

- Mesa de trabajo de 1200 mm.
- Se pueden regular todos los parámetros de velocidad y maquinado.
- Todo se programa en su ordenador integrado con pantalla a color.
- Preparada para uso de fresas hasta Ø 160 mm y altura de 120 mm.
- Equipada con dos mordazas
- Almacenamiento para virutas

* Nota: Versión disponible con mesa de trabajo útil de 2500 mm.

PRENSAS Y TROQUELES CALIDAD Y DURABILIDAD GN-503



Troquel AZ para Marco y Hoja de 2 pulgadas. Cuchillas de acero templado de alta calidad y durabilidad.



*Nota: La Fabricación de troqueles de otras series son bajo demanda. Solicita más info con tu asesor comercial.

PNM-4000 GR

Prensa neumática para el accionamiento de troqueles y matrices con presión de 4000 kg. Ideal para troquelar líneas con un espesor alto y robusto. Cuenta con banco de soporte fijo y pedal para operación.

Características:

- Construcción sólida y robusta.
- Pedal con protección.
- 4000 Kg de presión.
- Bloqueo de altura.
- Regulación de carrera de 80mm.
- Para alto flujo de trabajo.
- Requiere suministro neumático.





PRENSAS Y TROQUELES

Calidad y durabilidad

PNM-4000 GR

Prensa neumática para el accionamiento de troqueles y matrices con presión de 4000 kg. Ideal para troquelar líneas con un espesor alto y robusto. Cuenta con banco de soporte fijo y pedal para operación.

Características:

- Construcción sólida y robusta.
- Pedal con protección.
- 4000 Kg de presión.
- Bloqueo de altura.
- Regulación de carrera de 80mm.
- Para alto flujo de trabajo.
- Requiere suministro neumático.



PVSR-4000/4

Prensa neumática para el accionamiento de troqueles y matrices con presión de 3500 kg. Con mesa para fijar hasta 4 diferentes troqueles para poder cambiar de línea con solo girar la mesa y fijar el troquel que se desea trabajar.

Características:

- Mesa giratoria para fijar 4 troqueles
- Construcción sólida y robusta.
- Pedal con protección.
- 4000 Kg de presión.
- Bloqueo de altura.
- Regulación de carrera de 80mm.
- Para alto flujo de trabajo.
- Requiere suministro neumático.




GN-504

Troquel AZ para Hoja 3 pulgadas. Cuchillas de acero templado de alta calidad y durabilidad.



GN-505

Troquel AZ para Marco 3 pulgadas. Cuchillas de acero templado de alta calidad y durabilidad.



GN-503

Troquel AZ para Marco y Hoja de 2 pulgadas. Cuchillas de acero templado de alta calidad y durabilidad.



*Nota: La Fabricación de troqueles de otras series son bajo demanda. Solicita más info con tu asesor comercial.

SISTEMA CORREDIZO ELEVABLE

INNOVACIÓN Y ELEGANCIA



* Consulta nuestras soluciones para el Sistema Corredizo Elevable para instalar en la Serie 10,500. Producto sólo bajo pedido.

Soluciones Italianas en maquinaria avanzada para el procesamiento de aluminio, pvc y acero.

SW 453 PLUG

CORTADORA CNC DE DOBLE CABEZAL

Ángulos de posicionamiento hacia el exterior:
°90 – 45 – 22,5

Disco de corte de 500 mm



MC 305 KOSMOS

CENTRO DE MECANIZADO CON 3/4 EJES CNC

- Procesa barras de hasta 4000 mm de longitud útil, utilizando el ciclo de trabajo diferenciado puede procesar barras de hasta 8000 mm.
- Electromandril n° 1 con refrigeración por aire, ISO 30, rpm 18000, kW 6

MC 304 ARIEL

CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES (X, Y, Z, C, A) CNC

- Equipada con módulo de corte para obtener múltiples piezas derivadas de una sola barra de perfil.
- Especialmente adecuado para trabajar perfiles de muros cortina de tamaño considerable.





Matriz | Tienda - Showroom

Blvd. La Carreta No. 786.
Fracc. Parque Industrial Belenes Norte,
Zapopan, Jalisco. C.P. 45150.
Tel. +52 33-3810-7165, +52 33-3812-9688/ 9699

Sucursal Ciudad de México

Calle Ote. 233-B No.19 Col. Agrícola Oriental
Ciudad de México D.F. C.P. 08500.
Tel. +52 55-1114-1200,
Tel. +52 55-1114-8217.