

Descripción :

Carretilla para línea de 3" sencilla
fija de rueda de agujas.



Características :

- Cuerpo de aluminio.
- Anticorrosiva.

Altura ajustable, sistema de agujas y anticorrosivas.



Tipo Conjunto	Tipo de Material	Rodamiento	Kg. Rueda	Kg. Hoja
Fijo Simple	Aluminio 1050-H14	Agujas	70	140

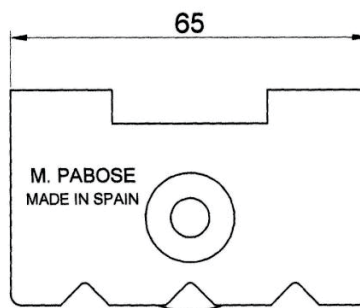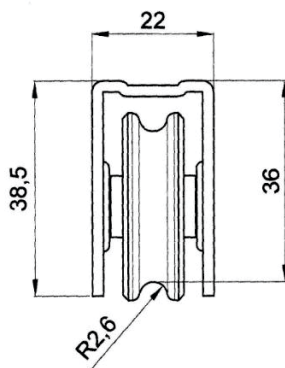


Para la certificación de los datos que se indican en este documento, Manufacturas Pabose dispone de una **máquina de ensayos de carga en dinámica** (certificado C-5383.001 de fecha 11 de junio de 2.009) y de una **máquina de ensayos en estática** durante 240 horas (certificado C-4912.0014 de fecha 4 de noviembre de 2.009), que han sido verificadas y certificadas por la empresa METALTEST laboratorio de ensayos y calibraciones autorizada por el ENAC (76/LC-139) cumpliendo la normativa que se especifica en la norma UNE EN-13126-15:2008.

Ciclos de Prueba: 25.000

Longitud del riel de pruebas: 800 mm.

Ciclos (ida y vuelta): 275 por hora

MANUFACTURAS PABOSE, S.A. garantiza todos sus productos durante **tres años** por un defecto de material ó de fabricación siempre y cuando nuestros conjuntos con rodamientos de agujas ó de bolas, no se hayan maltratado en su manipulación, almacenaje y en su instalación y se respete la carga por hoja que recomendamos en nuestros catálogos y en los Datos Técnicos de nuestros conjuntos. Manufacturas Pabose no se responsabiliza del deterioro de sus rodamientos, por una mala utilización técnica.



Piezas
1 rodamiento

Materiales
Zamak
Acero inoxidable
Poliamida.

Acabados

Empaquetado

Qty:

Observaciones: Herramientas no incluido