

Descripción :

Cerradura de embutir para puerta batiente.

Características :


- Caja de 42mm por 178 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 30 -25 mm.
- Frente liso de 22 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 22 mm en acero inoxidable.
- Picaporte altura de 11mm con ajuste de ± 2.5 mm, posición reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadrado de 8mm.
- 3 llaves.

Aplicación :


Cuprum: Eurovent Premium S-45.
Indalum: Euroalum S-4000.
Española: S-6000 y S-6500 RPT.




Medida Caja Individual:

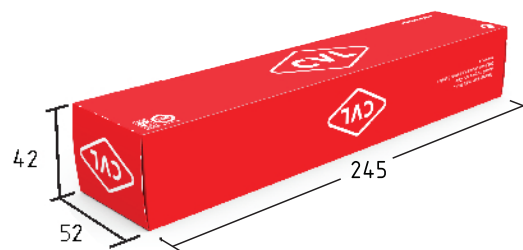


Medidas Cuerpo:

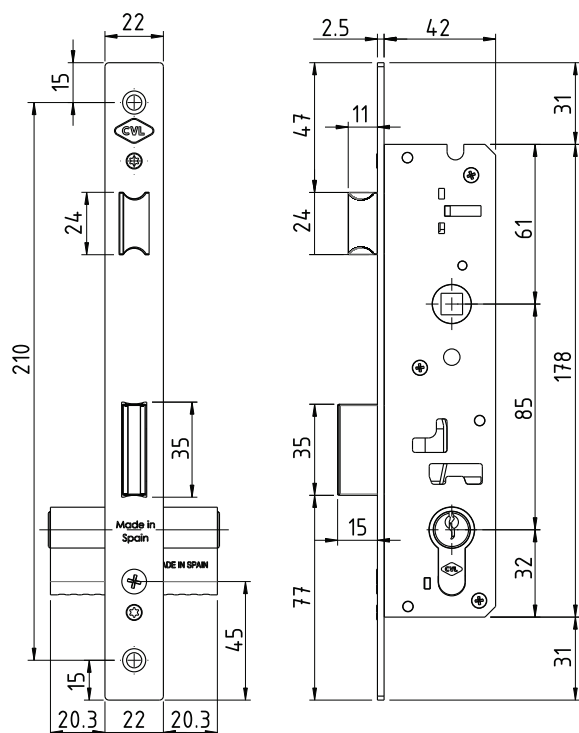

Medidas Cerradero:

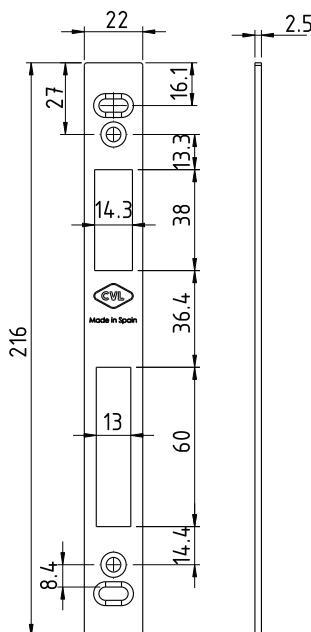

Medidas Cilindro:

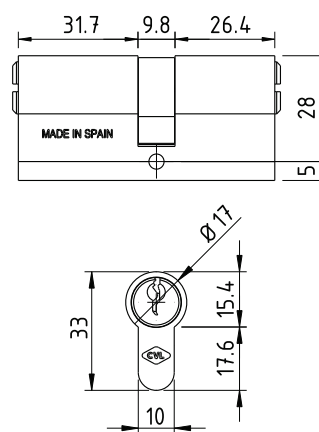

Unidades: mm

Piezas
Cuerpo Cerradura.
Cilindro de 30-25 mm.
Cerradero acero inoxidable liso.
Tornillería.
3 llaves.

Materiales
Acero.

Acabados
Acero inoxidable.
Acero zincado.
Acero niquelado.

Empaquetado



Observaciones: Herramientas no incluido