

Descripción :

Cerradura de embutir para puerta batiente.

Características :

- Caja de 75mm por 175 mm de alto.
- Cierre con palanca deslizante acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 25 -25 mm.
- Frente liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Picaorte altura de 11mm, posición reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8mm.
- 3 llaves.

Aplicación :

Cuprum: Eurovent S-50.

Indalum: Euroalum S-2500 y S-3500.


Española: S-1400 (CERCO MONUMENTAL)




Medida Caja Individual:




Medidas Cuerpo:

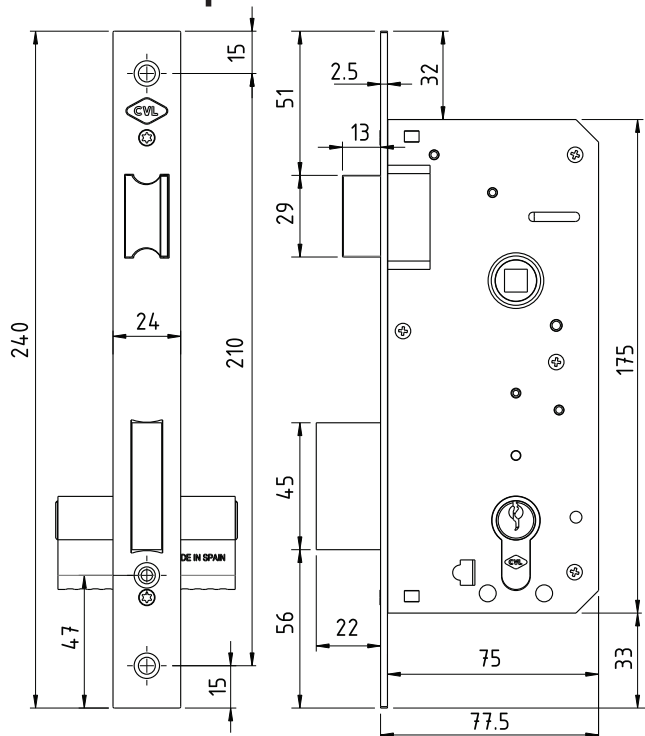

Medidas Cerradero:

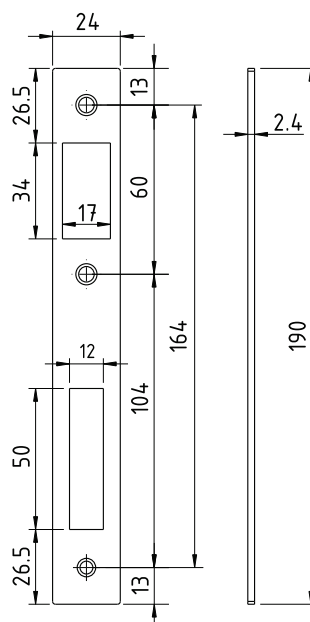

Medidas Cilindro:

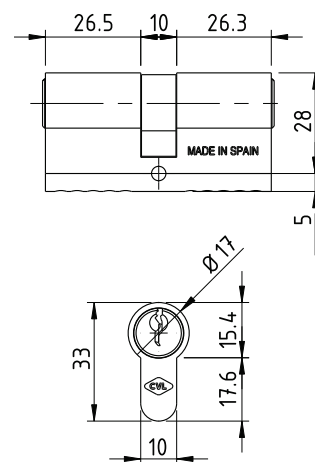

Unidades: mm

Piezas
Cuerpo Cerradura.
Cilindro de 25-25 mm.
Cerradero acero inoxidable liso.
Tornillería.
3 llaves.

Materiales
Acero.

Acabados
Acero inoxidable.
Acero zincado.
Acero niquelado.

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido