



Descripción :

Cerradura de embutir para puerta de aluminio con sistema de cámara europea. La cerradura está preparada para manipular pletina en dos direcciones diferentes incluso abarcar todo el perímetro. Otorgando la mejor hermeticidad y mayor seguridad mediante mas puntos de anclaje


Características :

- 85 mm de distancia entre ejes.
- Frente liso de acero inoxidable de 22 mm.
- Cilindro niquelado desfasado 30 por 25 mm.
- Frente tipo liso 22 mm de ancho.
- Picaporte altura de 11mm, posición reversible,
- accionable mediante llave y manilla.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8 mm.
- Picaporte reversible.
- Incluye 3 llaves.
- Brazos para manipular pletina mediante cremón para agregar puntos de cierre con pletina.


Aplicación :

Cuprum: Premium S- 45.
Indalum: Euroalum S-4000.
Española: S-6000.

Resaque:

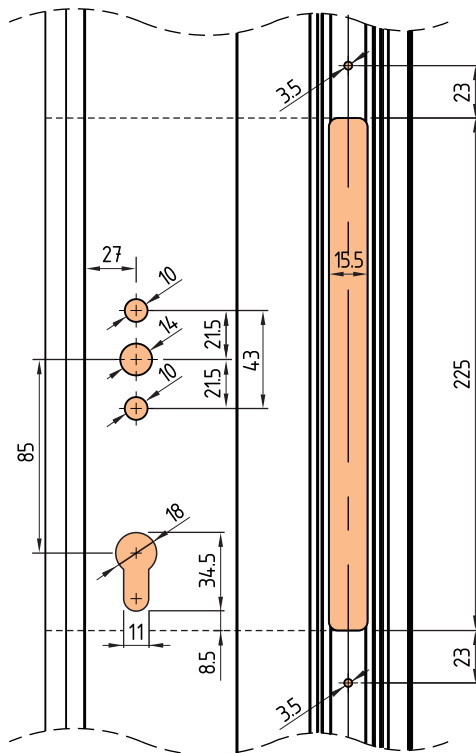


Medidas:

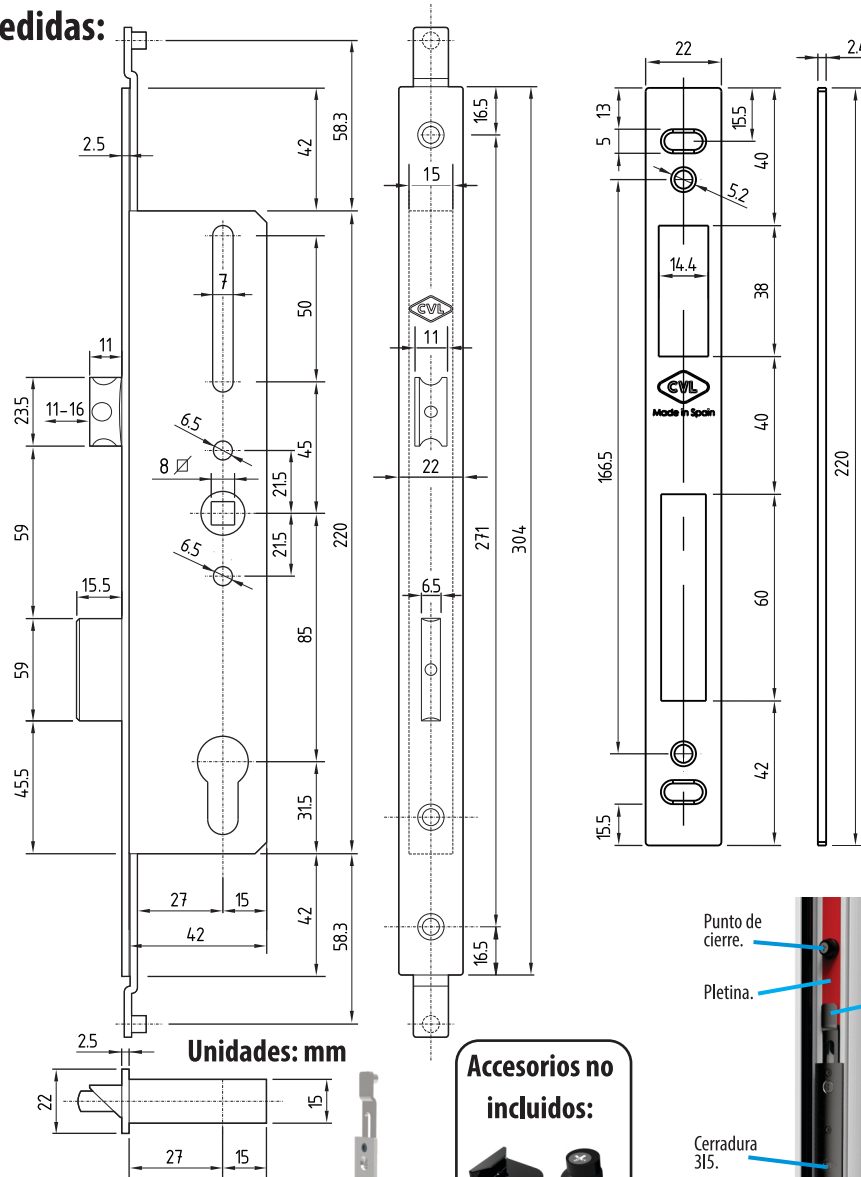

Unidades: mm

Acomodo:

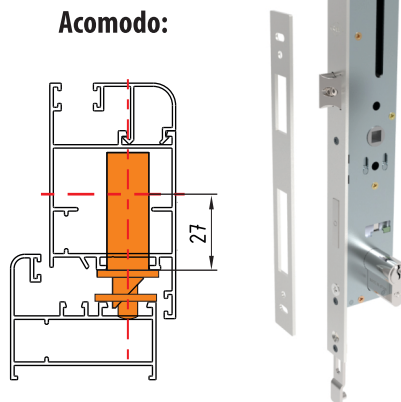

Accesorios no incluidos:



Piezas
Cuerpo Cerradura.
Cilindro de 30-25 mm.
3 Cerradero acero inoxidable.
Tornillería.
3 llaves.

Materiales
Acero.

Acabados
Acero inoxidable.
Acero zincado.
Acero niquelado.

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido

