Herrajes Europeos

CERRADURA
DE ALTA SEGURIDAD

4001/50/6

Descripción :

Cerradura de embutir de alta seguridad de un punto, con 4 bulones y cilindro de llave de corte tridimensional.

Características :

- Caja protegida de 77mm por 125 mm de alto.
- Cierre con 4 bulones de acero niquelado.
- Cilindro niquelado de alta seguridad medida 30 -25 mm con llave tridimensional.
- 5 llaves tridimensionales como respaldo.
- Frente liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Picaporte de 11mm de largo reversible, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Escudo de seguridad niquelado.

Medidas Cuerpo:

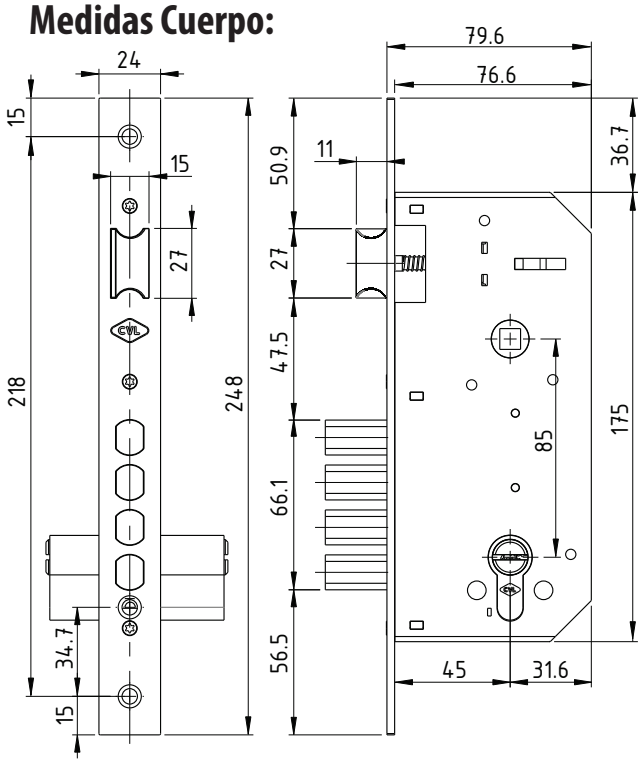

Medidas Cerradero:

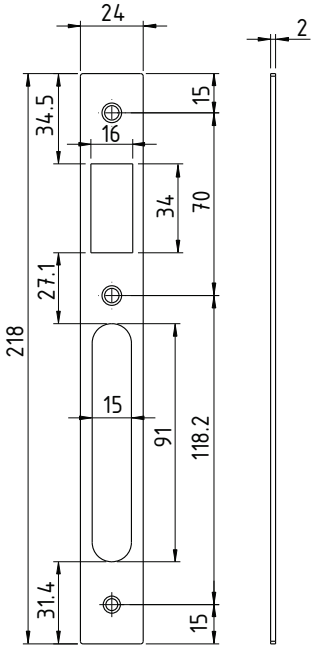

Medidas Cilindro:

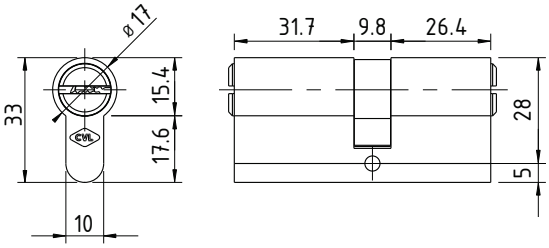

Medidas Escudo Seguridad:

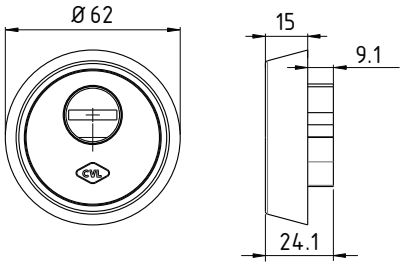

Piezas
Cuerpo Cerradura.
Cilindro de alta seguridad 30-25 mm.
Cerradero acero inoxidable liso.
Escudo de alta seguridad.
Contra de lamina para escudo.
Tornilleria.
5 llaves.

Materiales
Acero.

Acabados
Acero inoxidable.
Acero incado.
Acero niquelado.

Empaquetado
Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido