

Descripción :

Multipunto para ventaneria de aluminio de corte recto con paso de falleba de 600 mm.

Características :

- Cuerpo de aluminio de 23 mm de ancho.
- 60 cm de largo.
- Dos puntos de cierre por medio de gancho con ajustes de altura de separación.
- Accionamiento con cierre embutido ó cremona.

Aplicación:

Cuprum: Eurovent S-70 y S-100.

Accesorios Opcionales:

Cierre Embutido:

F- 308

Cierres de Cremona:

F-206 A

F-206 LL


F- 206 S

Complemento:


KIT 600

NOTA: Se vende por separado.



Medidas Cuerpo :

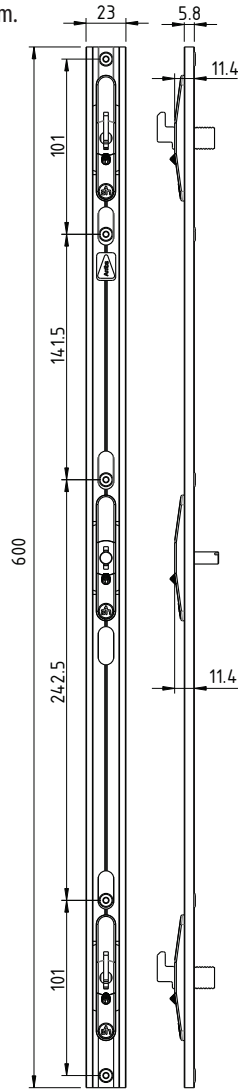

Maquinado S-100 :

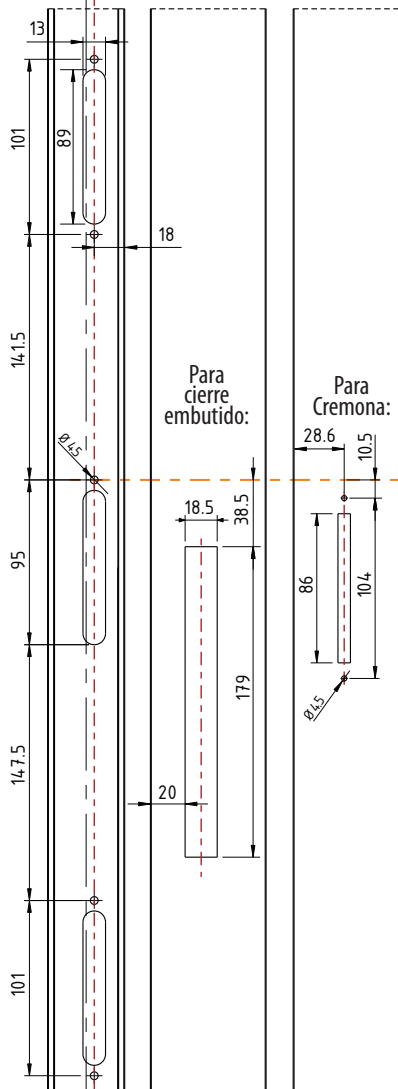

Maquinado S-70 :

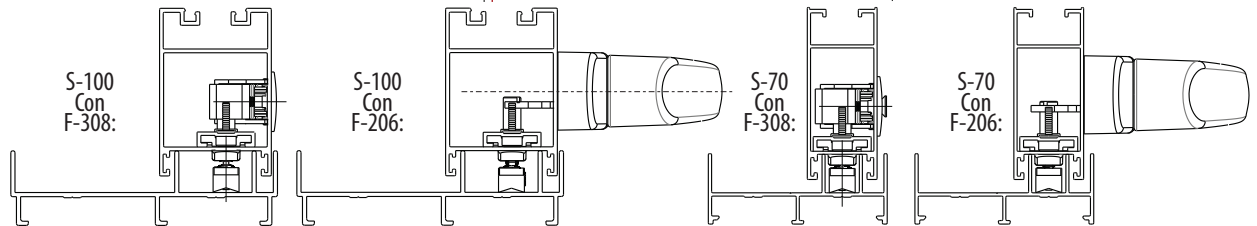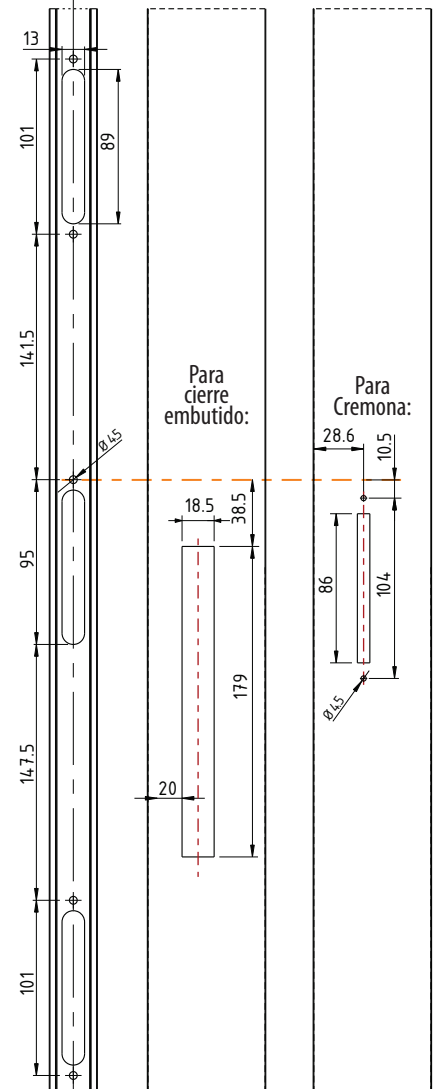

Complemento KIT 600 INCLUYE:



PZ Descripción:

- 1.- Perno para exteriores.
- 1.- Perno para interior.
- 2.- Contra de sobreponer.
- 4.- Guía para alinear contras.
- 2.- Ganchos de acero inoxidable.
- 1.- Tornillería.



Guía para contra:

Alinea y atornilla.

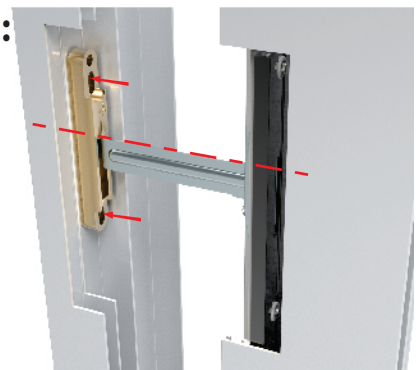

Piezas:

Cuerpo CPM de 600 mm.
5 tornillos de instalación.

Materiales:

Aluminio.
Zamak.
Acero Inoxidable.

Acabados:

Aluminio Anodizado.
Zamak Zincado.

Empaquetado:



Cantidad: 1

Observaciones: Herramientas no incluidas.