

Descripción :

Vinil , para dar una capa intermedia de sello entre la hoja y el marco, mejorando la filtración de ruido, agua y térmico para la ventana y puerta en la línea 4000 de cámara europea batiente de Indalum. Fabricado en EPDM, material con la mejor prestación de durabilidad y comportamiento térmico para sellos flexibles en ventanas.


Características:

- Co-extrusion base rígida y sello flexible.
- Fabricado en EPDM.
- Rollo de 200 metros.

Aplicación:

Indalum: S-4000 batiente.


Medidas :

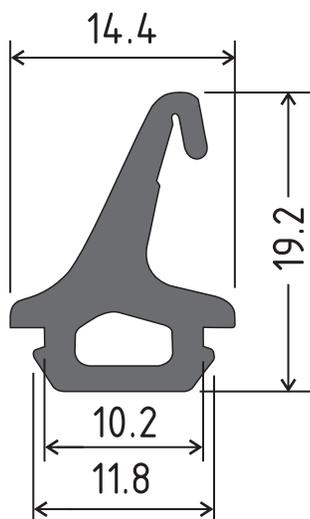

ISO GOM
Juntas y perfiles



INDALUM S-4000 :

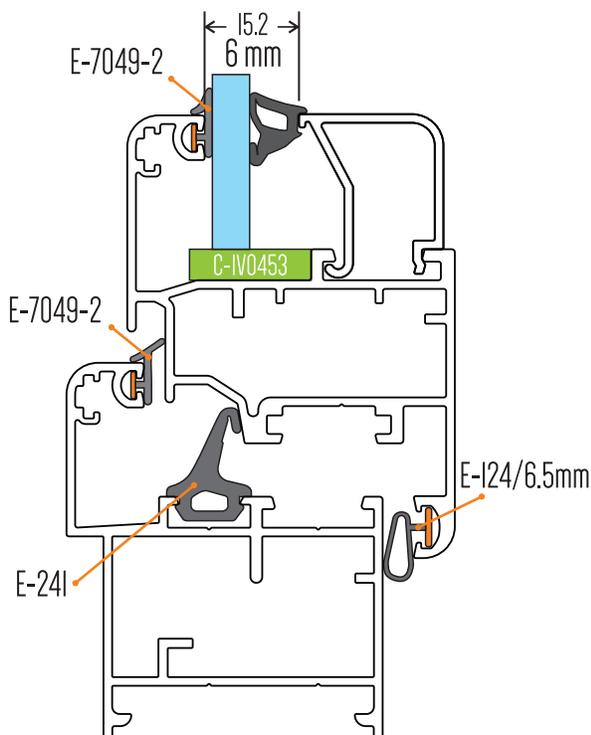

Piezas
1 Rollo.

Materiales
PVC.

Acabados
N/D.

Empaquetado



1 ROLLO

Observaciones: Herramientas no incluido