

Descripción :

Brazos friccionantes para proyección y para operaciones batientes. La línea DEFENDER, es una línea de alto desempeño para la fabricación de ventanas para uso residencia, comercial y edificios con muro cortina, o de necesidades de ventanas pequeñas y medianas con gran durabilidad y resistencia corrosiva.

Características :

- Fabricados en acero inoxidable austenítico 304.
- Ventanas de proyección hasta 40 Kg y hasta 1.3 metros de alto.
- Ventanas batientes de hasta 24 Kg y 0.7 metros de ancho.
- Ajuste de presión.
- Capaz de soportar mayor carga.
- Probado para soportar hasta 30,000 ciclos.
- 10 años de garantía.

Certificados:



Council for Aluminium in Buildings
CAB encourages the use of aluminium products in construction.



Council on Tall Buildings & Urban Habitat
The world's leading resource for professionals focused on the design and construction of tall buildings.



Made in Britain
Initiative that champions British manufacturing by encouraging the supply chain of UK-made goods.




ISO 14001
British Standards Institute certification for the design, development, supply and manufacture of architecture for applications to windows.



ISO 9001
British Standards Institute certification for

Camara requerida:

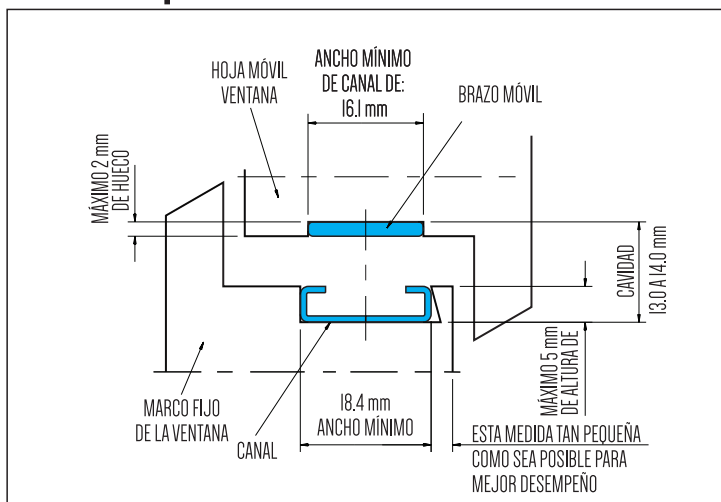


Ajuste de presión.

Cuenta con una guía de plástico con un tornillo para poder ajustar la presión de apertura y cierre.


Acero inoxidable.

Construido en acero inoxidable tipo AISI 304.

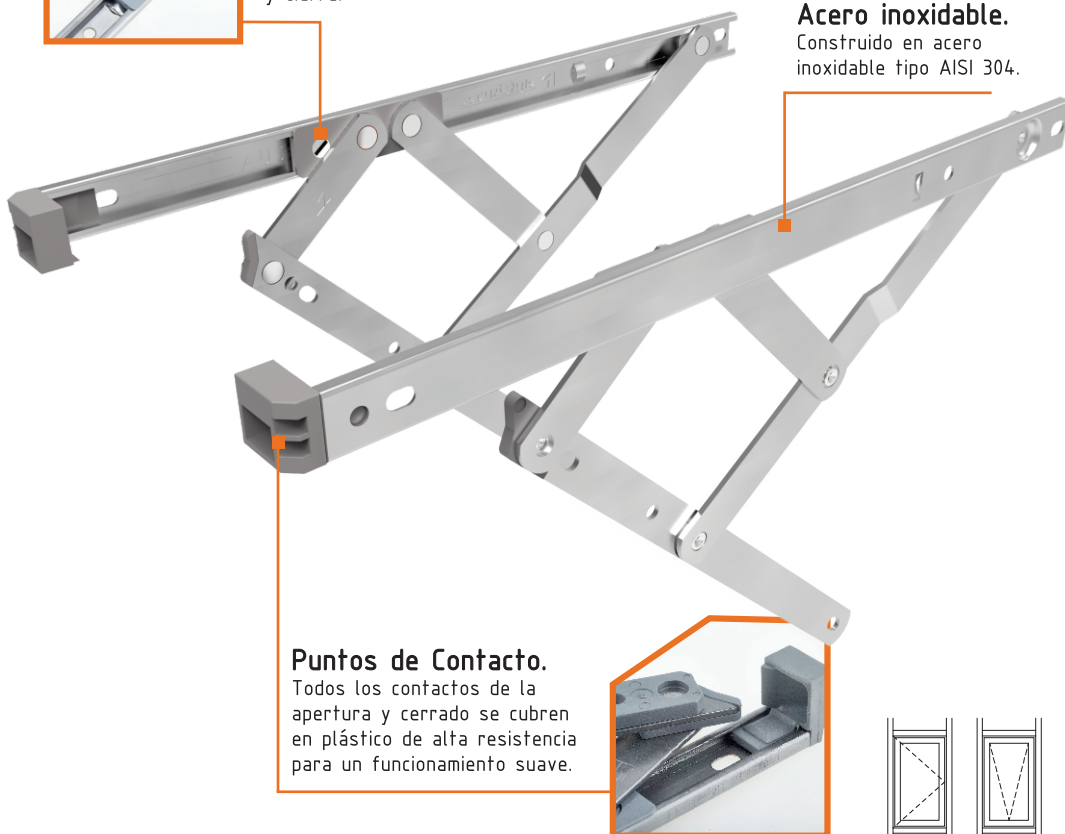

Puntos de Contacto.

Todos los contactos de la apertura y cerrado se cubren en plástico de alta resistencia para un funcionamiento suave.



Piezas

- 1 Brazo derecho.
- 1 Brazo izquierdo.

Materiales

- Acero Inoxidable.
- Plástico

Acabados

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido

Medidas y códigos disponibles :

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
EDT 6"	6"	10Kg	50°	150mm	300mm
EDT 8"	8"	12Kg	65°	200mm	350mm
EDT 10"	10"	16Kg	80°	275mm	400mm
EDT 12"	12"	20Kg	80°	350mm	550mm
EDT 16"	16"	21Kg	80°	500mm	780mm
EDT 20"	20"	26Kg	50°	700mm	1100mm
EDT 24"	24"	40Kg	37.5°	850mm	1300mm

BRAZO DE BATIENTE




Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínimo Ancho Ventana	Máximo Ancho Ventana
EDS 12"	12"	22Kg	60°	300mm	600mm
EDS 16"	16"	24Kg	60°	400mm	700mm

Es importante adicionar restrictores o accesorios, para algunas aplicaciones, que ayudara a soportar el peso de la hoja.

Normas y pruebas aprobadas.

- Compliant with BS EN 13126-6 Hardware for windows and door height windows. Requirements and test methods
- Tested to BS EN 1670 - Ferritic Grade 3 corrosion resistance 96 hours, Austenitic Grade 4 corrosion resistance 240 hours
- Endurance tested to 30,000 cycles
- 10 or 12 year mechanical guarantee*

Ubicación:

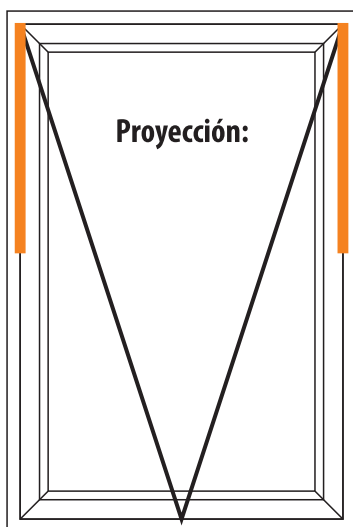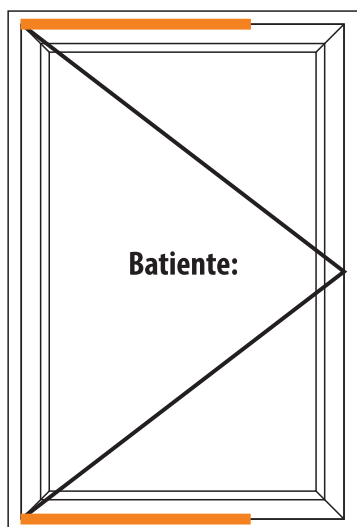

Piezas

- 1 Brazo derecho.
- 1 Brazo izquierdo.

Materiales

Acero Inoxidable.

Acabados

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido