

## Descripción :

Manilla para operar pletina para apertura exterior con bloqueo por llave. De fijación frontal.

## Características:


- Cuerpo de Zamak.
- Mango de aluminio.
- Palas y engrane de acero inoxidable.
- Tapones de plástico para tornillos.
- Pintura electrostática.

## Aplicación:



Cuprum: Serie AB y Serie 45.  
 Indalum: Serie 2500 y Serie 4000.  
 Española: serie 1400 y serie 6000.



## Medidas :

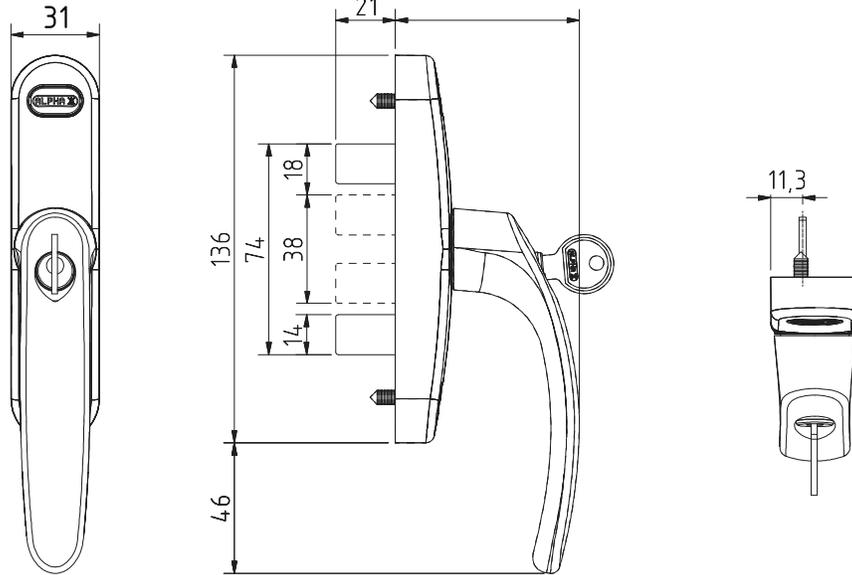

## Montaje y ajustes:

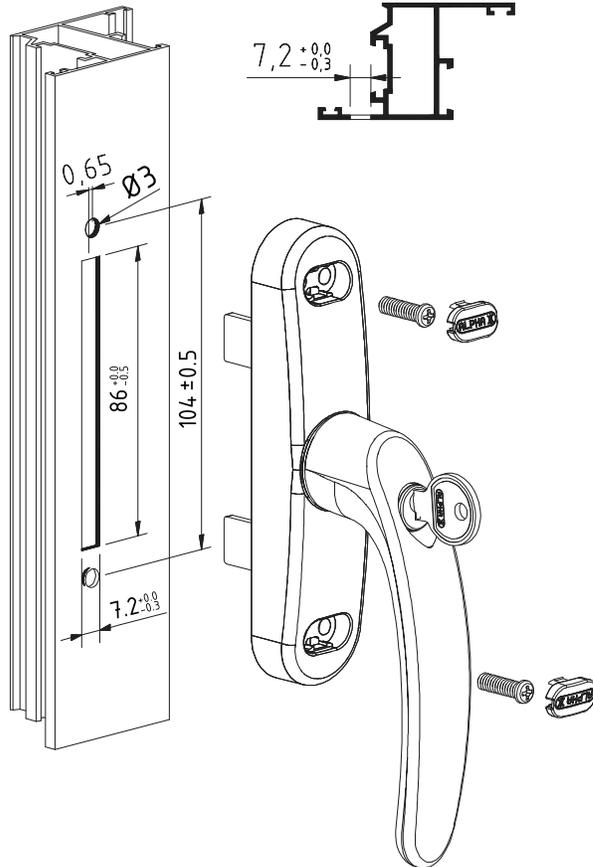

**Piezas**  
 1 Cremona.  
 2 Tornillos de acero zinc Ø4,2x16

**Materiales**  
 Aluminio.  
 Zamak.  
 Acero Inoxidable.

**Acabados**  
 Lacado.

**Empaquetado**  

 Caja con 10 pz

**Observaciones:** Herramientas no incluido