

Descripción :

Carretilla de altura ajustable con balero sistema de agujas para línea Panorama 3", Eurovent S-70 y Eurovent S-100.

Características :

- Cuerpo reforzado de Zamak.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Balero sistema de agujas.
- Ajuste de altura.

Carretilla:

Tipo Conjunto	Soporte	Rodamiento	Carga máx. por rueda (KG)	Carga máx. por hoja (KG)
Graduable Desmontable	Zamak ZL5 Pintado negro	Agujas	70	140

Carga válida siempre y cuando el valor del radio o del ángulo del conjunto rodamiento sea igual al valor del radio o del ángulo del riel.

CLASIFICACION RODAMIENTO (ventana/puerta Tipo "N" UNE-EN-13126-1:2006)

Digito 1	Digito 2	Digito 3	Digito 4	Digito 5	Digito 6	Digito 7	Digito 8	Digito 9
	Ciclos	Masa		Seguridad	Corrosión		Norma	
---	5	140	0	1	4	---	15/1	---




Aplicación:

Cuprum: Serie 100, Serie 70 y Panorama 3".

Indalum: Serie 3800, Serie 3900 y 3".

Española: Tradicional 3".

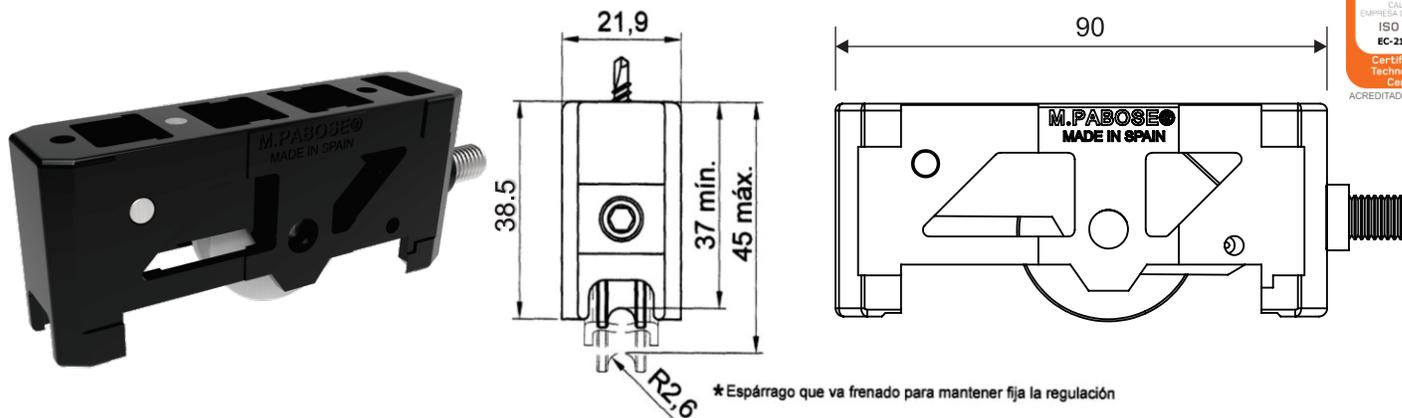

Para la certificación de los datos que se indican es este documento, Manufacturas Pabose dispone de una **máquina de ensayos de carga en dinámica** (certificado C-5383.001 de fecha 11 de junio de 2.009) y de una **máquina de ensayos en estática** durante 240 horas (certificado C 4912.0014 de fecha 4 de noviembre de 2.009), que han sido verificadas y certificadas por la empresa METALTEST, laboratorio de ensayos y calibraciones autorizada por el ENAC (76/LC-139) cumpliendo la normativa que se especifica en la norma UNE-EN-13126-15:2008.

Ciclos de Prueba: 25.000	Longitud del riel de pruebas: 800 mm.	Ciclos (ida y vuelta): 275 por hora
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

MANUFACTURAS PABOSE, S.A. garantiza todos sus productos durante **tres años** por un defecto de material ó de fabricación siempre y cuando nuestros conjuntos con rodamientos de agujas ó de bolas, no se hayan maltratado en su manipulación, almacenaje y en su instalación y se respete la carga por hoja que recomendamos en nuestros catálogos y en los Datos Técnicos de nuestros conjuntos.

Manufacturas Pabose no se responsabiliza del deterioro de sus rodamientos, por una mala utilización técnica.

La garantía de Manufacturas Pabose solo cubre el cambio de las unidades defectuosas por otras nuevas de la misma referencia.

Todos y cada uno de nuestros productos tienen impreso la marca "M.PABOSE", por lo que no nos hacemos responsables de ningún producto ni componente que no lleve nuestra marca.

No se admitirá ninguna devolución de mercancía, pasado los cuarenta días de la fecha de entrega. En cualquier caso es necesaria la autorización de Manufacturas Pabose.

Estas garantías que aquí se indican, figuran impresas en todos nuestros Albaranes de Entrega y ampara a la mercancía que en ella se indica a partir de mayo de 2.007.

Los requisitos y métodos de ensayo de nuestros rodamientos para correderas de puertas y ventanas, está indicado en la norma UNE-EN-13126-15:2008.

MANUFACTURAS PABOSE como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.

Fecha de edición: 09 de mayo de 2012



Piezas Carretilla.

Materiales Zamak. Tornillos acero inoxidable. Acetal.

Acabados Electro pintura color negro.

Empaquetado Caja con: 108
