



Altura ajustable, sistema de agujas y anticorrosivas.

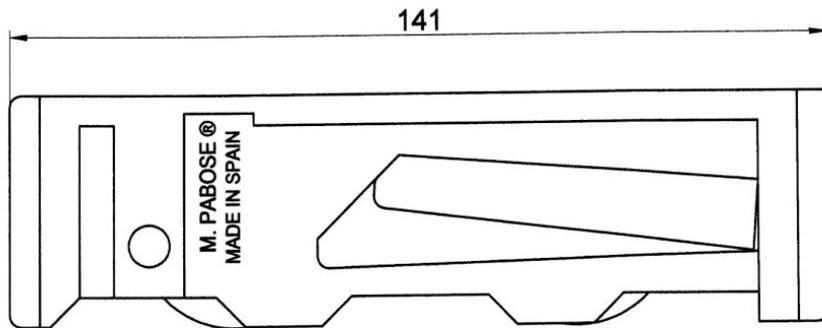

Tipo Conjunto	Tipo de Material	Rodamiento	Kg. Rueda	Kg. Hoja
Graduable Tándem Basculante Desmontable	Poliamida c/negro Tirante Zamak ZL5 Pintado negro	Bolas	25	100

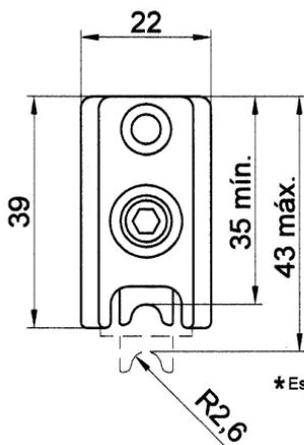


* Espárrago que va frenado para mantener fija la regulación

Para la certificación de los datos que se indican es este documento, Manufacturas Pabose dispone de una **máquina de ensayos de carga en dinámica** (certificado C-5383.001 de fecha 11 de junio de 2.009) y de una **máquina de ensayos en estática** durante 240 horas (certificado C-4912.0014 de fecha 4 de noviembre de 2.009), que han sido verificadas y certificadas por la empresa METALTEST laboratorio de ensayos y calibraciones autorizada por el ENAC (76/LC-139) cumpliendo la normativa que se especifica en la norma UNE EN-13126-15:2008.

Ciclos de Prueba: 25.000	Longitud del riel de pruebas: 800 mm.	Ciclos (ida y vuelta): 275 por hora
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

MANUFACTURAS PABOSE, S.A. garantiza todos sus productos durante **tres años** por un defecto de material ó de fabricación siempre y cuando nuestros conjuntos con rodamientos de agujas ó de bolas, no se hayan maltratado en su manipulación, almacenaje y en su instalación y se respete la carga por hoja que recomendamos en nuestros catálogos y en los Datos Técnicos de nuestros conjuntos. Manufacturas Pabose no se responsabiliza del deterioro de sus rodamientos, por una mala utilización técnica.



Piezas

Materiales
Zamak
Acero inoxidable
Poliamida.

Acabados
Lacado

Empaquetado

Qty:

Observaciones: Herramientas no incluido