

### Descripción :



Carretilla tándem de alto desempeño para Linea Española corrediza 4600.

### Características :

- Cuerpo reforzado y piezas de Zamak.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Balero de agujas, materiales: poliamida y acero inoxidable. a la medida.
- Ajuste de altura.
- Basculante
- Terminados en electropintura.



Tipo Conjunto	Tipo de Material	Rodamiento	Kg. Rueda	Kg. Hoja
Graduable Tándem Basculante Desmontable	Zamak ZL5 Pintado negro	Agujas	50	200

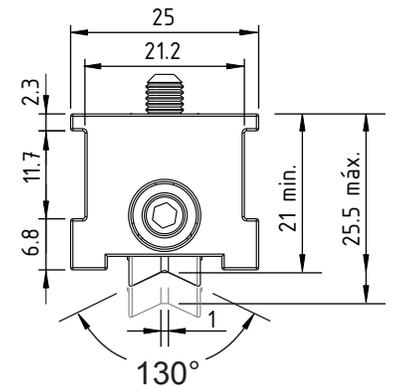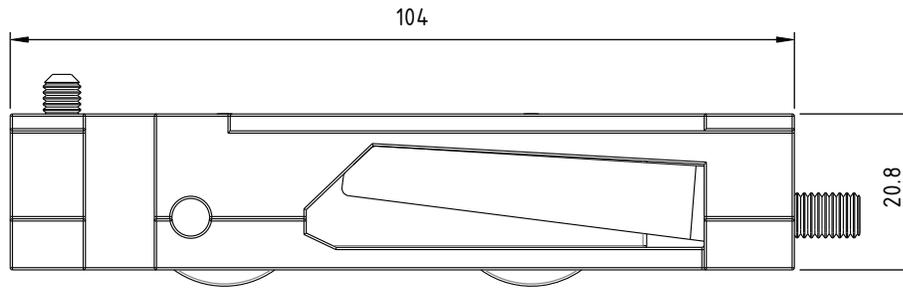

Para la certificación de los datos que se indican es este documento, Manufacturas Pabose dispone de una **máquina de ensayos de carga en dinámica** (certificado C-5383.001 de fecha 11 de junio de 2.009) y de una **máquina de ensayos en estática** durante 240 horas (certificado C-4912.0014 de fecha 4 de noviembre de 2.009), que han sido verificadas y certificadas por la empresa METALTEST laboratorio de ensayos y calibraciones autorizada por el ENAC (76/LC-139) cumpliendo la normativa que se especifica en la norma UNE EN-13126-15:2008.

Ciclos de Prueba: 25.000	Longitud del riel de pruebas: 800 mm.	Ciclos (ida y vuelta): 275 por hora
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**MANUFACTURAS PABOSE, S.A.** garantiza todos sus productos durante **tres años** por un defecto de material ó de fabricación siempre y cuando nuestros conjuntos con rodamientos de agujas ó de bolas, no se hayan maltratado en su manipulación, almacenaje y en su instalación y se respete la carga por hoja que recomendamos en nuestros catálogos y en los Datos Técnicos de nuestros conjuntos. Manufacturas Pabose no se responsabiliza del deterioro de sus rodamientos, por una mala utilización técnica.



Piezas

Materiales  
Zamak  
Acero inoxidable  
Poliamida.

Acabados  
Lacado

Empaquetado  
 Qt :

Observaciones: Herramientas no incluido