


Descripción :

Brazos friccionantes para proyección y para operaciones batientes. La línea STORM BALANCE, es una de las 2 líneas de alto desempeño para la fabricación de ventanas para edificios en muro cortina, o de necesidades de grandes ventanas con gran capacidad en medidas y peso.

Características :

- Fabricados en acero inoxidable austenítico 304.
- Ventanas de proyección hasta 120 Kg y hasta 2.2 metros de alto.
- Ventanas batientes de hasta 47 Kg y 0.84 metros de ancho.
- Tope final de acero inoxidable, para mejor desempeño y suavidad.
- Capaz de soportar mayor carga.
- Opción de herraje para ajuste de alineación.
- Opción de herraje para ajuste de alineación.

Camara requerida:

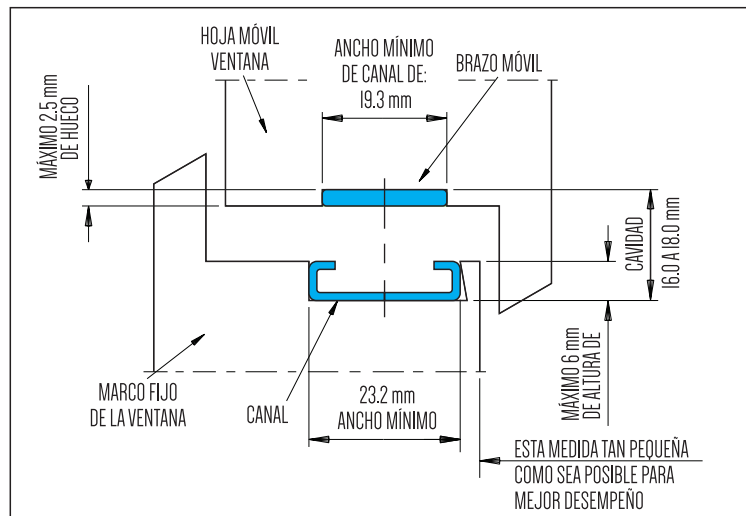

securistyle
ASSA ABLOY



Council for Aluminium in Buildings
CAB encourages the use of aluminium products in construction.



American Architectural Manufacturers Association
The leading trade association for window, door, skylight, curtain wall and storefront manufacturers and their suppliers in North America.



Council on Tall Buildings & Urban Habitat
The world's leading resource for professionals focused on the design and construction of tall buildings.



Made in Britain
Initiative that champions British manufacturing by encouraging the supply chain of UK-made goods.





The Environmental Product Declaration
Independently verified and registered document that communicates key information about the life-cycle environmental impact of products.



ISO 14001
British Standards Institute certification for the design, development, supply and manufacture of architecture for applications to windows.



ISO 9001
British Standards Institute certification for a quality management system.

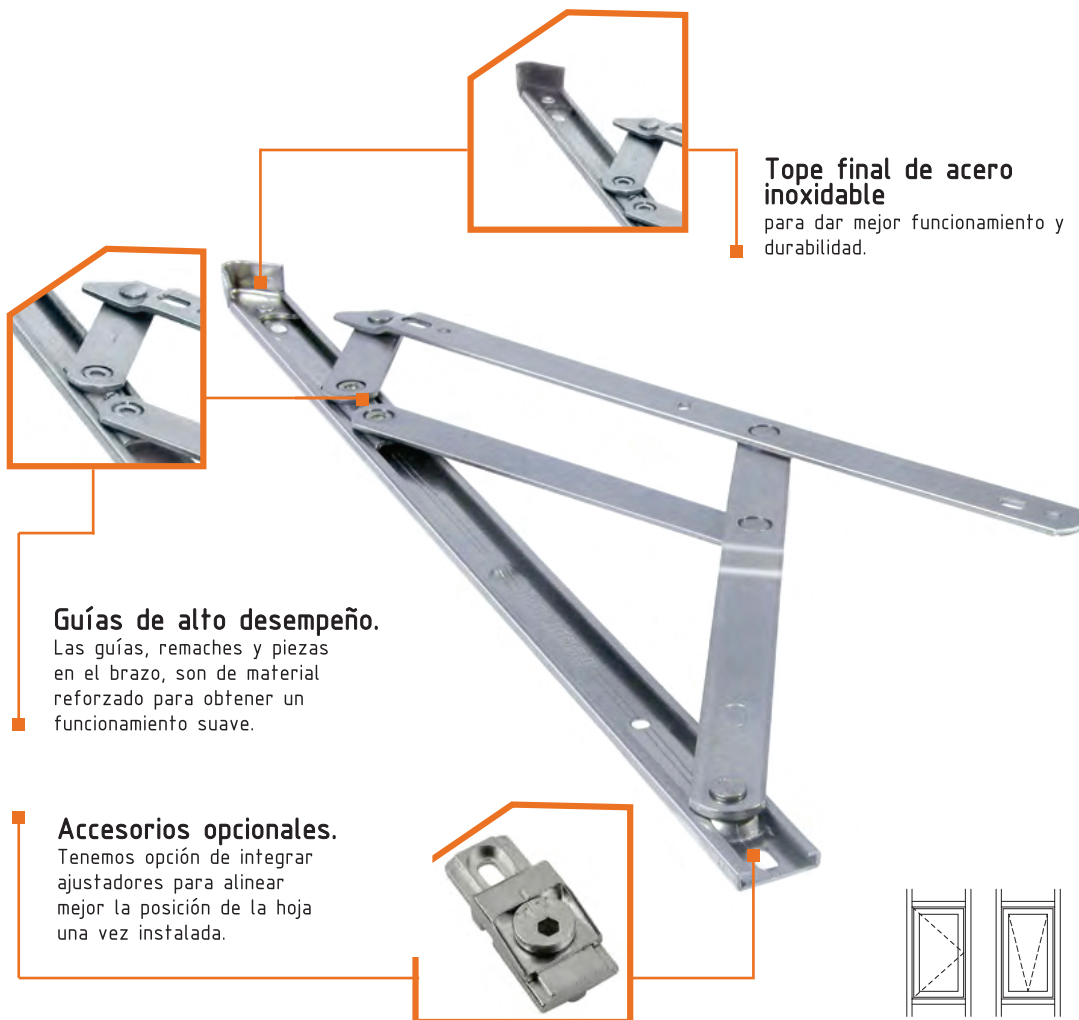

Piezas

- 1 Brazo derecho.
- 2 Brazo izquierdo.

Materiales

Acero Inoxidable.

Acabados

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido

Medidas y códigos disponibles :

BRAZO DE PROYECCIÓN

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
STORMB10	10"	37Kg	50°	267mm	635mm
STORMB12	12"	45Kg	50°	635mm	787mm
STORMB16	16"	55Kg	50°	787mm	1090mm
STORMB22	22"	75Kg	45°	1090mm	1500mm
STORMB26	26"	120Kg	20°	1270mm	2200mm

BRAZO DE BATIENTE




Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínimo Ancho Ventana	Máximo Ancho Ventana
STORMB510	10"	38Kg	80°	280mm	665mm
STORMB516	16"	47Kg	90°	457mm	838mm

Ventanas de 100 Kg o más, deben llevar el accesorio S7280, dispositivo de ajuste, que es opcional en ventanas ligeras también.
Es importante adicionar restrictores como el SR8, para algunas aplicaciones, que ayudara a soportar el peso de la hoja.

Normas y pruebas aprobadas.

- Probad en BS 6375-2 – classification for operation and strength characteristics and guidance on selection and specification
- Tested to BS EN 1670 – Grade 5 corrosion resistance 480 hours
- Endurance tested to 10,000 cycles
- AAMA 910 - Life Cycle Specifications and Test Methods for AW Class Architectural Windows and Doors
- AAMA 904 - Specification for Multi-Bar Hinges in Window Applications
- 12 Year Mechanical Guarantee
- Manufactured from Austenitic 304 stainless steel for high corrosion resistance

Ubicación:

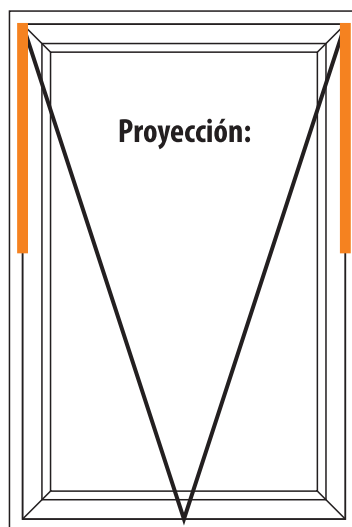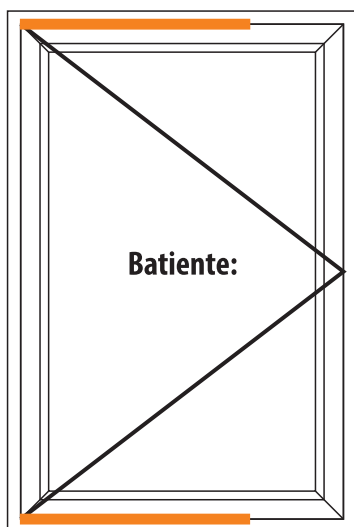

Piezas

- 1 Brazo derecho.
- 2 Brazo izquierdo.

Materiales

Acero Inoxidable.

Acabados

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido