

Descripción :

Brazo de proyección fabricado en acero inoxidable ferrítico, con variedad de medidas y capacidad de carga .

Características :

- Acero inoxidable ferrítico, (No para zonas costeras o mucha Humedad).
- Compatible con ventanas de aluminio y PVC.
- Hasta 20,000 ciclos.
- !0 años de garantía mecánica.

Líneas:


Eurovent : S-35.

Características:

- BBA-certified, ensuring high standards of quality and performance



Caja:

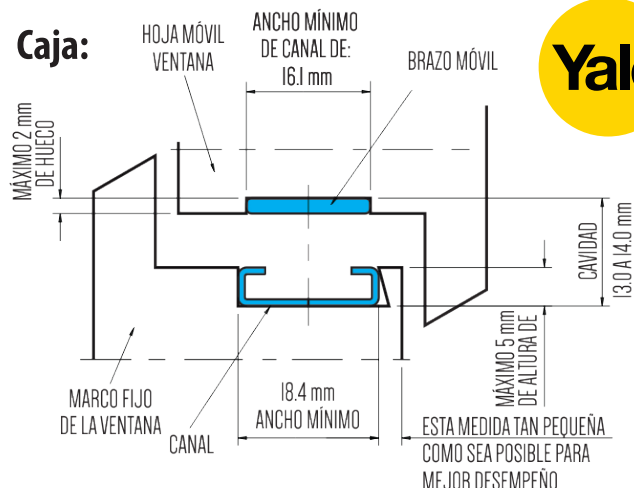

Yale®

Código	Medida	Resistencia Peso	Ángulo (+/- 2.5°)	Mínima Altura Ventana	Máxima Altura Ventana
YU 8"	8"	12Kg	60°	200mm	350mm
YT 10"	10"	16Kg	58°	275mm	400mm
YT 12"	12"	20Kg	65°	350mm	550mm
YT 16"	16"	21Kg	52°	500mm	780mm
YT 20"	20"	24Kg	42°	700mm	1100mm
YT 24"	24"	35Kg	38°	850mm	1200mm

Barrenos de fijación:

Código	A	B	C	D	E	F	G	Largo Total
YU8	37.5	16.0	119.5	30.5	138.0	-	172.4	209.9
YT10	37.5	52.0	150.0	30.5	151.5	-	223.5	261.0
YU12	37.5	77.0	175.0	30.5	197.0	-	276.5	313.5
YT16	37.5	131.7	225.2	30.5	197.8	-	379.5	416.5
YT20	37.5	174.5	277.0	30.5	181.0	401.0	474.5	512.0
YT24	37.5	226.0	332.0	30.5	189.5	439.5	579.5	617.0

