

Empresa Certificada por Applus  
ISO 9001:2008



Referencia de Producto: **GTT-15001-HK-A**

Tipo Conjunto	Soporte	Rodamiento	Carga máx. recomendada por rueda (KG)	Carga máx. recomendada por hoja (KG)
Tándem Graduable Desmontable y Basculante	Acero Inoxidable 304-2B	Agujas	70	280


## Conjunto Rodamiento de Agujas

Rueda	Rodamiento	Casquillo interior	Carga máx. recomendada por rueda (Kg)
Rueda Acetal R025-265-102 Radio: 2,50 mm	Casquillo de Agujas Anticorrosivo HK-0810	Casquillo Inox-431 8x10,5x5 mm	70

Carga válida siempre y cuando el valor del radio o del ángulo del conjunto rodamiento sea igual al valor del radio o del ángulo del riel.

### CLASIFICACION RODAMIENTO (ventana/puerta Tipo "N" UNE-EN-13126-1:2006)

Digito 1	Digito 2	Digito 3	Digito 4	Digito 5	Digito 6	Digito 7	Digito 8	Digito 9
---	<b>Ciclos</b>	<b>Masa</b>	0	<b>Seguridad</b>	<b>Corrosión</b>	---	<b>Norma</b>	---
---	<b>5</b>	<b>280</b>	0	<b>1</b>	<b>4</b>	---	<b>15/1</b>	---

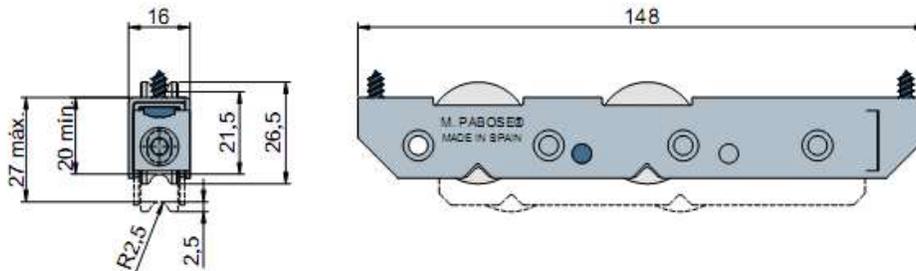

Este documento certifica el valor de la carga máxima recomendada del conjunto rodamiento, compuesto por una rueda de acetal, un casquillo de agujas y un casquillo interior tras haber superado con éxito los ensayos a los que ha sido sometido con una carga superior.

**Pruebas de ensayo realizadas:**

- **Carga dinámica** realizada mediante **máquina de ensayos** con certificado de calibración C-04912.00048 hasta fecha 26 de febrero de 2016.
  - **Carga estática** realizada durante 240 horas mediante **máquina de ensayos** con certificado de calibración C-04912.00047 hasta fecha 26 de febrero de 2016.
- Ambas máquinas** han sido calibradas por la empresa METALTEST, laboratorio de ensayos y calibraciones autorizada por el ENAC (76/LC-139).

Los ensayos han sido realizados conforme a los requisitos especificados en la norma UNE-EN-13126-15:2008.

<b>DINÁMICA</b>	<b>Ciclos de pruebas: 25.000</b>	<b>Longitud del riel de pruebas: 800 mm.</b>	<b>Ciclos del riel (ida y vuelta): 1.600 mm.</b>	<b>Ciclos (ida y vuelta): 275 horas</b>
<b>ESTÁTICA</b>	<b>Tiempo de prueba con carga: 240 horas</b>			

**MANUFACTURAS PABOSE, S.A.** garantiza todos sus productos durante **tres años** por un defecto de material o de fabricación siempre y cuando:

1. Nuestros conjuntos con rodamientos de agujas ó de bolas, no se hayan maltratado en su manipulación, almacenaje y en su instalación.
2. Se respete la carga por hoja que recomendamos en nuestros catálogos y en los Datos Técnicos de nuestros conjuntos.
3. No se haya realizado una mala utilización técnica de los rodamientos.

**La garantía de Manufacturas Pabose solo cubre el cambio de las unidades defectuosas por otras nuevas de la misma referencia.**

Todos y cada uno de nuestros productos tienen impreso la marca "M.PABOSE", por lo que no nos hacemos responsables de ningún producto ni componente que no lleve nuestra marca.

No se admitirá ninguna devolución de mercancía, pasado los cuarenta días de la fecha de entrega. En cualquier caso es necesaria la autorización de Manufacturas Pabose.

Estas garantías que aquí se indican, figuran impresas en todos nuestros Albaranes de Entrega y ampara a la mercancía que en ella se indica.

**MANUFACTURAS PABOSE** como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.