

Descripción :

Manilla doble para operar cierre multipunto de 3 posiciones con cuadradillo de 7mm. De diseño recto.

Características:

- Cuerpo de zamak.
- Mango de aluminio.
- Pintura electrostática.


Con una manilla con rosca hembra para asegurar que no se pueda desarmar desde afuera la manilla y abrir la puerta.
Con tornillo 4M con espacio máximo de 45mm

Aplicación:


Cuprum: Serie 80 y Serie 150.
Indalum: Serie 4000 y Serie 4500.
Española: serie 4600 y serie 10,000 RPT.



Medidas :

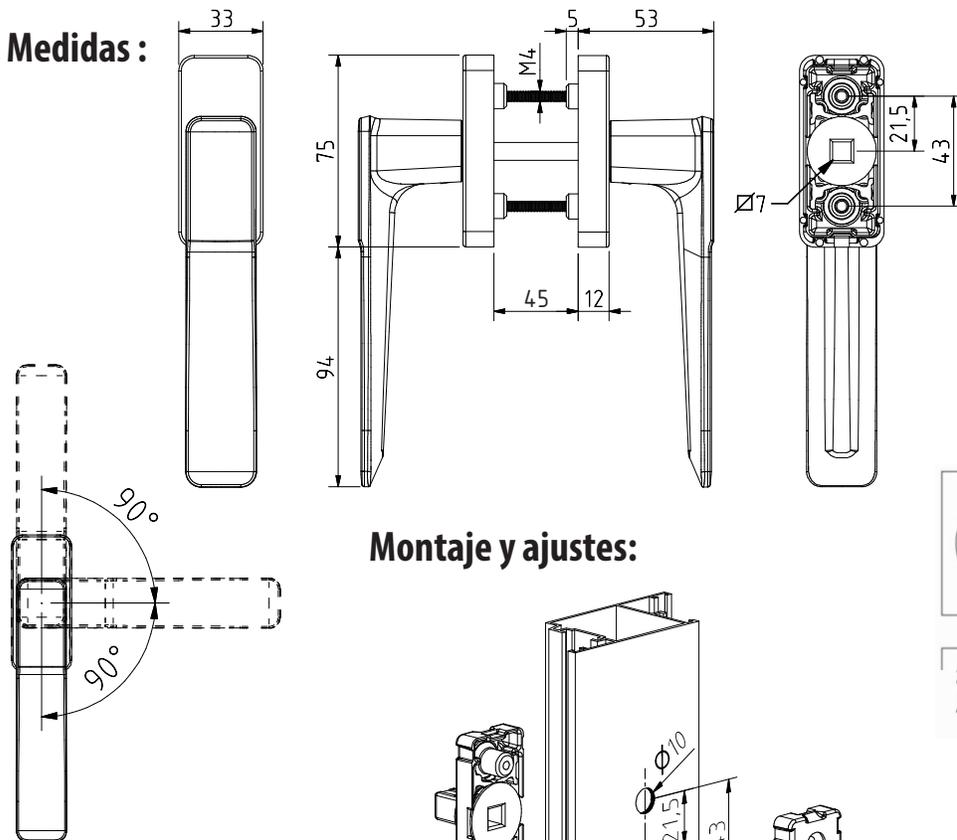

Montaje y ajustes:

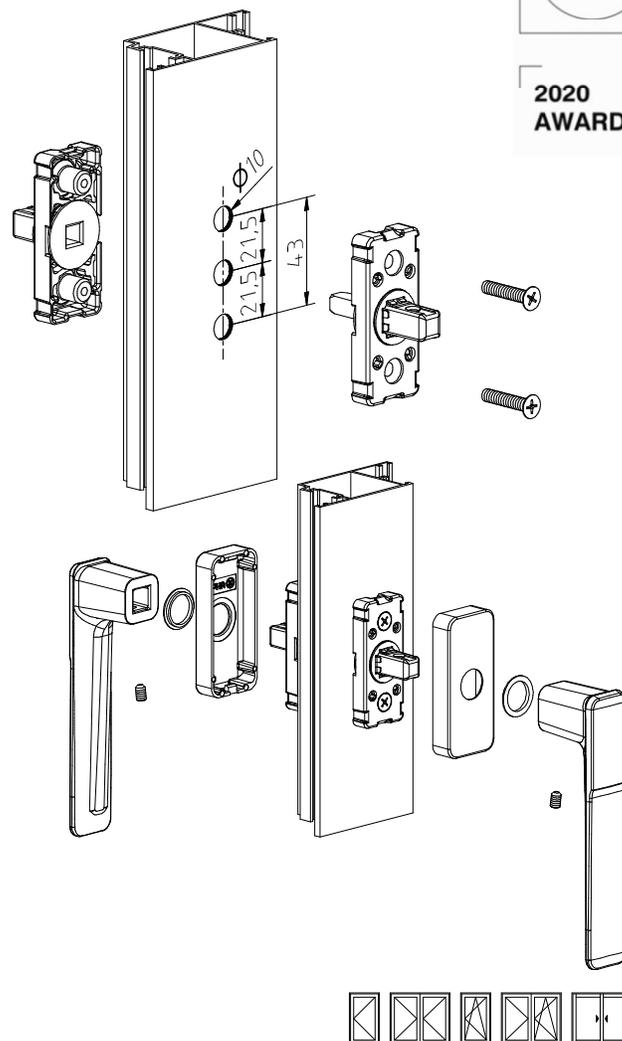

Piezas
1 Cremona.
2 Tornillos de acero inoxidable M4

Materiales
Aluminio.
Zamak.

Acabados
Lacado y anodizado.

Empaquetado

Caja con 6 pz

Observaciones: Herramientas no incluido