


Descripción :

Cremona para apertura exterior e interior para la operación de cierre y apertura de las ventanas por medio de accionamiento de la pletina en camara europea. Sin mango para neutralizar la operación de la ventana y ser utilizada únicamente para personal autorizado con una palanca de acoplamiento temporal.

Características :

- Cuerpo de aluminio.
- Cubierta de plástico de perno.
- Operación de dos palas.

Medidas:

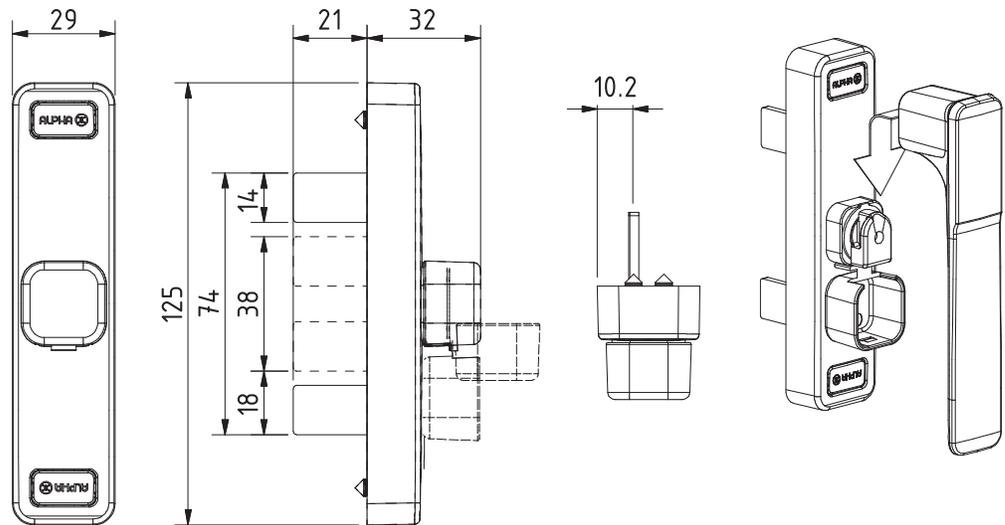

Aplicación :




Cuprum: serie 45.
Indalum: serie 4000.
Española: serie 4600.

NOTA:

Palanca se vende por separado.

El kit de palas y accesorios se vende por separado según la línea que van a utilizar.

Maquinado:

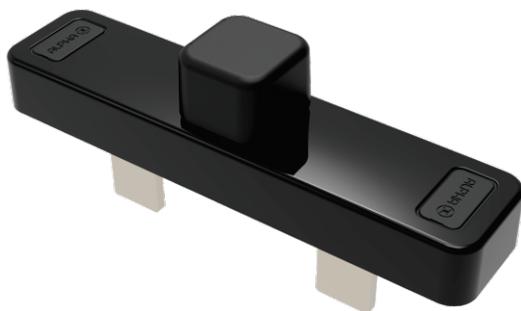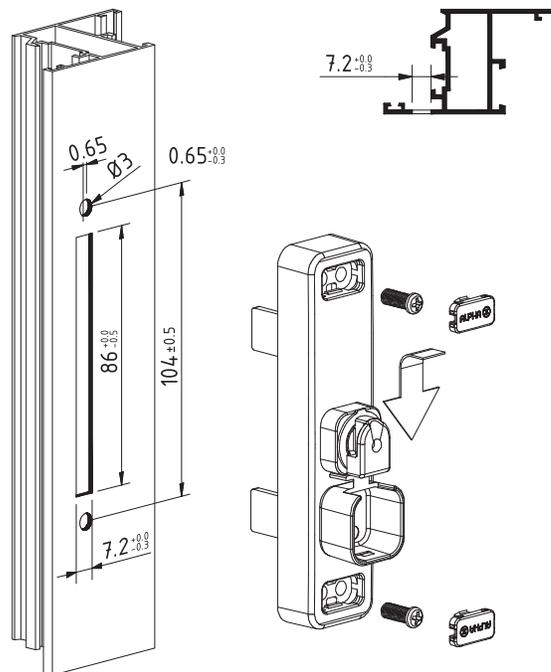

| |
|-----------------------------|
| Piezas 1 cremona. |
|-----------------------------|

| |
|--|
| Materiales Aluminio. Zamak. Plástico. Acero. Acero inoxidable. |
|--|

| |
|----------------------------|
| Acabados Pintura |
|----------------------------|

| |
|----------------------------------|
| Empaquetado Qty: 1 |
|----------------------------------|

Observaciones: Herramientas no incluido