CERRADURA
DE EMBUTIR PARA PUERTA BATIENTE

196/28/6U26

Herrajes Europeos

Descripción :

Cerradura de embutir para puerta batiente.

Características :

- Caja de 32 mm por 175 mm de alto.
- Cierre con 1 paleta de acero niquelado.
- Cilindro niquelado de medida 25 -25 mm.
- Frente en forma de "U" de 26.5 mm en acero inoxidable.
- Cerradero liso de 24 mm en acero inoxidable.
- Picaporte reversible de 11mm de largo, accionable mediante llave y manilla.
- Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8mm.
- 3 llaves.

Aplicación:

Indalum: Euroalum S-2500.
Española: Serie 1400.

Vista de Cara en "U":



Medida Caja Individual:

Medidas Cuerpo:

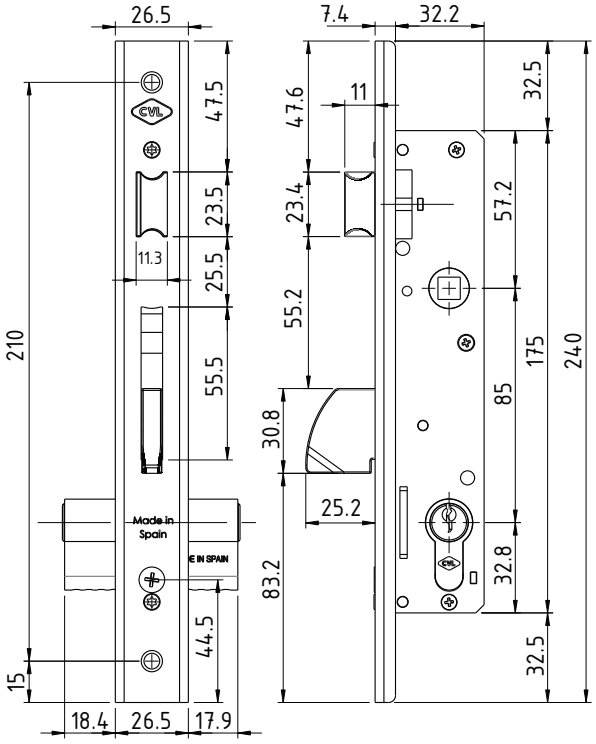

Medidas Cerradero:

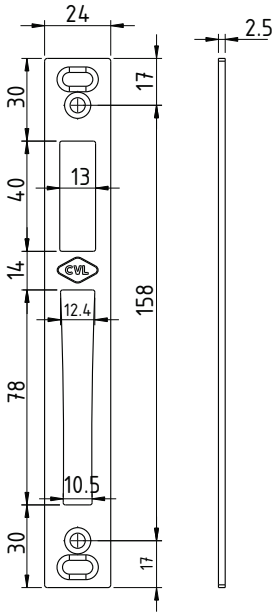

Medidas Cilindro:

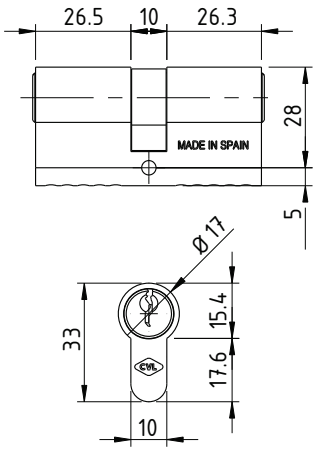

Unidades: mm

Piezas	Materiales	Acabados	Empaquetado
Cuerpo Cerradura. Cilindro de 25-25 mm. Cerradero acero inoxidable liso. Tornilleria. 3 llaves.	Acero.	Acero inoxidable. Acero incado. Acero niquelado.	Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido