

Descripción :

Cerradura de embutir para puerta con tres puntos de seguridad repartido en 1850 mm de altura. Especial para línea de aluminio.


Características :

- Caja central de 33 mm por 180 mm de alto.
 - Caja de extremos de 117 mm por 30 mm.
 - Cierre con 3 bulones de acero niquelado.
 - Cilindro niquelado medida 25 por 25 mm.
 - Frente tipo "U", largo de 1850 mm
 - ancho 24.5 mm altura de frente de 6 mm.
 - Frente tipo "U" en acero inoxidable.
 - Picaporte altura de 11mm, posición reversible,
 - accionable mediante llave y manilla.
 - Distancia entre ejes de 85 mm.
- Utilice manillas con cuadradillo de 8mm.
Incluye 3 llaves.


Aplicación :

Cuprum: Panorama S- AB
Indalum: Euroalum S-2500.
Española: S-1400.


Vista superior:

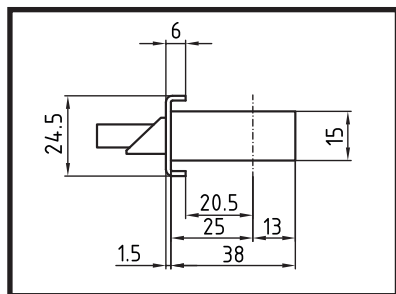

Medidas Cilindro:

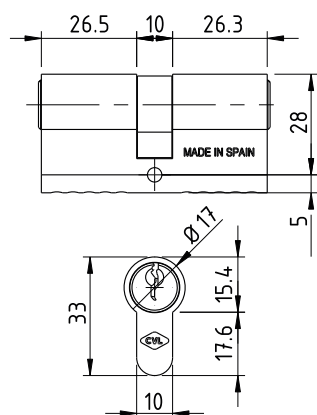

Unidades: mm

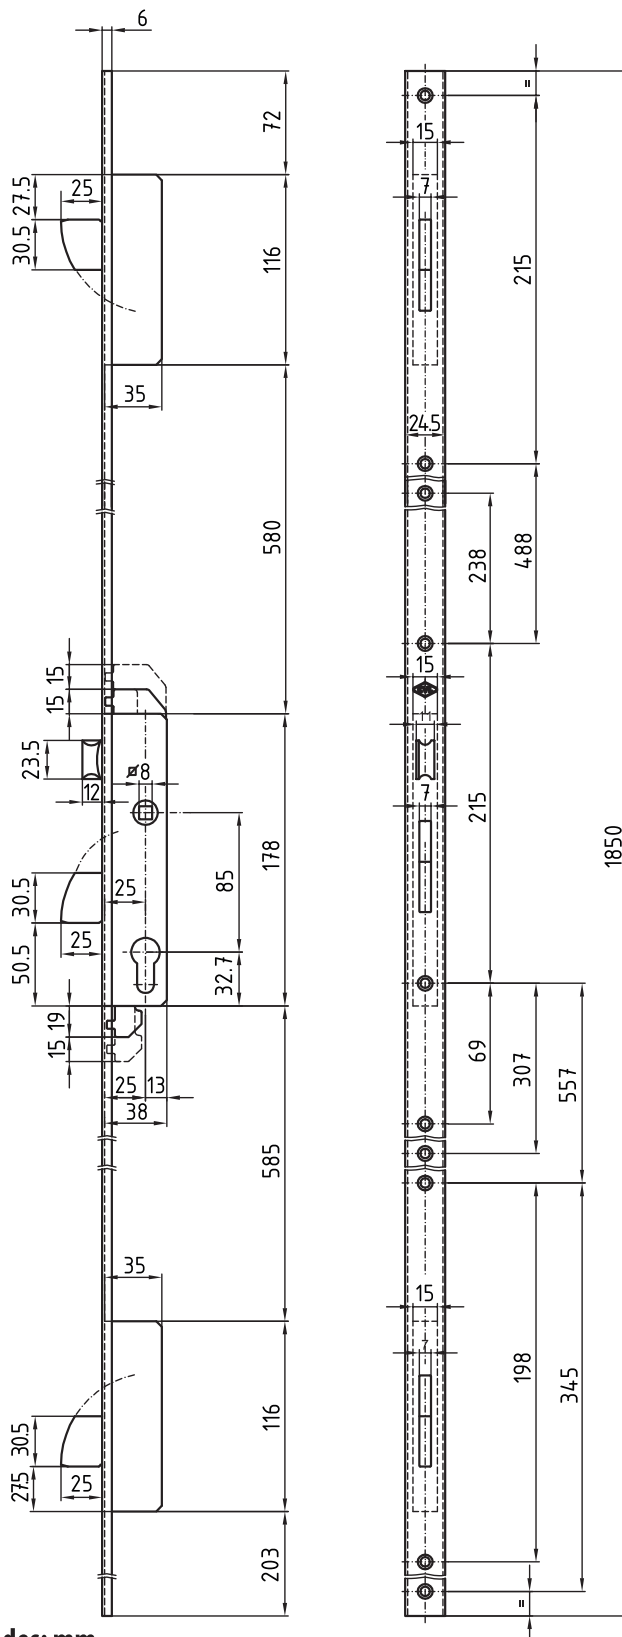

Piezas
Cuerpo Cerradura.
Cilindro de 25-25 mm.
3 Cerradero acero inoxidable.
Tornillería.
3 llaves.

Materiales
Acero.

Acabados
Acero inoxidable.
Acero zincado.
Acero niquelado.

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido