

Descripción :

Conectores para transmitir el movimiento de la cremona a la pletina, sujetando por tornillo. Para fachada apertura exterior.


Características :

- Bloqueo de zamak.
- Tornillo de acero Inoxidable.
- Contra de zamak.

Aplicación :

Fachadas ventiladas.




Ubicación:

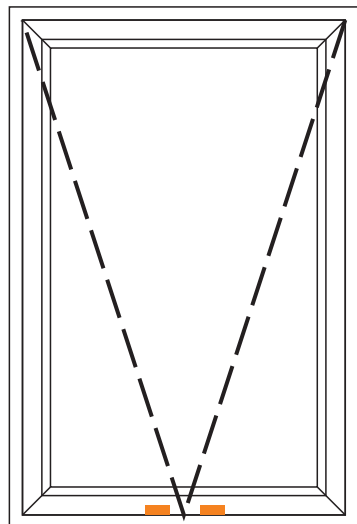

Proyección.

Bajo la cremona, las palas atraviesan los bloques, que toman las pletinas para accionar puntos de cierre y ángulos de reenvío.

Medidas:

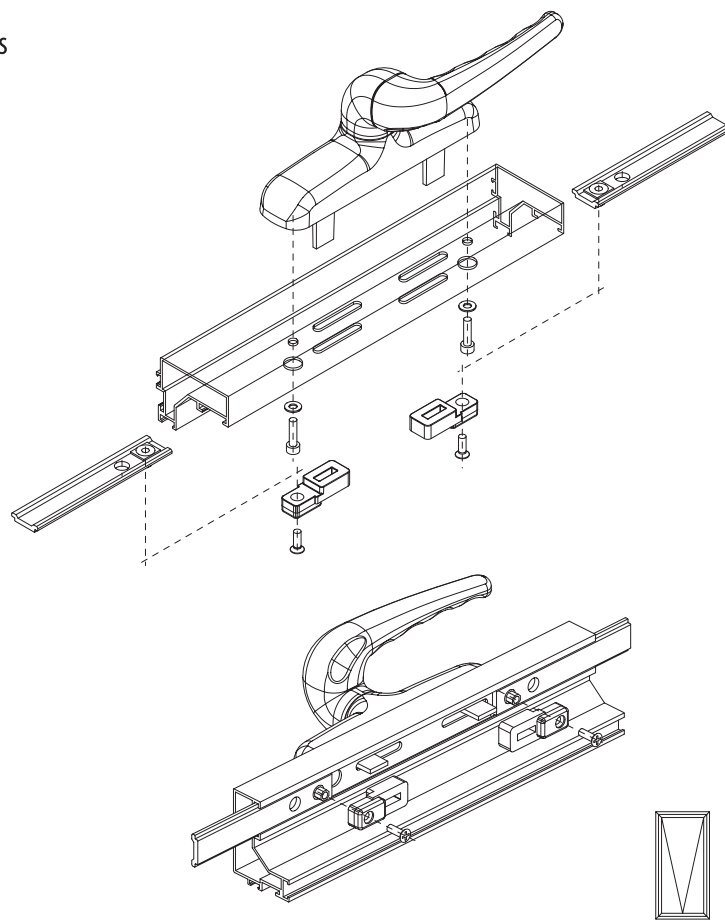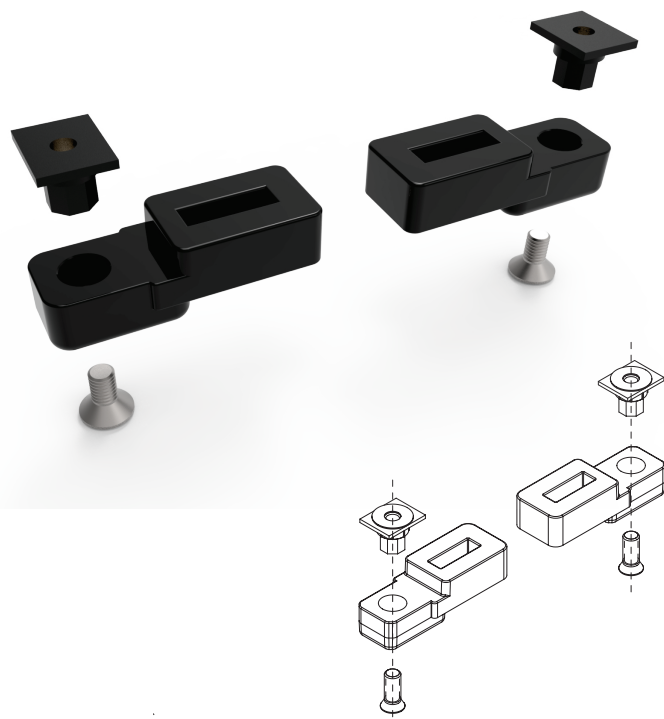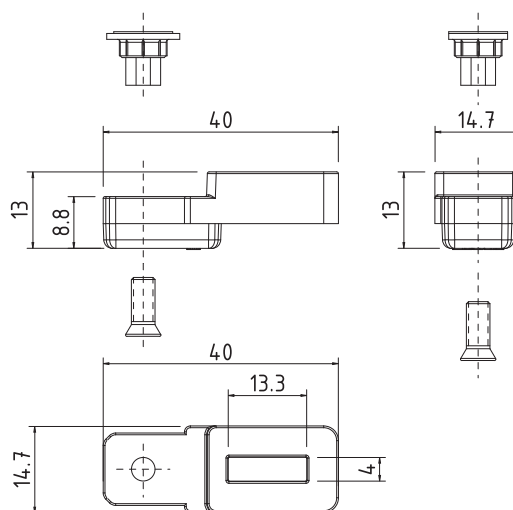

Piezas

2 bloques.
2 contras.
2 Tornillos de fijación.

Materiales

Zamak.
Acero Inoxidable.

Acabados

Electropintura.

Empaquetado



Qty: juego

Observaciones: Herramientas no incluido