

Descripción:

Máquina de soldadura vertical CNC de 4 puntos para ventanas de PVC.


Aplicación:
Perfilería de PVC

Características:


- Soldadura simultánea de cuatro esquinas en un solo ciclo.
- Control CNC para programación y posicionamiento automático.
- Sistema servoaccionado de alta precisión.
- Configuración vertical para optimización del espacio productivo.
- Control independiente de temperatura en cada cabezal.
- Compensación automática de tolerancias dimensionales.
- Ajuste automático de dimensiones de marco.
- Estructura industrial reforzada para trabajo continuo.
- Compatible con perfiles de diferentes series y geometrías.
- Integración con líneas automáticas de producción.
- Alta repetibilidad dimensional entre ciclos de fabricación.
- Diseñada para operación intensiva en entornos industriales.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de entrada	380v ó 440V trifásica
Potencia de entrada	10 kW
Presión de aire	8kg/cm2
Consumo de aire	80 L/min
Altura de perfil soldable	25~160 mm
Ancho máx. de perfil	120 (mm)
Rango de soldadura	400×400~1800×3000 mm
Dimensión general	5300×2100×2720 mm
Peso	3200 kilos

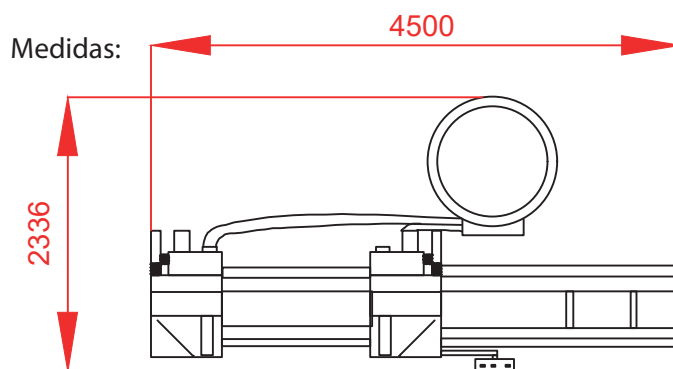

Imágen:

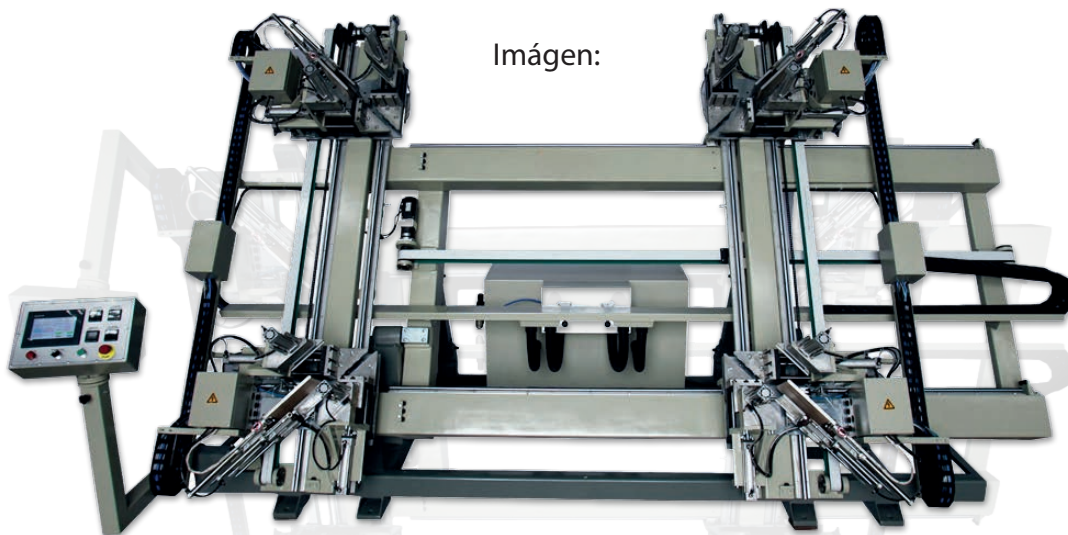**Accesorios:**

- Sistema de control: Schneider u otro sistema de fama mundial.
- Servomotor: Schneider u otro sistema de fama mundial.
- Válvula solenoide: Airtac
- Cilindro: Airtac
- Dispositivo de filtro de aire: Airtac
- Botón y conmutador eléctrico: Schneider
- Contactor y disyuntor de CA: Schneider
- Cambiador de aproximación: CONTRINEX suizo o Omron japonés
- Sistema de cojinetes lineales: Linear (marca surcoreana)
- Controlador de temperatura: Japón Omron

Equipamiento

- Placa calefactora: 4 piezas de tela de teflón
- Herramientas completas: 1 juego
- Certificado: 1 pieza
- Manual de operación: 1 pieza
- Grupo de filtraje y lubricador

Materiales

Acero
Plástico