

DESCRIPCIÓN

Fresadora copiadora para realizar cajeados en perfiles de aluminio mediante plantillas, con giro de mesa de trabajo. Desplazamiento de 3 ejes: X 490 Y 360 Y 240mm.

CARACTERÍSTICAS



- Fresadora copiadora con unidad de mandril vertical
- Equipada con 3 palpadores ó probadores neumáticos
- Mesa con giro basculante de $+90^\circ$, 0° y -90°
- Mordazas y lubricación neumática
- Bloqueo del mandril a la altura deseada
- Estructura en acero de alta rigidez.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Fresolin D.8 mm ER 20
- 4 mordazas para sujetar el perfil
- 3 Palpadores
- Juego de llaves de servicio
- Pistola de aire fácil limpieza
- Manual de instrucciones
- Grupo de filtraje
- Tope de medida
- Manómetro

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD
Velocidad de mandril	1000 a 12000 RPM.
Potencia del motor	1.5 Kw
Corriente	220v Trifásica 50 Hz
Presión de aire	6-8kg/cm ²
Capacidad de fresado	X 490 Y 360 Y 240mm
Peso	300 kg

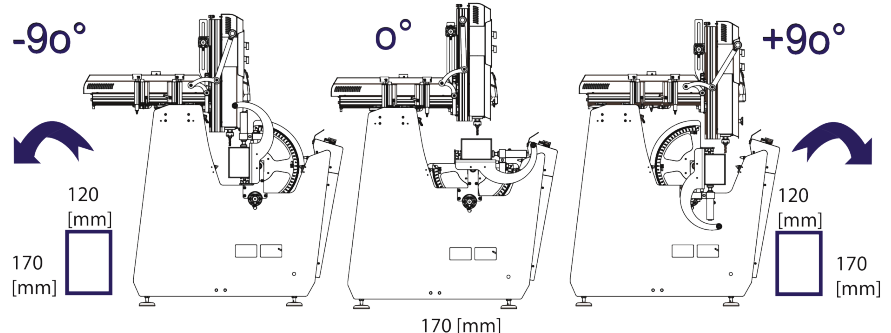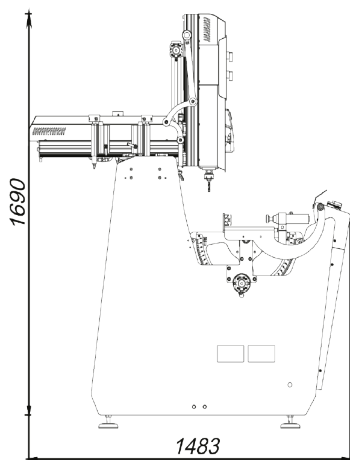

Aplicación:
Aluminio
PVC