

Descripción:

Fresadora copiadora manual diseñada para alojamientos de cerraduras, bisagras, cremonas, multipuntos y procesos de aperturas de canales de las dimensiones deseadas para perfiles de aluminio y pvc. Vida útil de 10 años.

Aplicación:

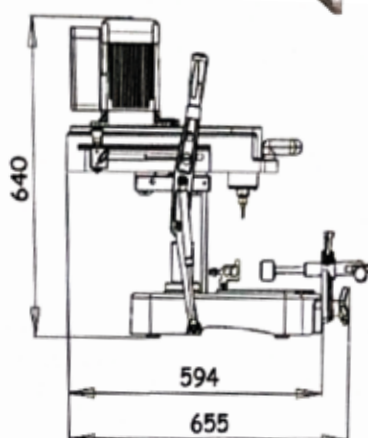
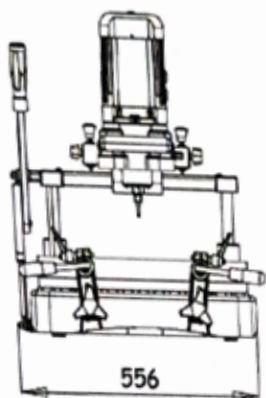
Perfilería de Aluminio y PVC

Características:

- Cuerpo de aleación de aluminio especial de pintura electrostática de larga duración.
- Herramienta de corte de aluminio
- Dos mordazas manuales para fijación de perfiles
- Configuración de copiado adaptable a los procesos del usuario.
- Posibilidad de abrir varios canales independientes desde la configuración del copiado con la ayuda de topes.
- Cabezal con sistema de transmisión.
- Patas especiales para evitar la vibración

**Datos técnicos:**

Potencia del motor	1.1 kW / 1.5 HP 3000 r.p.m.
Presión máxima	8 Kg. /cm2
Tamaño del fresolín / Velocidad	d=5 mm D=8mm / 10,800 rpm
Capacidad del fresado	210 x 105 x 108 mm. (X, Y, Z)
Ancho / Alto máx. perfil	125 mm / 127 mm
Tensión / Frecuencia	Bifásica 220 v 50-60 Hz
Largo/Ancho/Altura	556 mm / 655 mm / 640 mm
Peso	38 kg
Dimensiones con embalaje	1323 x 786 x 640 mm

Imágen:**Medidas generales:****Equipamiento**

- Fresolín de Ø 5 mm.
- 2 Mordazas de sujeción
- Topes de medición (izquierdo y derecho)
- Llaves de servicio
- Opcional: Bancada y medidor

Materiales

Acero
Aluminio
Plástico

Acabado

Pintura electrostática