

Descripción:

Máquina de soldadura de dos cabezas para ventanas de PVC. Cortador para limpieza de superficies.

Aplicación:

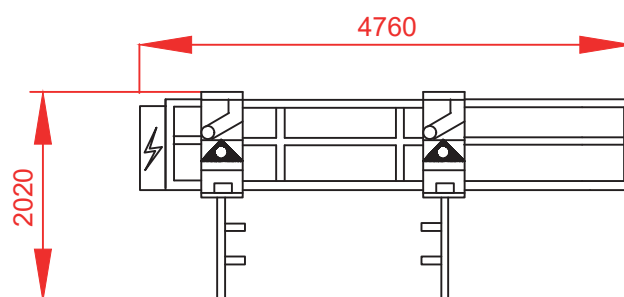
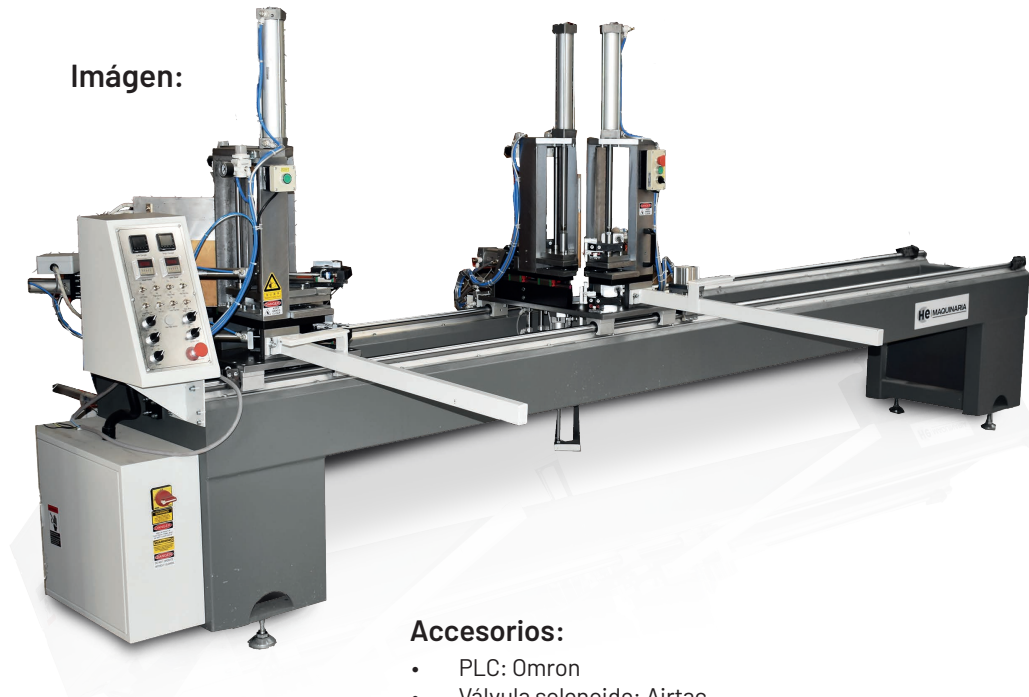
Perfilería de PVC

Características:

- La máquina soldadora de doble cabezal para ventanas de PVC con un resultado de soldadura de 0,2 mm.
- Alta eficiencia de **soldadura y limpieza** de superficies en una sola máquina.
- El ajuste manual permite realizar soldaduras de 2 mm.
- Altura máxima de soldadura única de 260 mm.
- Todo el sistema de movimiento utiliza un sistema de rodamientos cuadrados de alta precisión.
- Dispositivo de freno neumático.
- La sólida base y estructura de la maquinaria garantizan una larga vida útil con alta precisión.
- El accesorio de perfil, que se solicita por separado, puede satisfacer los requisitos de procesamiento de diversos perfiles.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de entrada	220 trifásica
Potencia de entrada	3.5(kw)
Presión de aire	8kg/cm2
Consumo de aire	40(L/min)
Altura única de soldadura	260 (mm)
Ancho máx. de soldadura	110 (mm)
Rango de soldadura	460-4000mm
Dimensión general	5100×1400×2100 (mm)
Peso	760 kilos

Medidas:**Imagen:****Equipamiento**

- Placa calefactora: 2 piezas de tela de teflón
- Herramientas completas: 1 juego
- Certificado: 1 pieza
- Manual de operación: 1 pieza
- Grupo de filtraje y lubricador

Materiales

Acero
Plástico

Accesorios:

- PLC: Omron
- Válvula solenoide: Airtac
- Cilindro: Airtac
- Dispositivo de filtro de aire: Airtac
- Botón y conmutador eléctrico: Schneider
- Contactor y disyuntor de CA: Schneider
- Controlador de temperatura: Japón Omron
- Sistema de cojinetes lineales: Lineal (marca de Corea del Sur)
- Sistema de cojinetes cuadrados: Lineal (Corea del Sur)