

Descripción:

Retestadora horizontal de avance manual de unidad de fresado, equipada con dispositivo para operaciones de fresado a 45°, 90°, -45° y grados intermedios.

Aplicación:

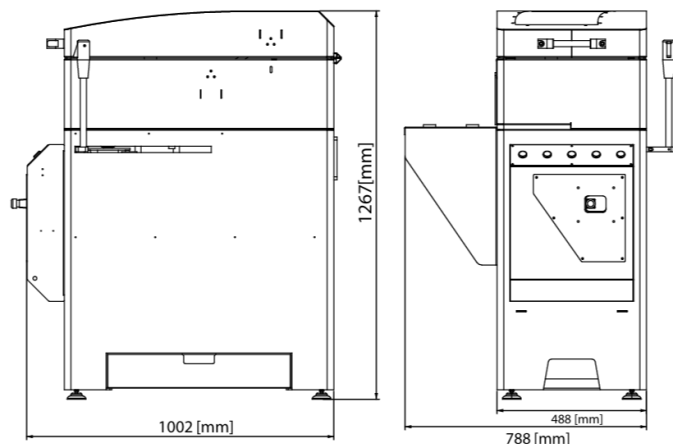
Perfilería de aluminio y PVC

Características:


- Alimentación manual del grupo cortador
- Tope giratorio de 6 posiciones
- Ajuste de profundidad del mecanizado
- Cambio rápido del grupo cortador
- Carter integral en la zona de corte.
- Lubricación neumática

Imágen:**Especificaciones técnicas:**

Velocidad del motor	2800 rpm
Poder del motor	1,5kw
Corriente	220v trifásica
Diámetro de la fresa	D. 180 d. 32 mm
Peso total	110 kg
Presión	6/8 Bar
Altura de la fresa	h=125 mm
País de origen	Italia

Medidas:**Fast lock**

Cambio rápido de grupo de fresas

**FAST
LOCK****Equipamiento**

- Portafresa
- Lubricación
- 2 mordazas horizontales
- 1 mordaza vertical
- Pistola de aire fácil limpieza
- Manual de instrucciones
- Grupo de filtraje

Observaciones: No incluye herramienta de fresa.

Materiales

Acero
Plástico

Accesorios:

- Tope giratorio
- Sección de portafresas
- Zona de trabajo protegida (Capota de protección)
- Pistola de fácil limpieza.