

NORMATIVA UNE

Los productos han sido sometidos a ensayos cumpliendo con los procedimientos descritos en la normativa sobre herrajes para la edificación:

UNE-EN 13126-1: 2012

Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos comunes a todos los tipos de herrajes.

UNE-EN 1670: 2007 / AC: 2008

Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo.

La normativa ha sido elaborada por el Comité Técnico de Normalización CTN 85: cerramientos de huecos en edificación y sus accesorios, cuya secretaría desempeña ASEFAVE: Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas).



CLASIFICACIÓN DEL HERRAJE

Los valores que se indican a continuación han sido obtenidos en el Laboratorio de Ensayos de STAC de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE-EN 13126-3: 2023: « Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y puertas balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Manillas, fundamentalmente para herrajes oscilobatientes, batiente oscilantes y de apertura batiente. »

	1	2	3	4	5	6	7	8
EN 13126-3: 2023	H3 / 180	0	5	0	0	0	C1	1

dígito 1	Durabilidad	Grado H3 / 180: 20,000 ciclos de herraje oscilobatiente.
dígito 2	Masa	Grado 0: sin requisitos.
dígito 3	Resistencia frente a la corrosión	Grado 5: 480 horas, excepcionalmente alta resistencia a la corrosión.
dígito 4	Dimensiones de ensayo	Grado 0: sin requisitos.
dígito 5	Seguridad frente a la efracción	Grado 0: sin seguridad frente a la efracción.
dígito 6	Seguridad relacionada con la llave	Grado 0: sin mecanismo de cierre.
dígito 7	Tipo de manilla	Grado C1: enganchable / manilla de ventana.
dígito 8	Categoría de uso	Grado 1



05.2025


REFERENCIAS

7718	**	MANILLA MINIMALISTA LAMBDA CON PIEZA FLOTANTE DE 2 APOYOS
7728	**	MANILLA MINIMALISTA LAMBDA CON PIEZA FLOTANTE DE 4 APOYOS
7748	**	MANILLA MINIMALISTA LAMBDA CON PIEZAS FLOTANTES DE 2 Y 4 APOYOS


**	00	Acabado crudo (sin acabado)	**	01	Acabado lacado blanco	**	02	Acabado lacado negro
	91	Acabado lacado especial 1 *		92	Acabado lacado especial 2 *		93	Acabado lacado especial 3 *

* Los acabados lacados 91, 92 y 93 no están disponibles en stock. Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre disponibilidad y plazos de entrega.



MECANIZADOS DEL PERFIL

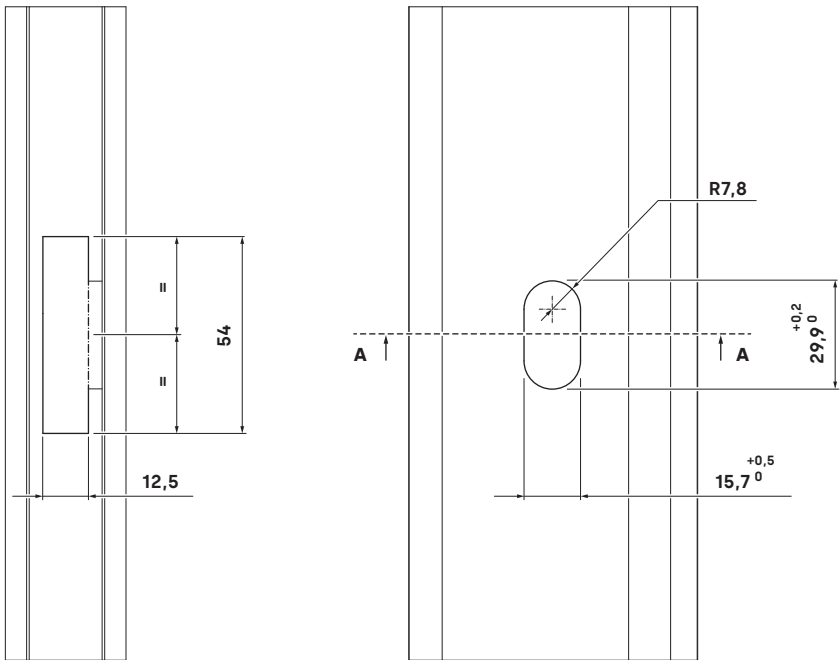

SECCIÓN DE PERFIL A - A

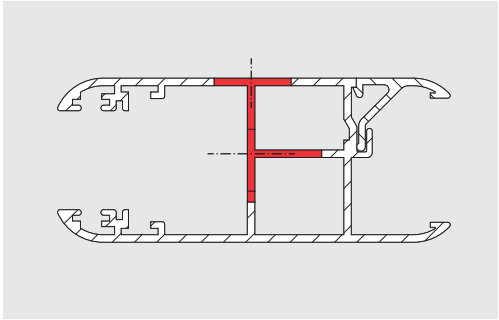




DIMENSIONES GENERALES

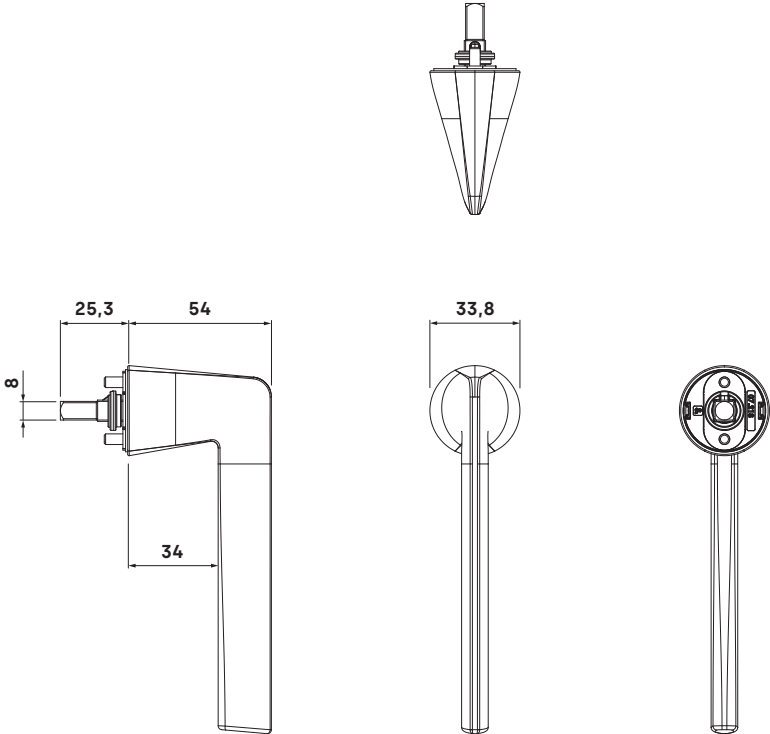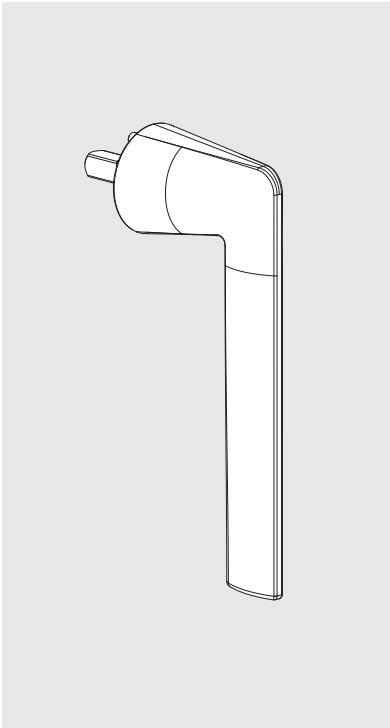




PIEZAS FLOTANTES DE ADAPTACIÓN

Las referencias se entregan con piezas flotantes de 2 o 4 apoyos, lo que permite adaptar las manillas minimalistas a una amplia variedad de perfiles.

2 APOYOS

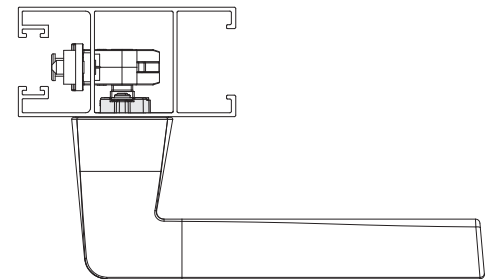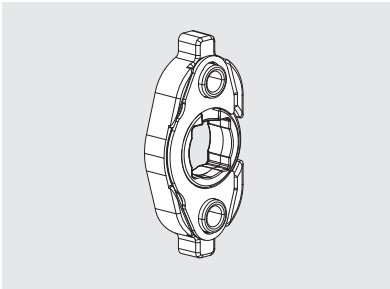

4 APOYOS

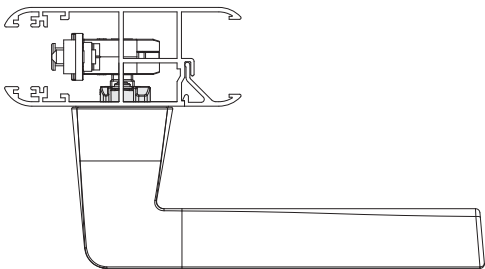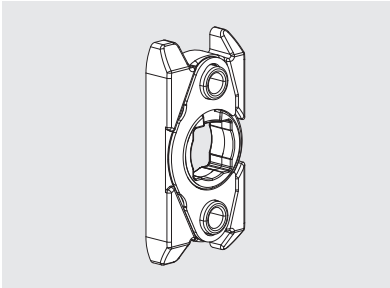

INSTALACIÓN

CONSIDERACIONES Para una correcta instalación, tanto la manilla minimalista como el cierre multipunto deben posicionarse 90°.

