

Descripción:

Retestadora automática de extremos para ventanas y puertas de aluminio y PVC.

Aplicación:

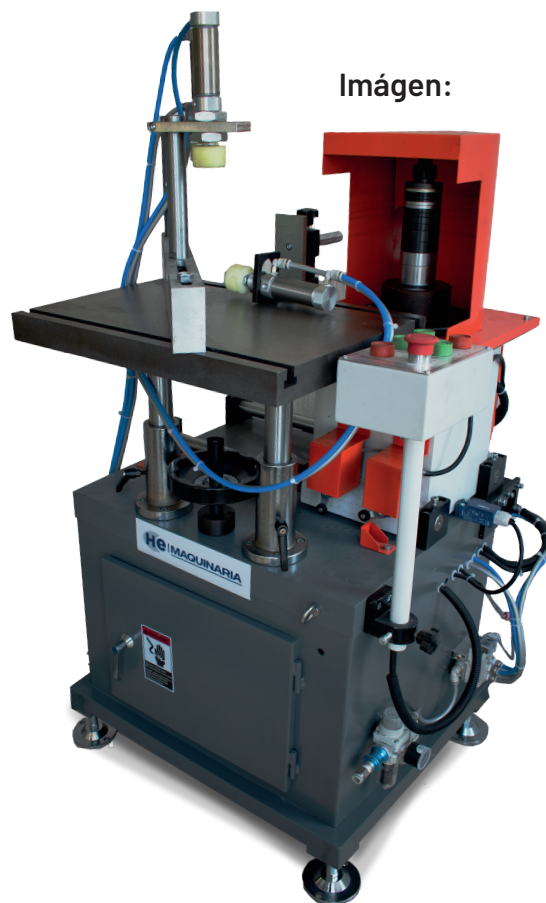

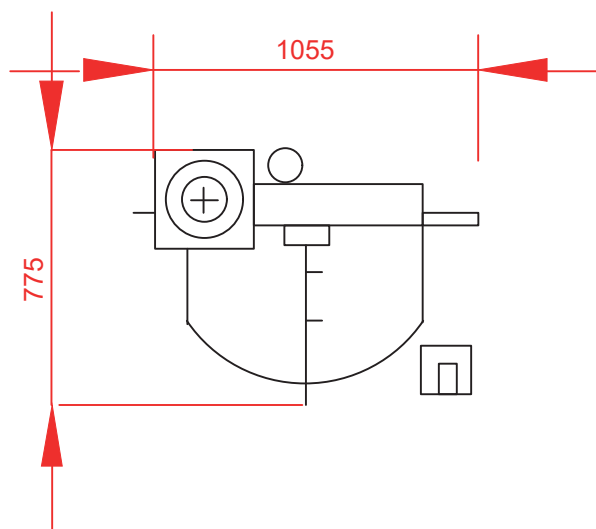
Perfilería de PVC y aluminio

Características:

- La fresadora EM200 se utiliza para el fresado de intermedios y marcos de puertas en perfiles de PVC y aluminio.
- Alimentación automática. Cilindro neumático estándar. Cilindro hidroneumático opcional.
- Fresado de extremos de diferentes ángulos para ventanas de arco u otras formas especiales.
- Volante para ajuste de altura.

Especificaciones técnicas:

Presión de aire	0,5~0,8 (MPa)
Consumo de aire	10L/minuto
Voltaje de entrada	220 trifásica
Revolución del eje principal	2800(r/min)
Potencia de entrada	1,5 kw
Altura máxima de procesamiento	100mm
Recorrido del husillo cortador	32mm
Ángulo de rotación de la placa	-55 a +55 grados
Dimensión global	1150 *1150 * 1700 mm
Peso	238 kilos

Imagen:**Medidas:****Accesorios:**

- Válvula solenoid: Airtac
- Cilindro: Airtac
- Motor: Anhui Sanyang
- Dispositivo de filtro de aire: Airtac
- Botón y conmutador eléctrico: Schneider
- Contactor y disyuntor de CA: Schneider
- Cambiador de aproximación: CONTRINEX suizo o Omron japonés

Equipamiento

- Portafresa
- Pistola de aire fácil limpieza
- Manual de instrucciones
- Grupo de filtraje

Observaciones: No incluye herramienta de fresa.

Materiales

Acero
Plástico