

Descripción :

Manilla de palanca embutido oculta, para monopunto y multipunto, para puertas y ventanas corredizas.


Características :

- Mango de zamak.
- Cuerpo de Zamak.
- Cuadradillo integrado de 7mm.





Aplicación :

Cuprum: serie 80 y 150 .
Indalum: serie 4000 y 4500.
Española: serie 4600 y 10,000.

Maquinado:

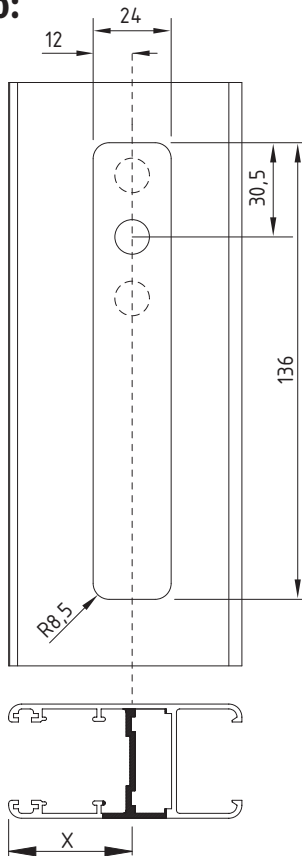

Medidas:

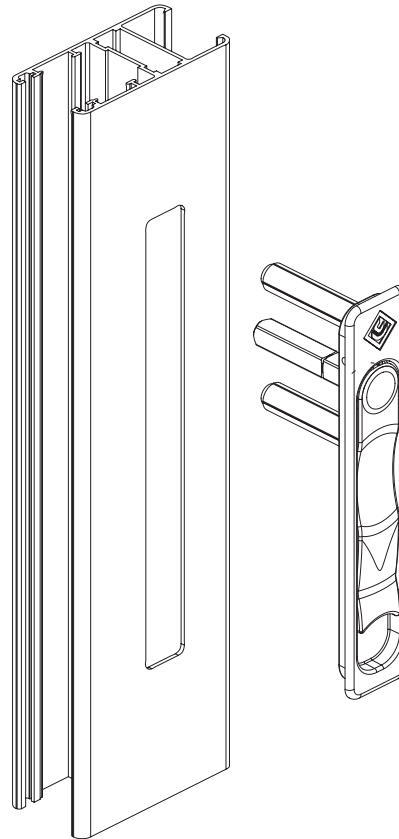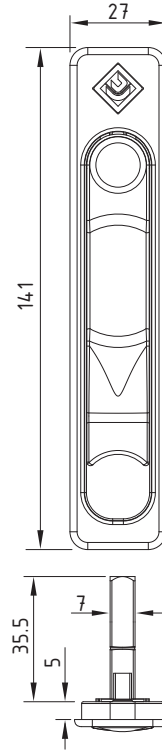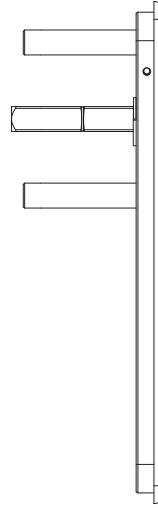

Piezas

- 1 Manilla de palanca.
- 2 Bujes guía.
- 2 Tornillos de fijación.

Materiales

Zamak.
Delrin.

Acabados

Nylon.

Empaquetado



Qty: 1

Observaciones: Herramientas no incluido