



## Descripción :

Compás para ventana de proyección especialmente preparado para instalar en cámara europea.

## Características :

- Para cámara europea.
- Fácil montaje gracias al deslizamiento guiado del brazo de la hoja.
- Permite fijar la apertura de la hoja en la posición deseada mediante el patín freno.
- Se regula con la llave Allen 2.5mm.
- Alcanza una apertura de hasta 80°.
- Viene con 6 calzos de apoyo y una galga de colocación para su perfecto asiento en el marco de la ventana.
- Fabricado en acero inoxidable tipo AISI 304 y aluminio.
- Peso máximo de 25 Kg. el juego.
- Altura mínima de hoja de 500mm.

## Medidas :

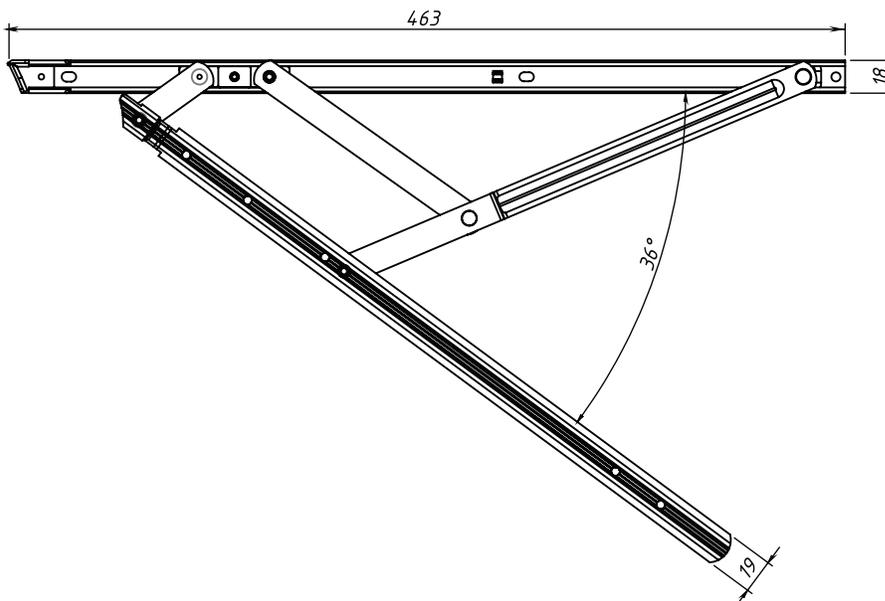

## Aplicación :

Cuprum: Premium serie 45 ventana batiente.

Indalum: serie 4000 batiente.

Española: serie 6000 y serie 6000 RPT.

## Medidas Posibles de ventanas:

mm	1000	1100	1250	1430	1660	2000
500	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	■
700	■	■	■	■	■	■
800	■	■	■	■	■	■
900	■	■	■	■	■	■
1000	■	■	■	■	■	■



### Piezas

1 Juego de brazos.

### Materiales

Aluminio.  
Acero Inoxidable.

### Acabados

Lacado y anodizado.

### Empaquetado



Caja con -

**Observaciones:** Herramientas no incluido