

Descripción :

Manilla línea Italia doble, con mango de 174 mm, cuadradillo de 7 mm para multipunto. Con rotor mecánico de giro suave de alta calidad. Especialmente para sistemas corredizos y algunos sistemas batientes con cuadradillo de 7 mm. Es una manilla doble para aplicaciones que requieren usar manilla interior y exterior con mayor seguridad ya que solo se puede desarmar desde el interior.

Características :


- Mango de aluminio.
- Tapa y Caja de Zamak.
- Eje antifricción de plástico Delrin .

Aplicación :


Cuprum: serie 80 y 150 .
Indalum: serie 4000 y 4500.
Española: serie 4600 y 10,000.

Medidas:

DESCRIPCIÓN	ART.	L	H	C	D
LÍNEA ITALIA	MS-A3072.10	31	63.5	64 mm Máximo	7

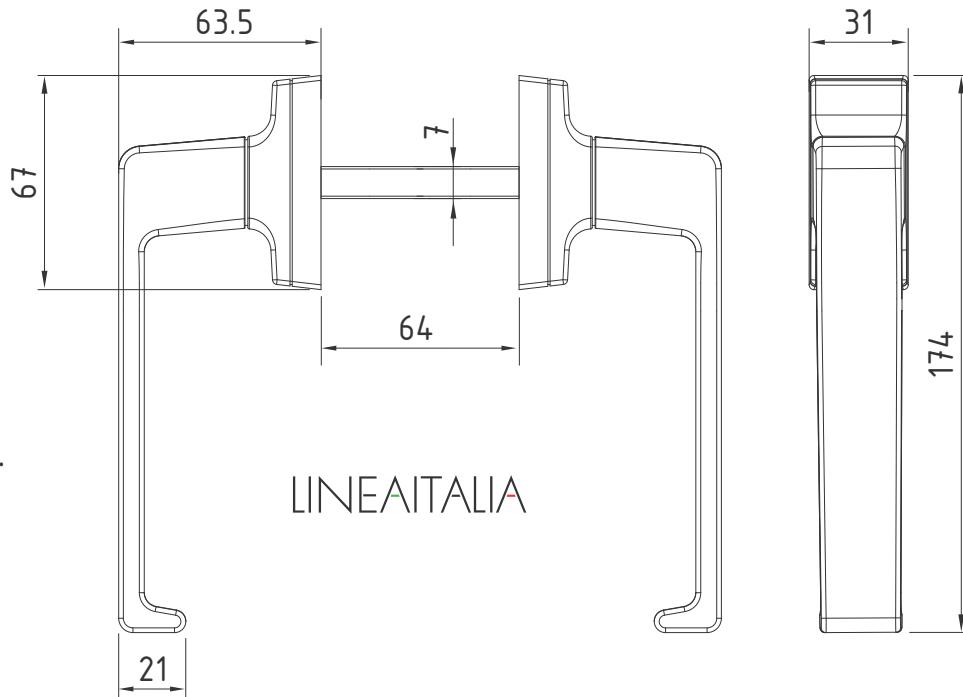

Maquinado:

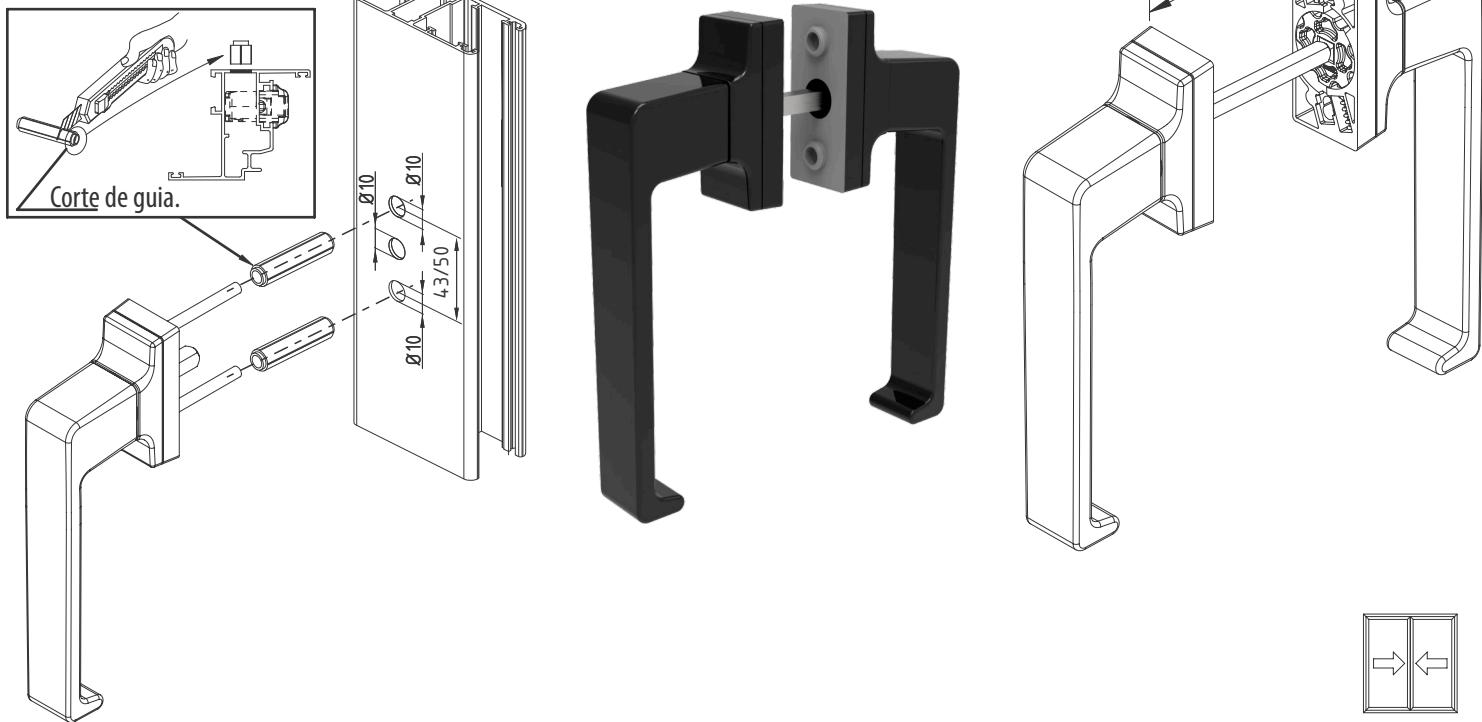

Piezas
1 Juego de manilla.
2 Bujes guía.
2 Tornillos de fijación.
1 Cuadradios.

Materiales
Aluminio.
Zamak.
Delrin.

Acabados

Empaquetado
Qty: 1