

Descripción :

Manilla de mango largo para operar multipunto de cuadradillo de 7 mm con la ventaja de que tiene un uñero que se acopla con la cremona por el lado exterior de la puerta corrediza.

Características :



- Rotor mecánico de giro.
- Cuerpo en aluminio y zamak.
- Mango largo de fácil operación.
- Diseño estilo Karma.
- Uñero exterior.

Aplicación :

Cuprum: Serie 100AR, 150 y 80.
Indalum: Serie 4000 y 4500.
Española: Serie 4600 y 10,000.

Medidas:

	DESCRIPCIÓN	ART.	L	H	C	D
	Manilla con uñero exterior	3081.11	31	62	Max 64mm	7

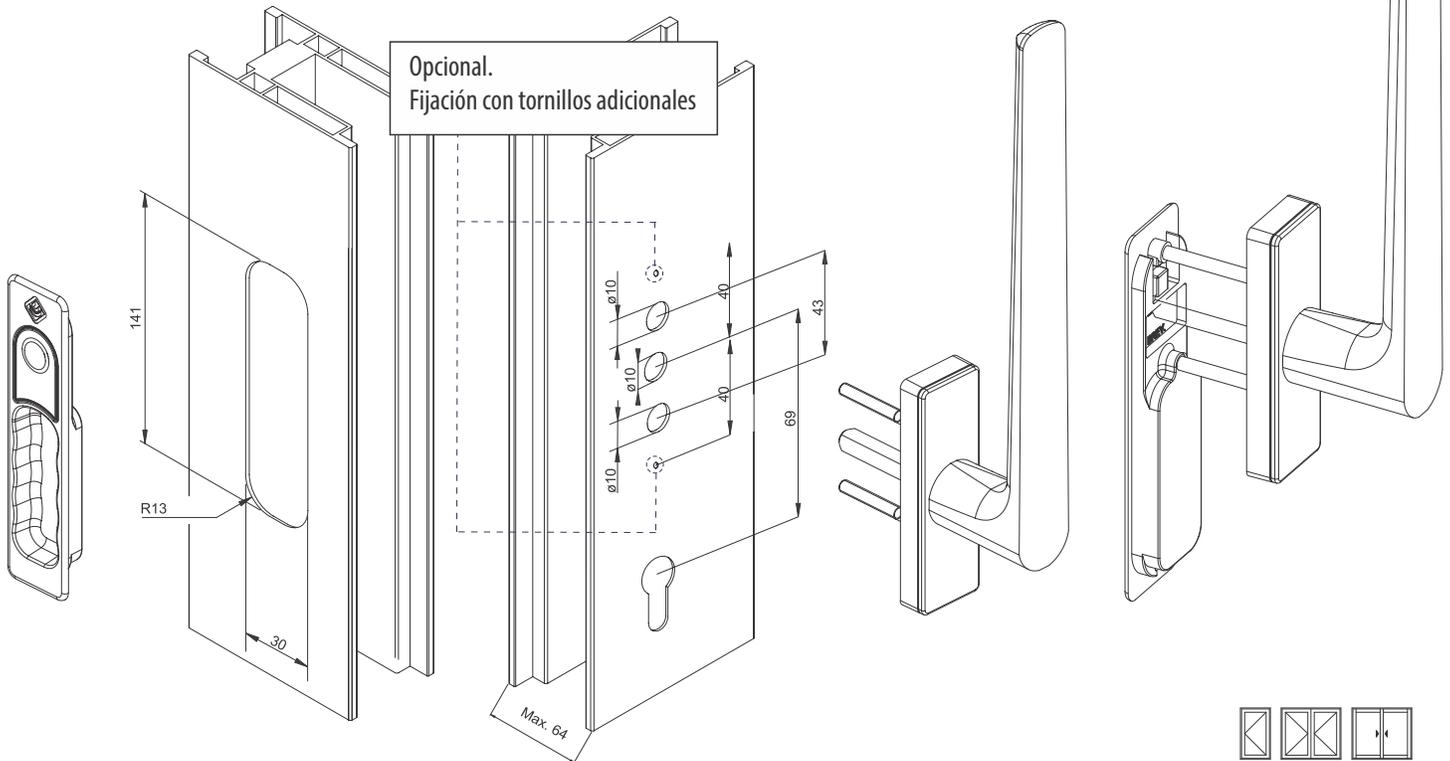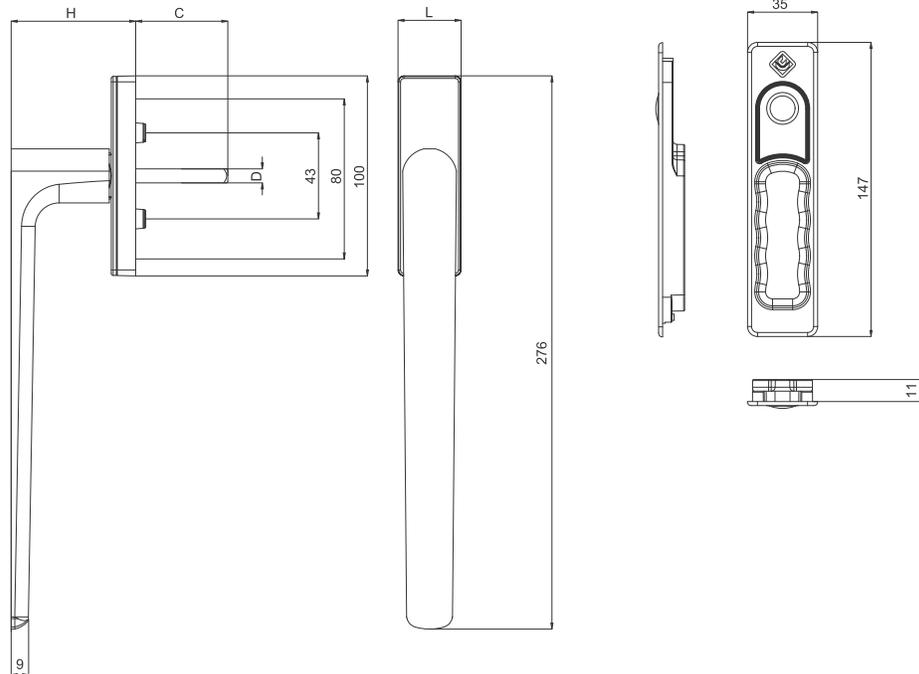

Piezas
1 manilla
1 uñero.

Materiales
Zamak.
Aluminio.
Acero.
Nylon.

Acabados
Lacado

Empaquetado

Caja con ----