

Descripción :

Felpa de pelo con base rígida de polipropileno para el sello de ventanas y puertas corredizas que evitan la entrada de insectos, polvo y filtraciones de aire al interior. Permitiendo el deslizamiento suave de las hojas en su cierre y apertura.


Características :

- Uniformidad y centrado de pelo.
- Silenciosa y suave al deslizar.
- Resistencia al paso del agua.
- Materiales de alta durabilidad.
- Rollo de 100 y 350 metros.


Aplicación :

Uso geberal.

Gráfico:

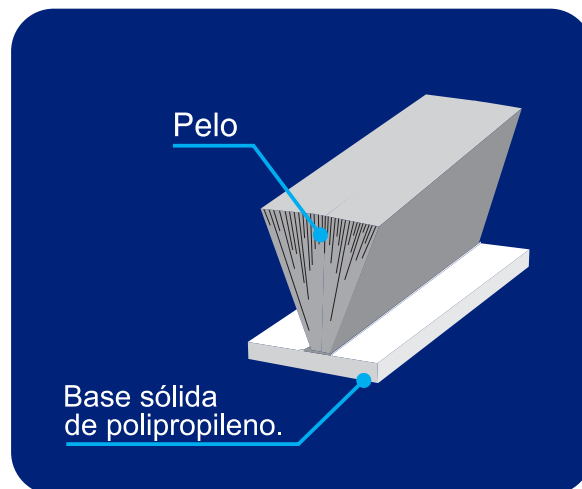

Medidas :

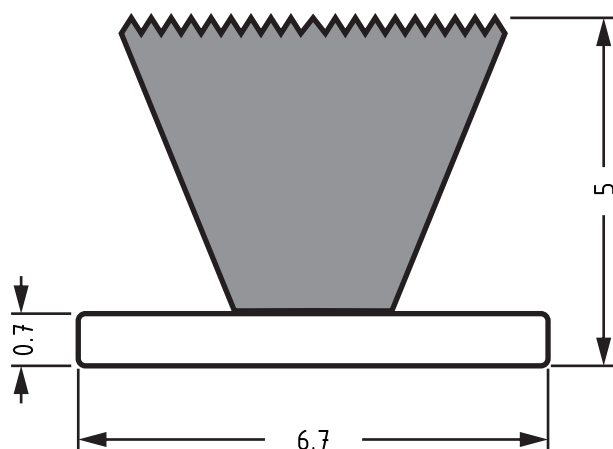

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

ALTURA:
5 mm
BASE:
6.7 mm
DENSIDAD:
Media - Alta.


TOLERANCIAS

ANCHO DE BASE:
 $+0.10\text{mm} - 0.10\text{mm}$
ALTURA DE PELO:
 $+0.25\text{mm} - 0.25\text{mm}$
GROSOR DE BASE:
 $0.74\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$

Piezas
100 METROS ROLLO

Materials
POLIPROPILENO

Acabados
N/D



Empaquetado



Caja con 8 rollos